

# SC2-1-50L

Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 5,0 A





Transformatorn har två femstegsomkopplare för inställning av två spänningsnivåer. Omkoppling mellan de inställda spänningarna sker med t.ex. kopplingsur eller termostat. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motorernas maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till separat termokontaktmotorskydd.

## Teknisk data

<b>Beskrivning</b>	Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 5,0 A
<b>Spänning</b>	1~230 VAC
<b>Spänningsområde</b>	L: 0-80-100-120-150-170 V / H: 0-120-150-170-190-230 V
<b>Frekvens</b>	50 / 60 Hz
<b>Maxström</b>	5,0 A
<b>Temperaturområde</b>	Max 35 °C
<b>Motorskydd / Skydd</b>	Säkring 8,0 A (5x20 mm)
<b>Kapslingsklass</b>	IP54
<b>Hölje</b>	Plastkapsling
<b>Storlek</b>	200 x 305 x 155 mm (B x H x D)
<b>Vikt</b>	6.2 kg
<b>Art.nr</b>	4612134

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information

## Ritning




	A	B	C	D	E
SC2-1-15L25	200	305	155	183	235
SC2-1-25L25	200	305	155	183	235
SC2-1-35L25	200	305	155	183	235
SC2-1-50L25	200	305	155	183	235
SC2-1-75L25	200	305	155	183	235

# SC2-1-50L

Femstegstransformator med dubbla omkopplare 1~230 VAC / 5,0 A

## Kopplingsschema

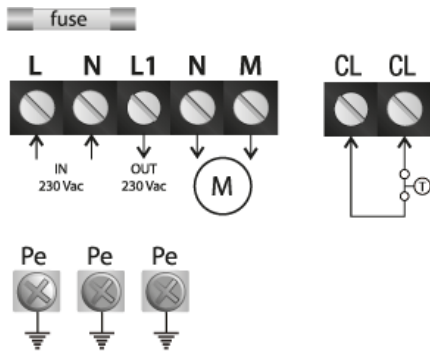

L-N power supply 230 Vac– 50/60 Hz  
L1 unregulated output 230 Vac (2 A)  
M-N motor connection  
CL contact normally closed  
(external clock – High/Low switching)  
Pe earth connections

## Kontakt

### ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se