

W2E300-CP02-31

Axialfläkt med rund väggplatta



* Förändrar fläktens data, kontakta oss.

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt med rund väggplatta
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	230 W
Märkström	1.10 A
Maxström	1,4 A
Varvtal	2700 rpm
Kondensator	8 µF
Luftflöde vid 0 Pa	947.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	3410.0 m3/h
Tryckbegränsning	Max mottryck 200 Pa
Temperaturområde	-25...+50 °C
Blåsriktning	A
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E074-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Stålplåt, svart.
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabellängd 450 mm
Ljudtryck	73.0 dB(A)
Storlek	Ø 300 mm
Vikt	3.0 kg
Art.nr	W2E300CP0231

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

W2E300-CP02-31

Axialfläkt med rund väggplatta


Tillbehör till W2E300-CP02-31

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 8µF	4610118	

W2E300-CP02-31

Axialfläkt med rund väggplatta

Diagram

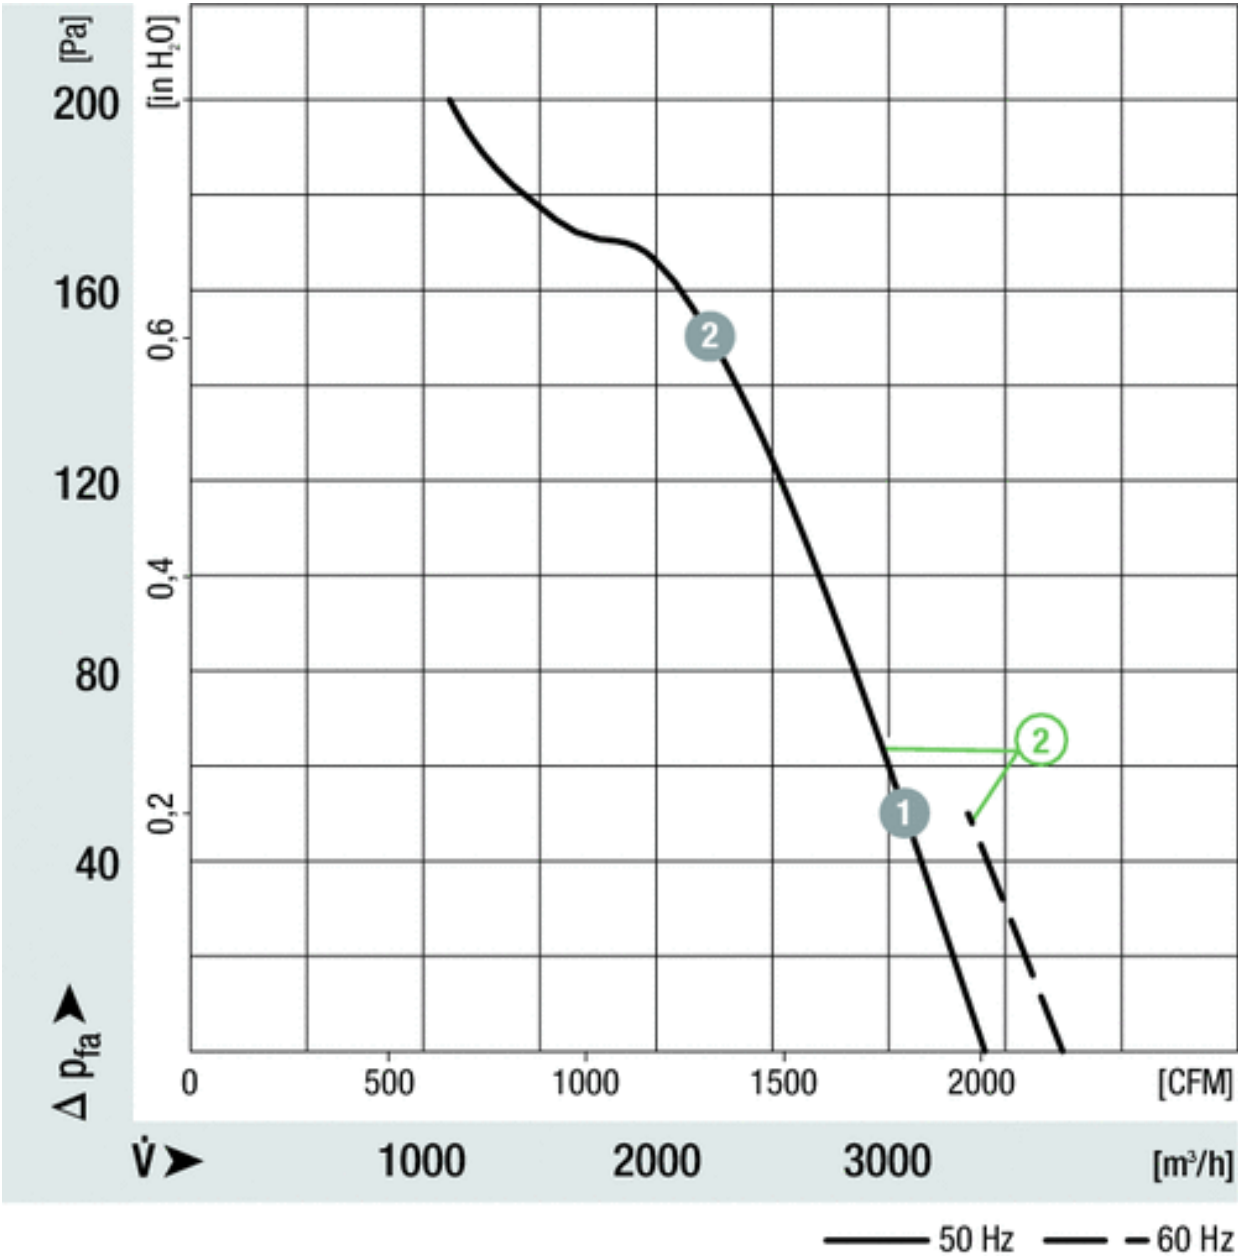


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
② ①		2680	252
② ②		2560	290

W2E300-CP02-31

Axialfläkt med rund väggplatta

Ritning

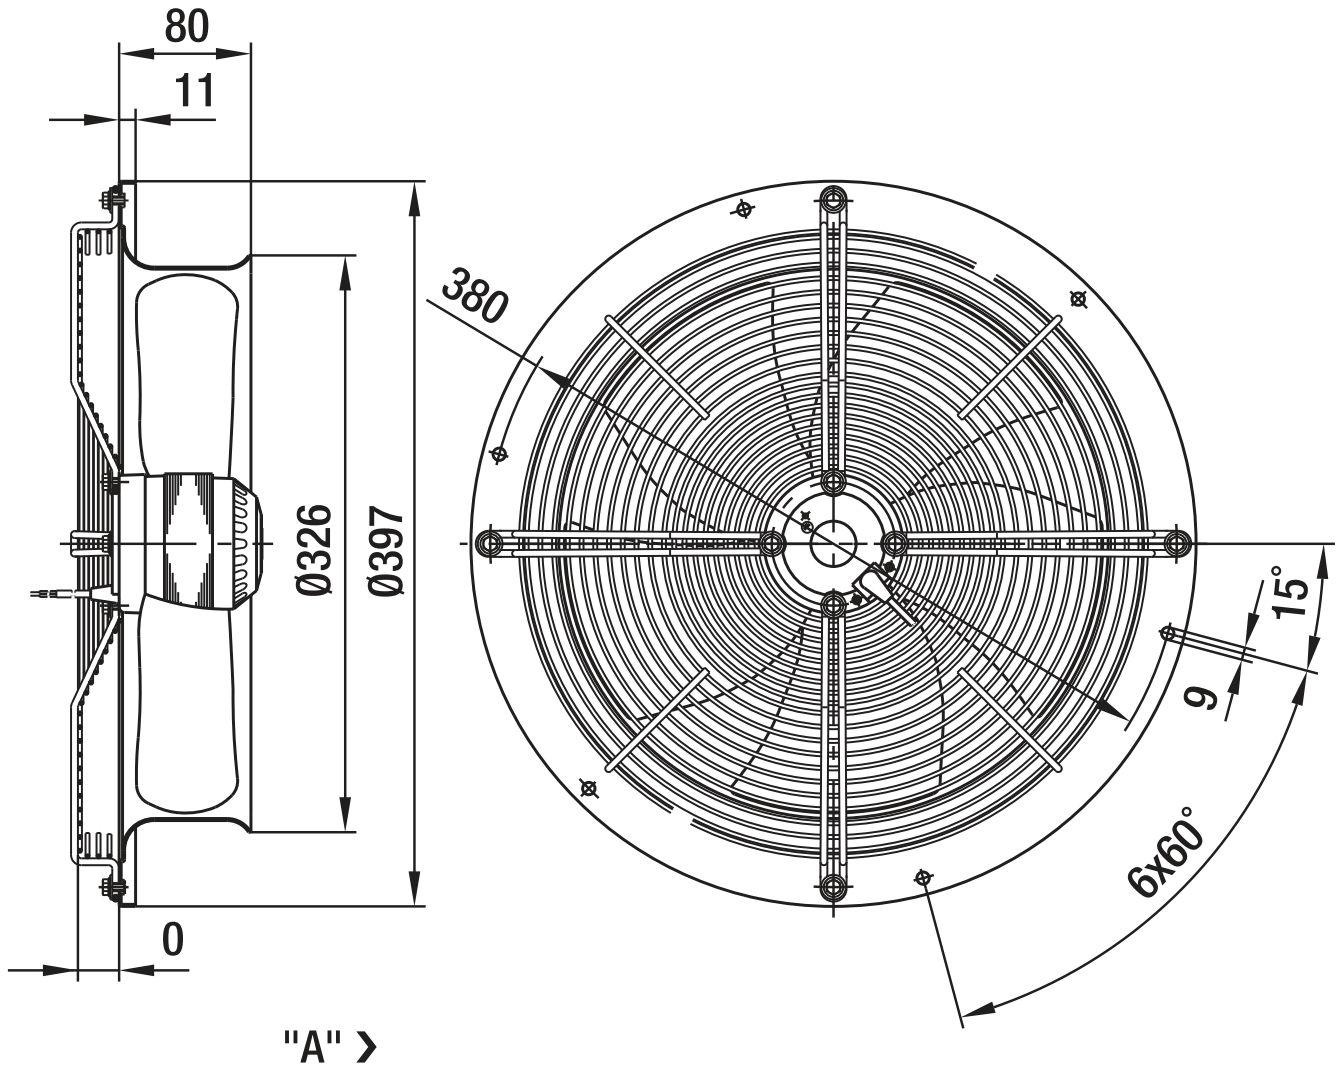


W2E300-CP02-31

Axialfläkt med rund väggplatta

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

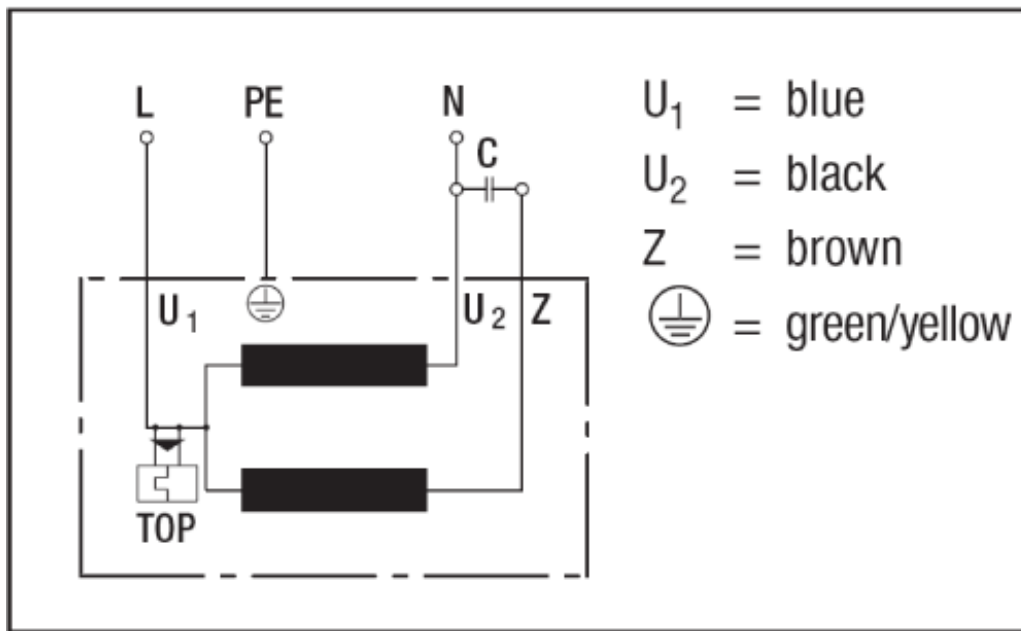

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se