

STRA4-80L

Femstegstransformator med motorskydd 3~400 VAC / 8,0 A




Fläktens varvtal regleras i fem steg med omkopplaren på fronten. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motoreernas maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Larmsignal 230 V och 2 st kontakter för fjärrstyrning till / från CC-CC (normalt slutet), OC-OC (normalt öppen). Automatisk återstart efter nätbortfall. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till det inbyggda termokontaktmotorskyddet.

Teknisk data

Beskrivning	Femstegstransformator med motorskydd 3~400 VAC / 8,0 A
Spänning	3~400 VAC
Spänningsområde	0-130-180-230-300-400 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Maxström	8,0 A
Temperaturområde	Max 35 °C
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plåtkapsling
Storlek	300 x 425 x 235 mm (B x H x D)
Vikt	27.9 kg
Art.nr	4612332

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ritning

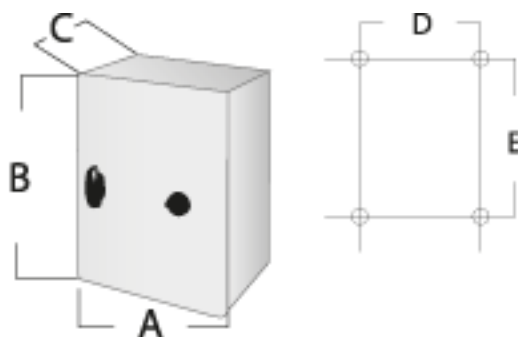


	A	B	C	D	E	weight
STRA4-15L40	300	325	175	255	255	12.3 kg
STRA4-25L40	300	325	175	255	255	13.4 kg
STRA4-40L40	300	425	175	255	355	18.6 kg
STRA4-60L40	300	425	235	255	355	24.7 kg
STRA4-80L40	300	425	235	255	355	27.9 kg
STRA4110L40	400	430	235	355	355	37.8 kg
STRA4140L50	400	430	235	355	355	39.0 kg

STRA4-80L

Femstegstransformator med motorskydd 3~400 VAC / 8,0 A

Kopplingsschema

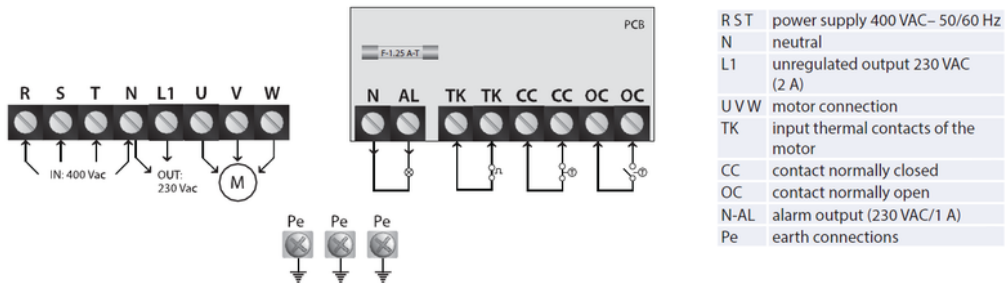

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se