


D2E097-BI56-02

Dubbelsugande radialfläkt

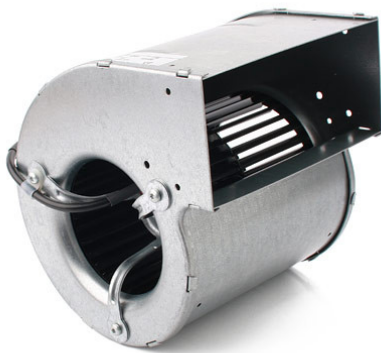

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	87 W
Märkström	0.39 A
Varvtal	1950 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde vid 0 Pa	121.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	435.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med frambåböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 200 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	1.5 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E097-BC02-02, D2E097-BD04-39
Art.nr	D2E097BI5602

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E097-BI56-02

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	
Utløpsfläns 146x67 mm	19917-2-4017	Utløpsfläns för D2E097 146x67 mm

D2E097-BI56-02

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

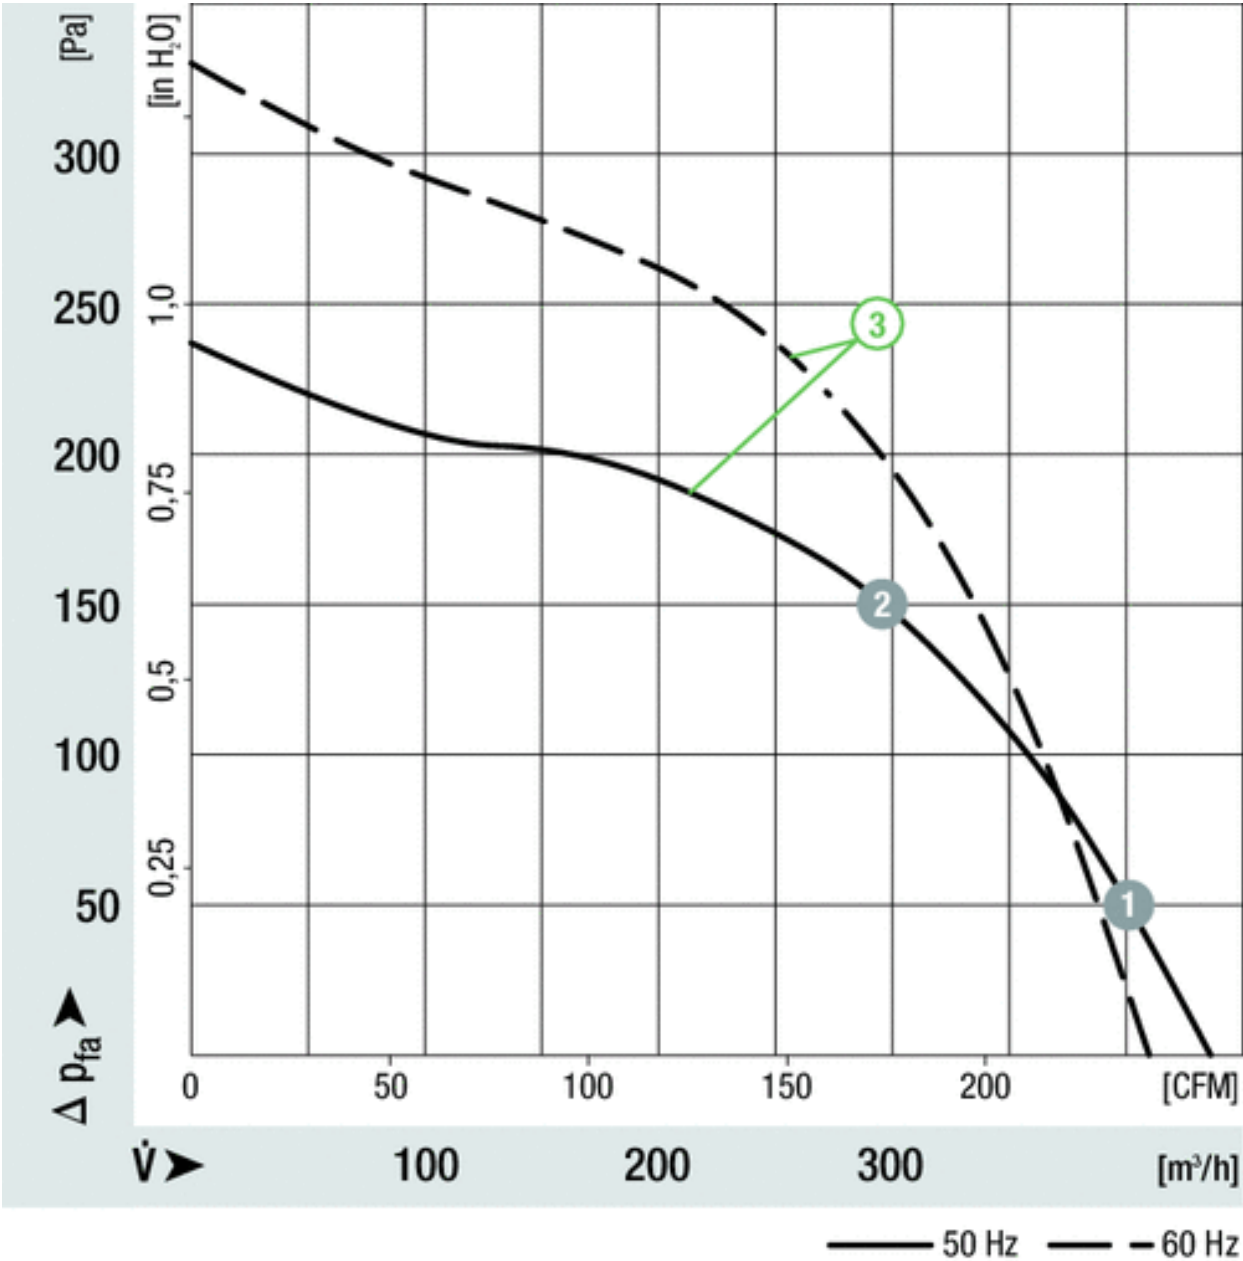


n [min ⁻¹]		P ₁ [W]
③ ①	2150	83
③ ②	2475	73

D2E097-BI56-02

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

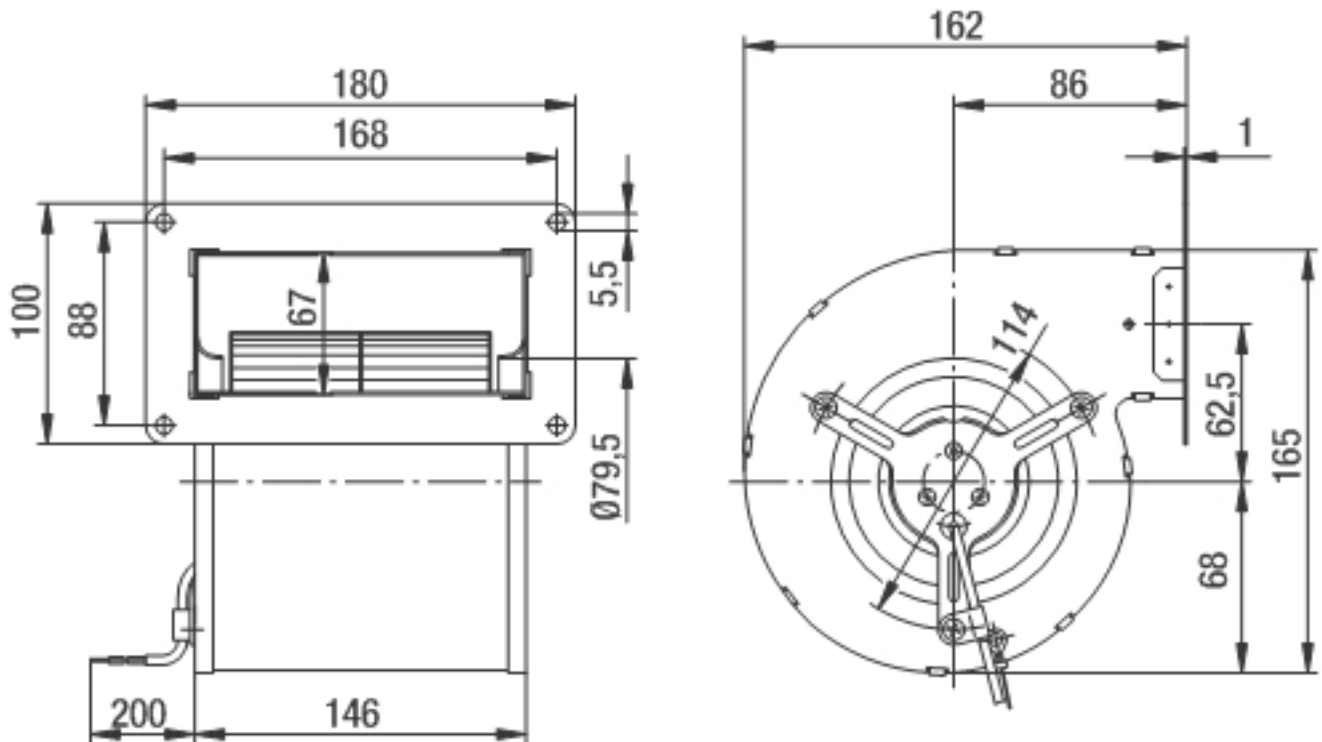


D2E097-BI56-02

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

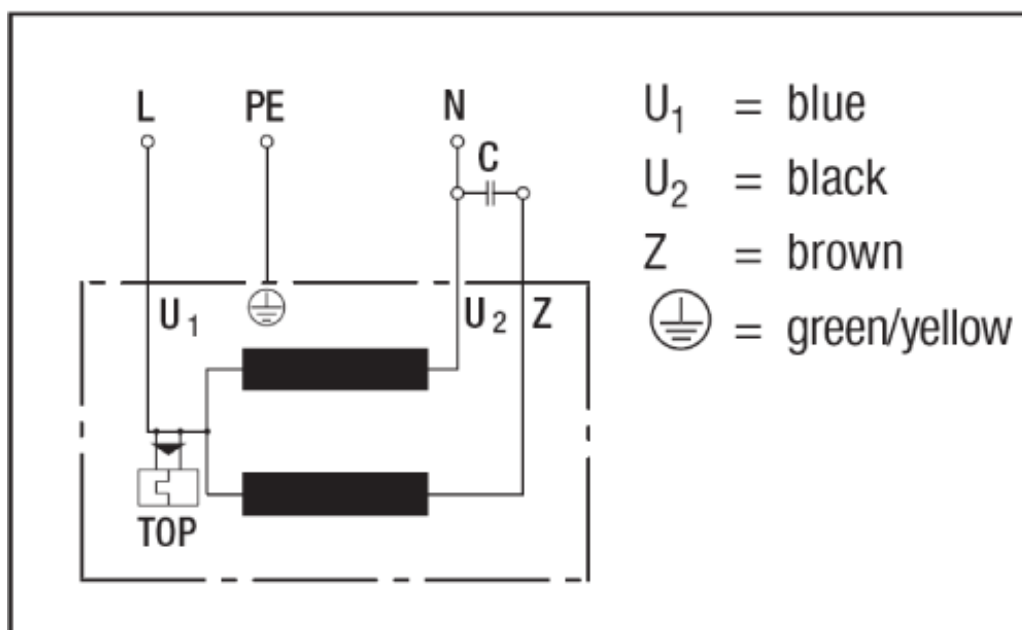

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se