


D4D250-CA02-01

Dubbelsugande radialfläkt

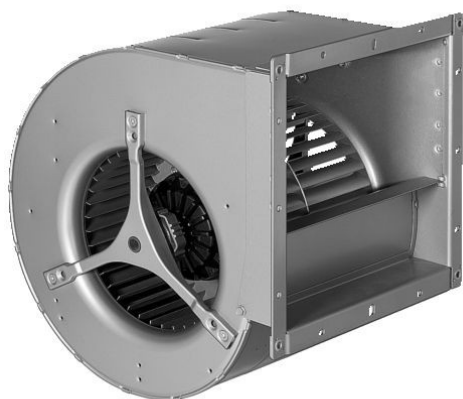

Teknisk data


Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	3~400 VAC Y
Frekvens	50 Hz
Effekt	1270 W
Märkström	2.3 A
Varvtal	1200 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	1111.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	4000.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiskt mottryck 50 Pa
Temperaturområde	-40...+45 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från inkopplingssidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4D094-LA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotor skydd
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 600 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	16.7 kg
Art.nr	D4D250CA0201

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

D4D250-CA02-01

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

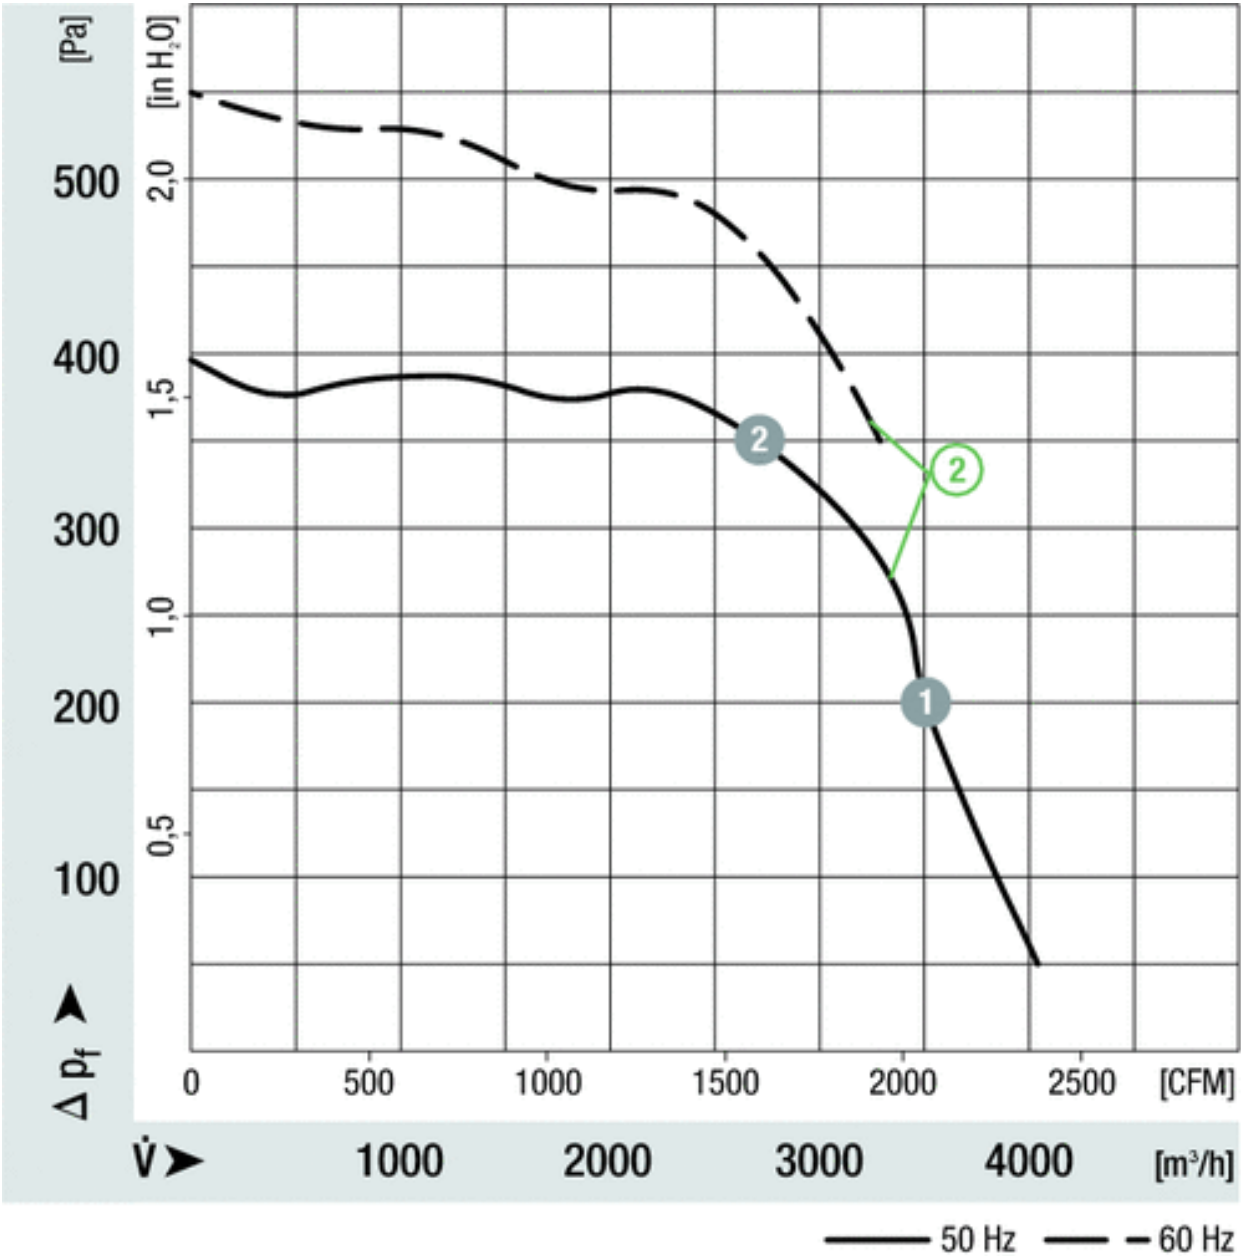


		n [min⁻¹]	P₁ [W]	I [A]	Lp_A [dBA]
②	①	1280	1001	1,89	72
②	②	1370	675	1,43	69

D4D250-CA02-01

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

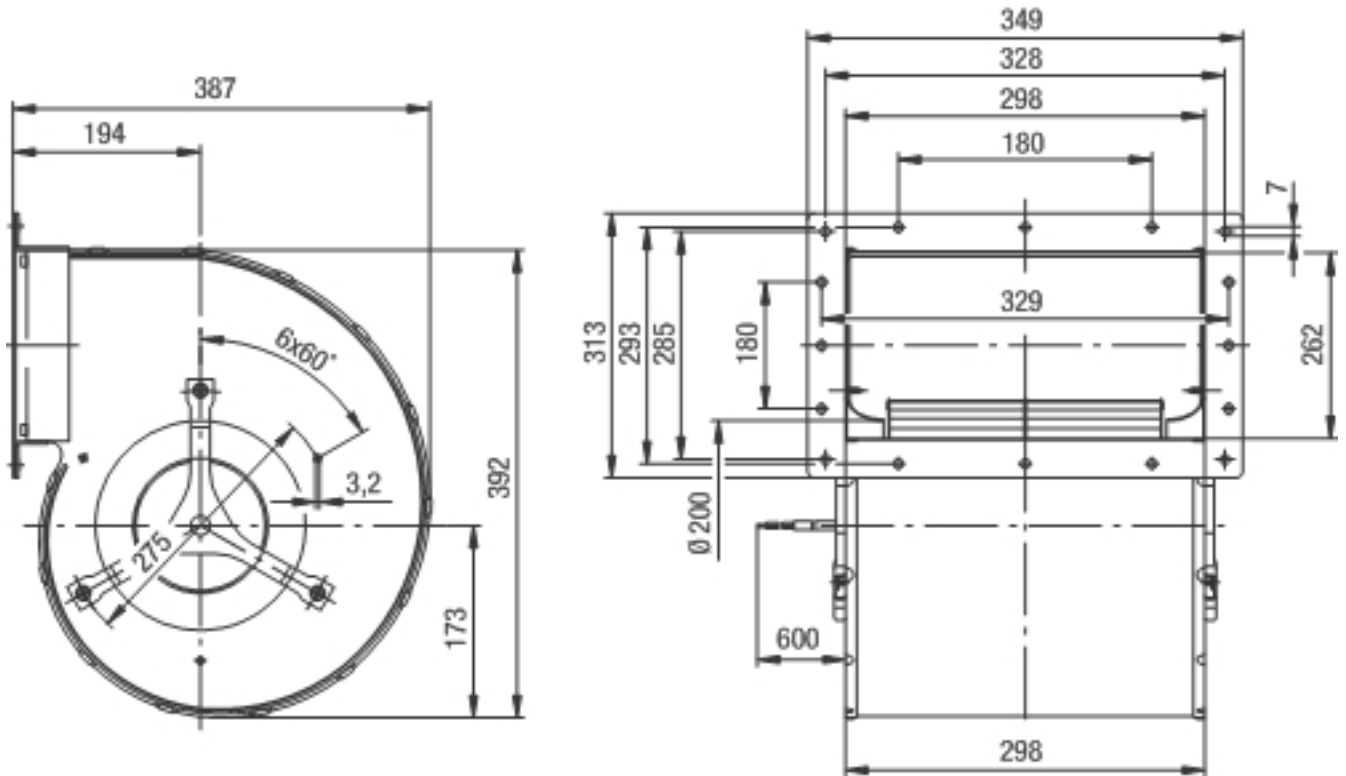

D4D250-CA02-01

Dubbelsugande radialfläkt

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se