

D4E146-AA07-02

Dubbelsugande radialfläkt



Utløpsfläns levereras som tillbehör

Teknisk data	
Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	100 W
Märkström	0.44 A
Varvtal	1000 rpm
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Luftflöde vid 0 Pa	232.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	835.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 350 mm
Ljudtryck	55.0 dB(A)
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	3.5 kg
Ersätter tidigare produkt	D4E146-AA05-07, D4E146-AA07-13, D4E146-AA07-38, RGE146D41
Art.nr	D4E146AA0702
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

D4E146-AA07-02


Dubbelsugande radialfläkt

Tillbehör till D4E146-AA07-02		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	
Utløppsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utløppsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D4E146-AA07-02

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

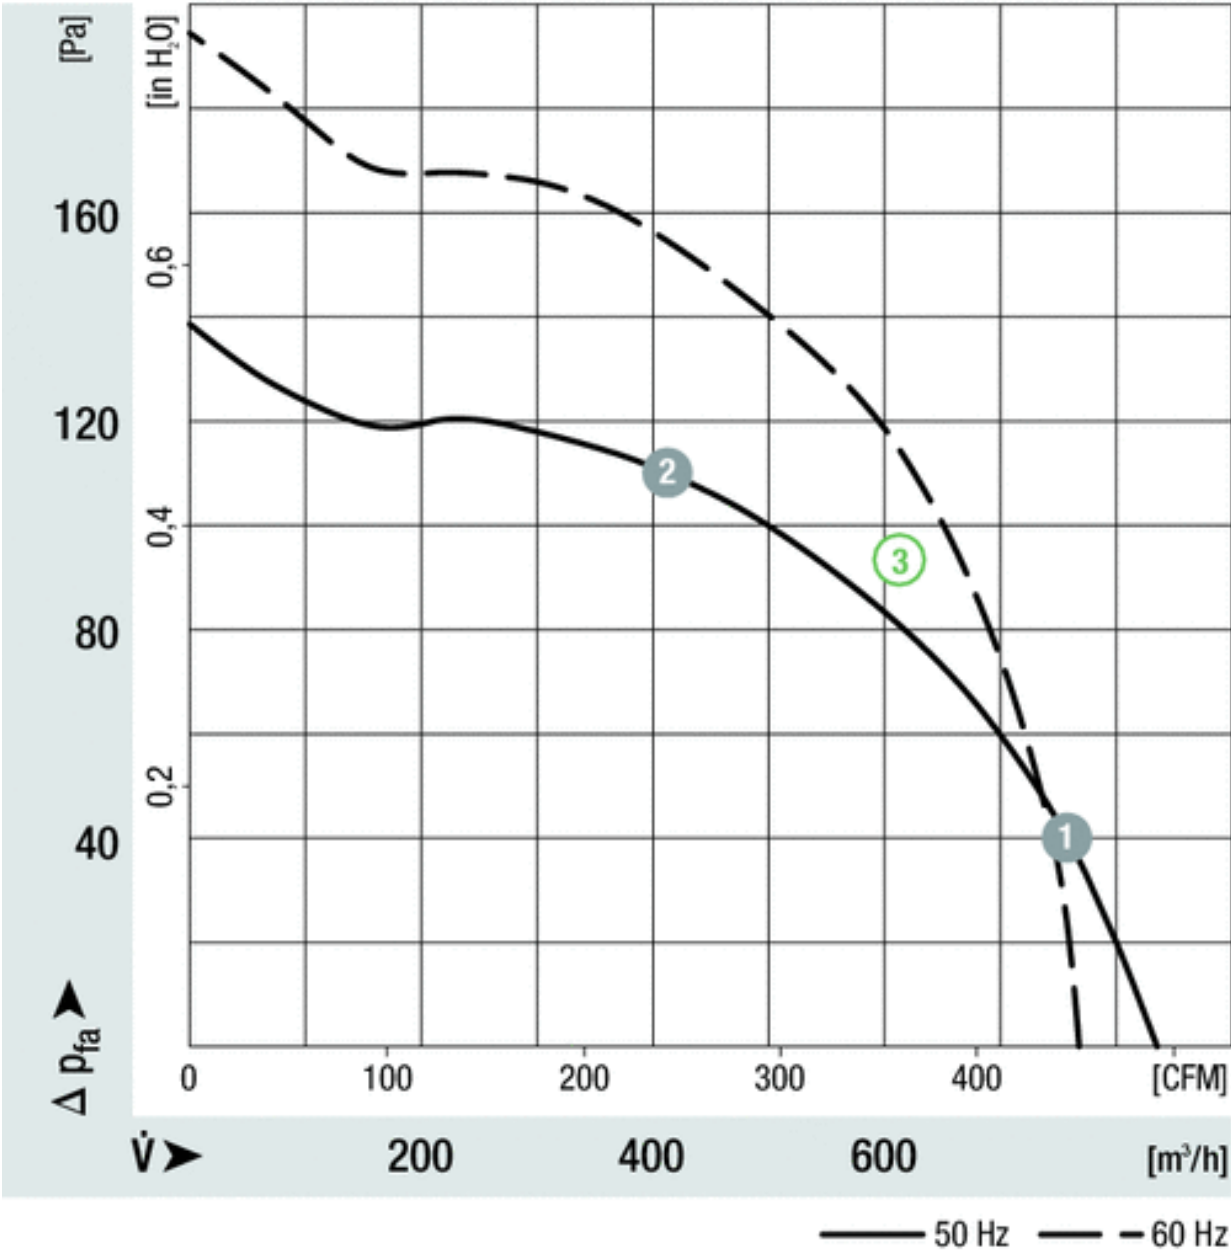


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
③ ①		1180	88
③ ②		1390	65

D4E146-AA07-02

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

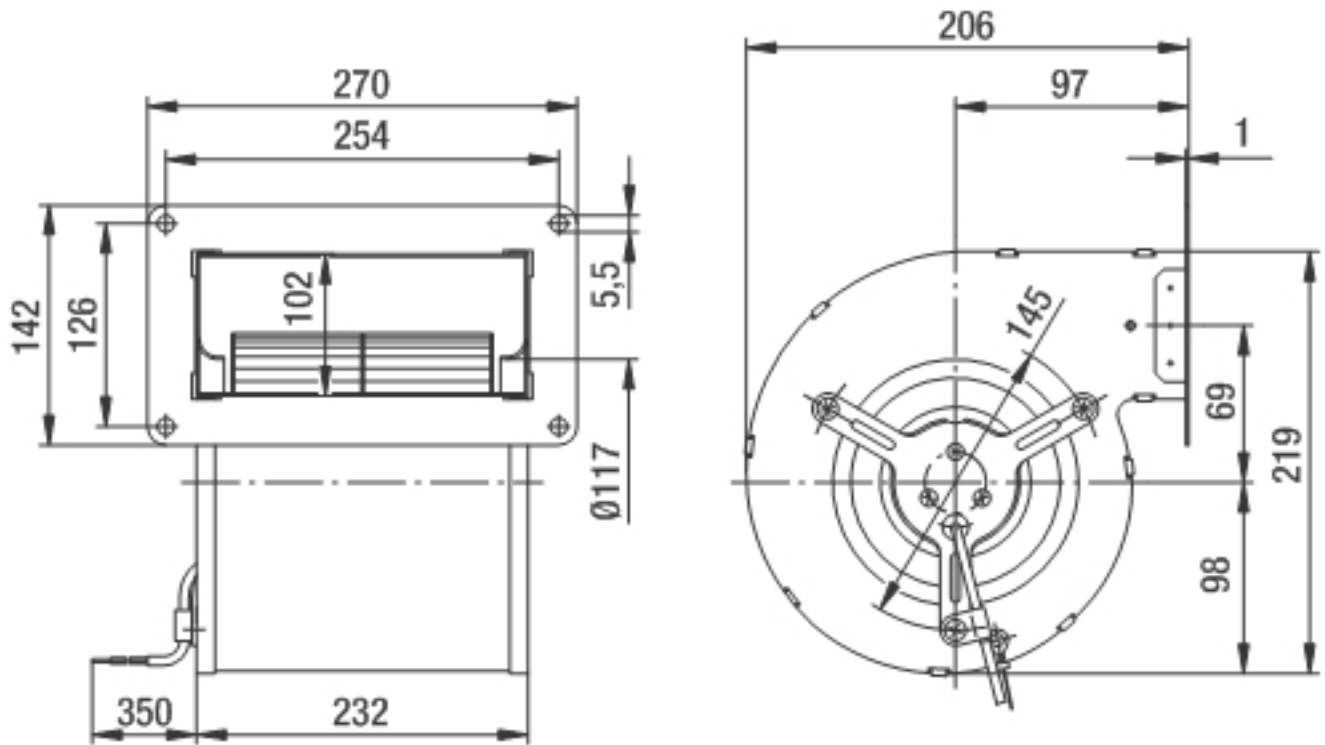


D4E146-AA07-02

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

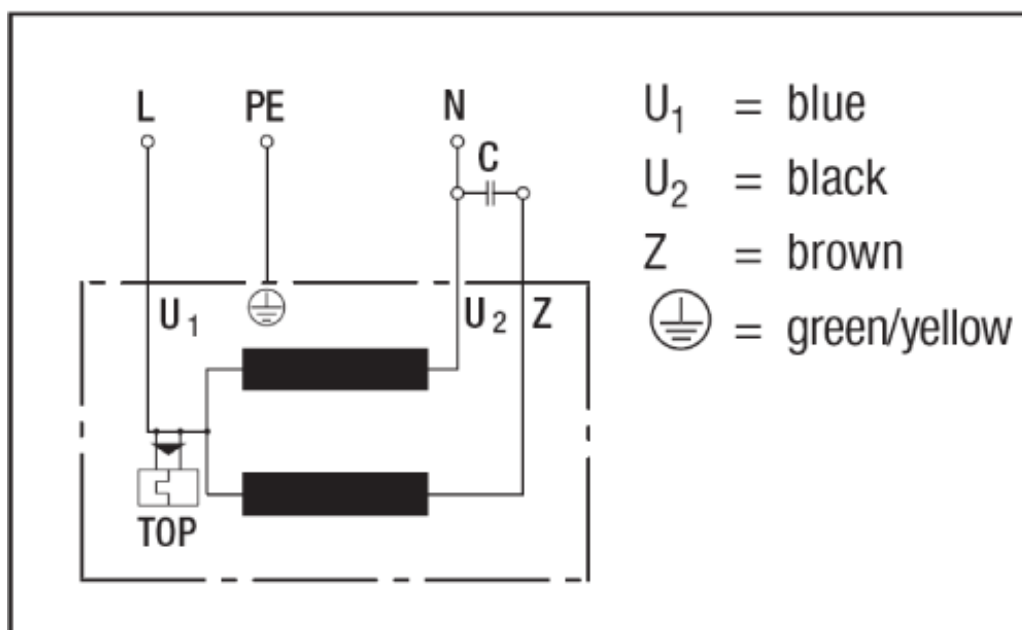

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se