

D4E225-DH01-01

Dubbelsugande radialfläkt



Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	1060 W
Märkström	5.38 A
Varvtal	1230 rpm
Kondensator	10 µF
Luftflöde vid 0 Pa	1028.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	3700.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiskt mottryck 100 Pa
Temperaturområde	-40...+55 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från inkopplingssidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E094-LA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorkydd
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 600 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	16.7 kg
Art.nr	D4E225DH0101

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D4E225-DH01-01

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 10µF	4610120	

D4E225-DH01-01

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

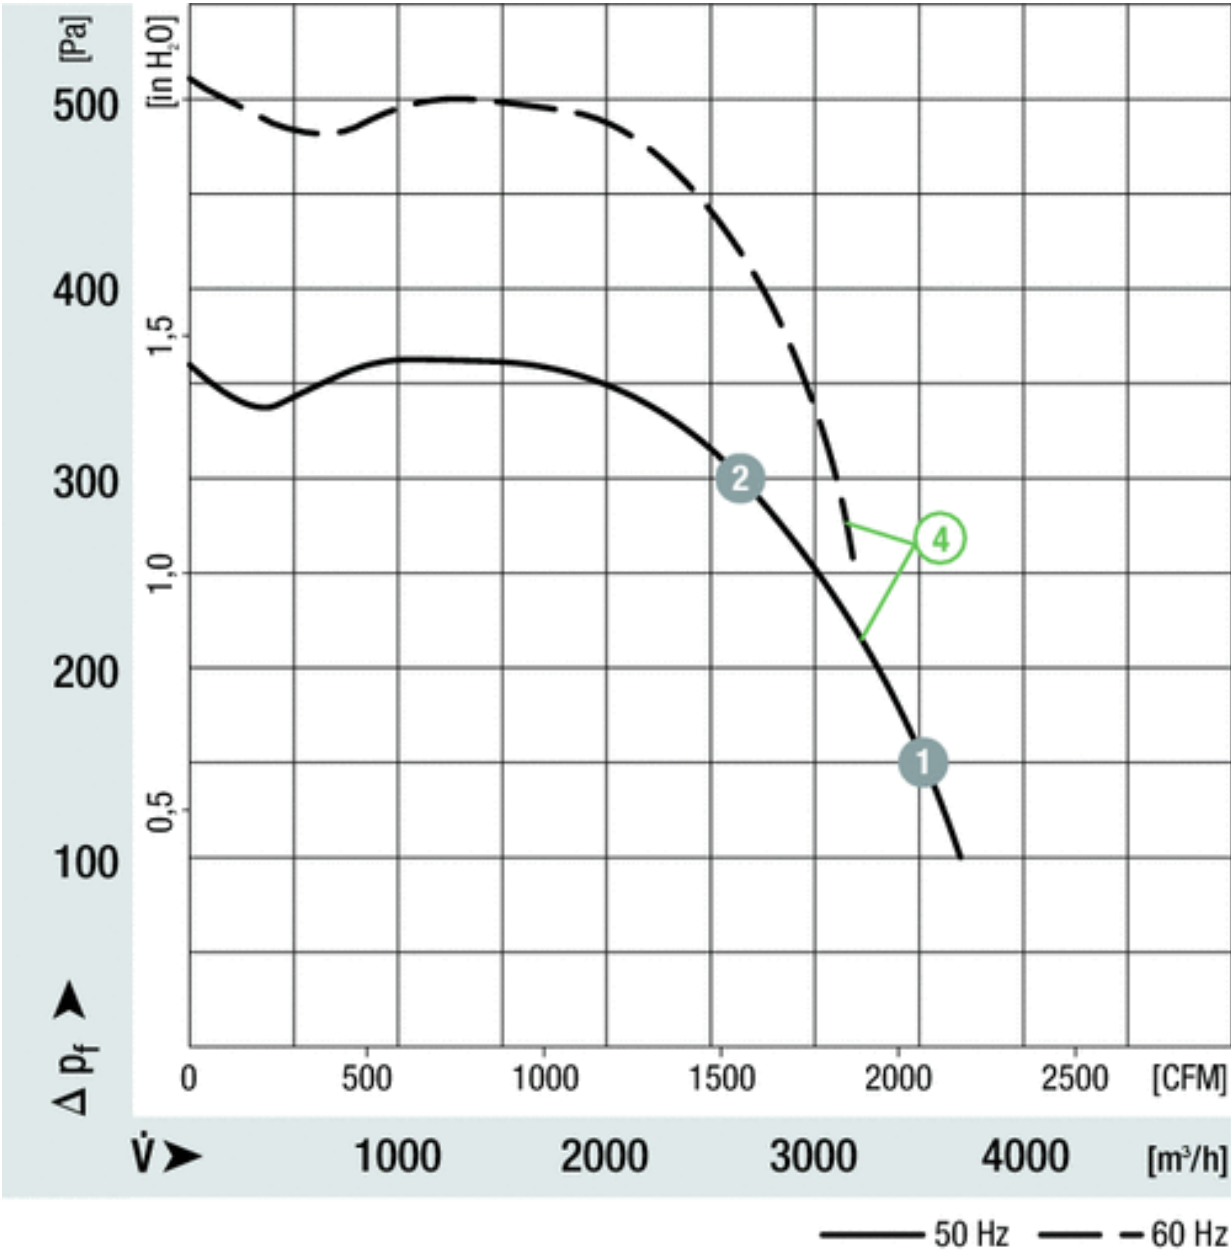


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{pA} [dBA]
④ ①		1270	947	4,81	71
④ ②		1380	652	3,52	65

D4E225-DH01-01

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

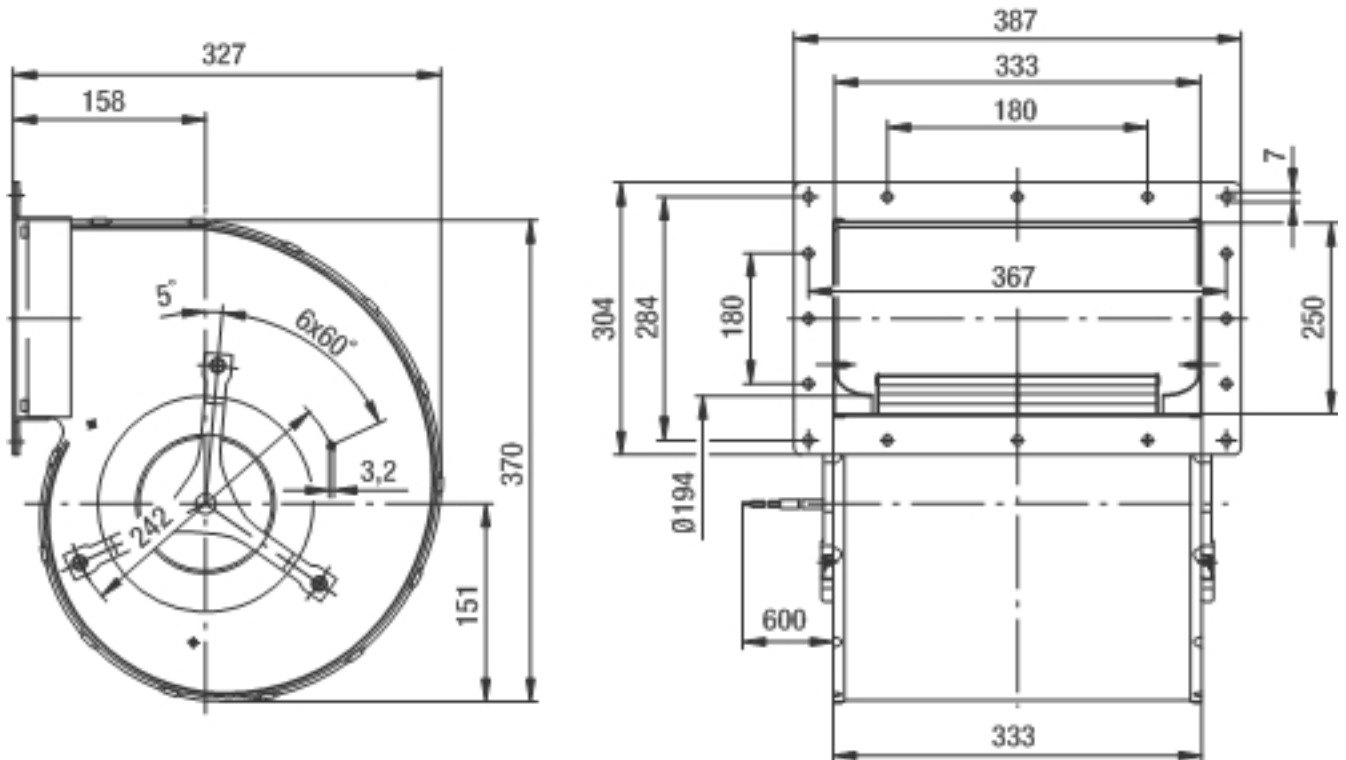


D4E225-DH01-01

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

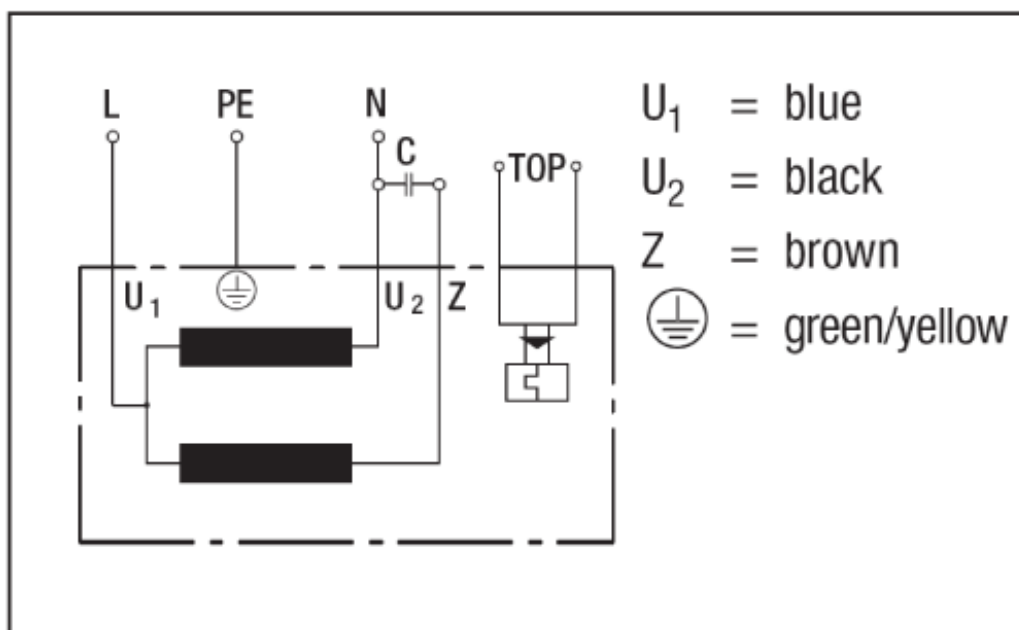

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se