

G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm



Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,105 kW
Märkström	0.46 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	2 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	103.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	370.0 m3/h
Temperaturområde	Max 40 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa med kondensator.
Vikt	2.7 kg
Art.nr	46701120

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-16	-9	-8	-5	-7	-10	-11
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E140-AE77-B9S/160


Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm

Tillbehör till G2E140-AE77-B9S/160		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp $\varnothing 160$ mm


Diagram

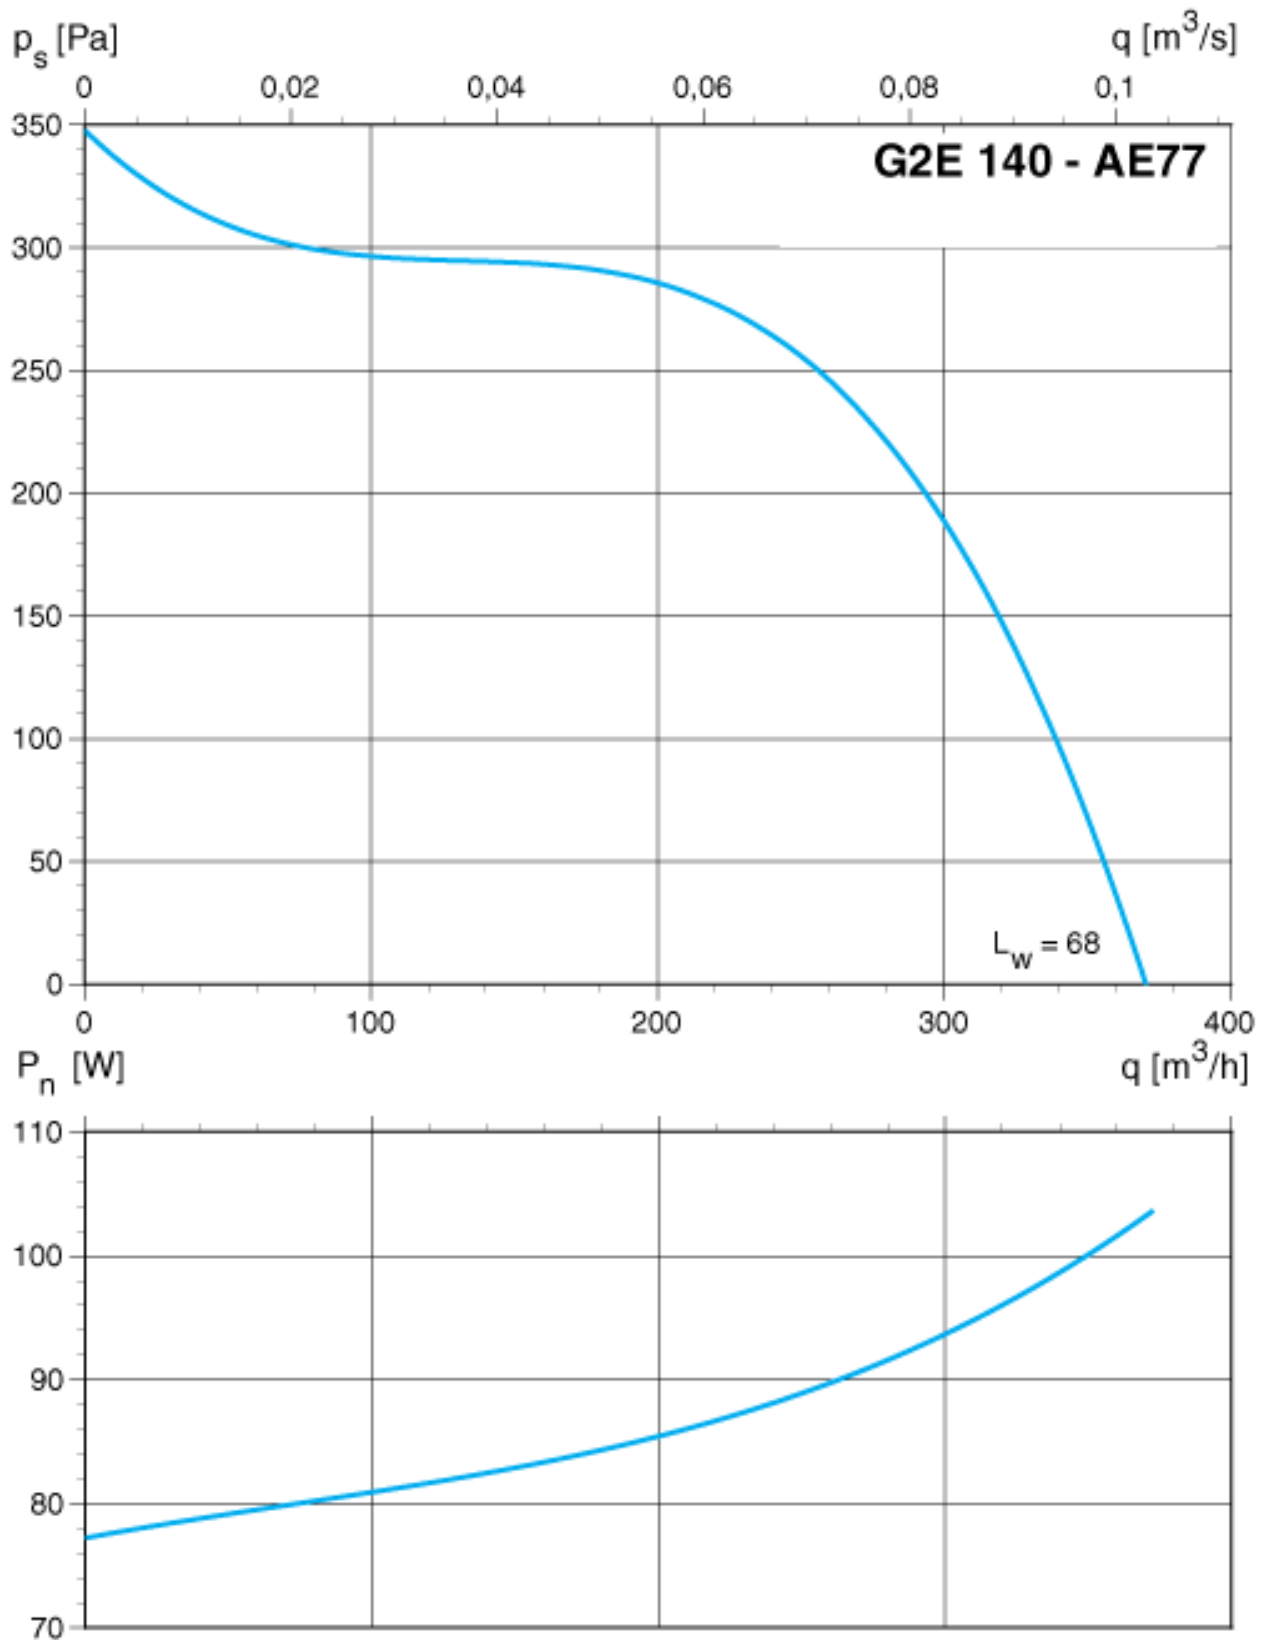

G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm

Ritning

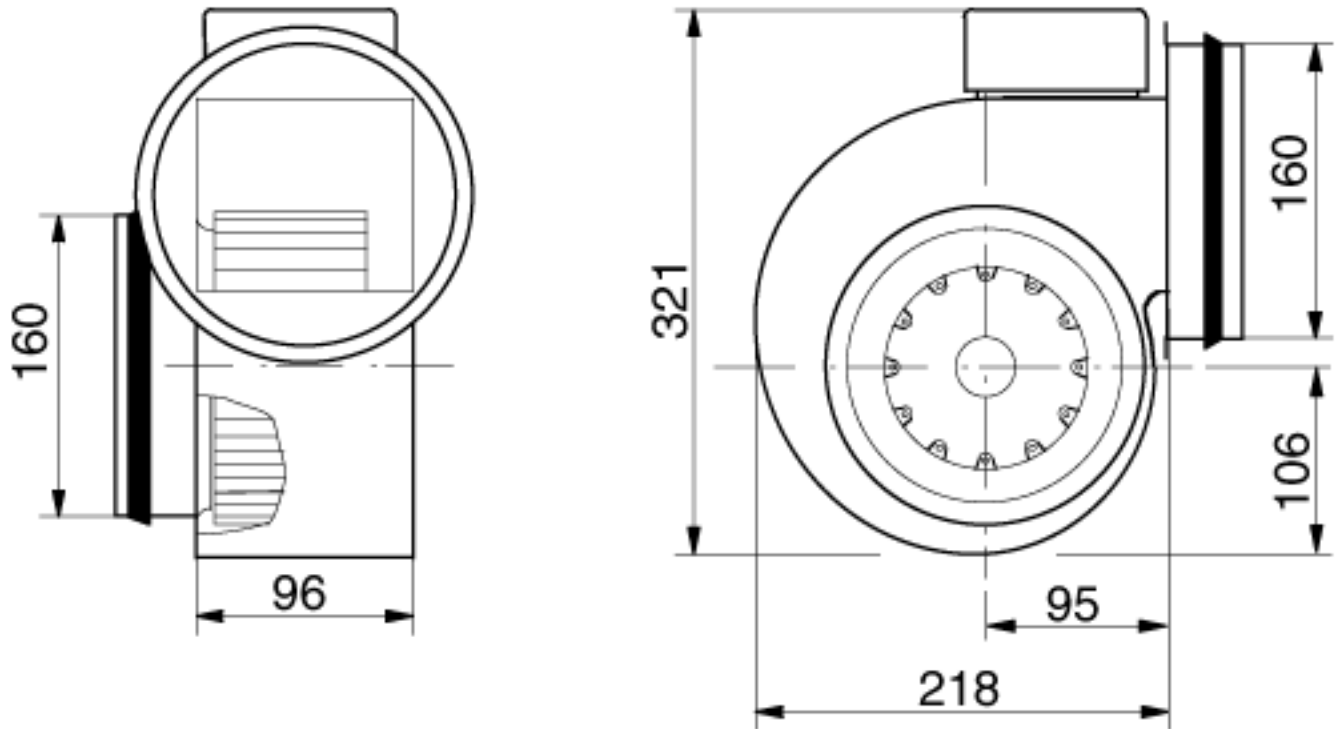


G2E140-AE77-B9S/160

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø160 mm

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

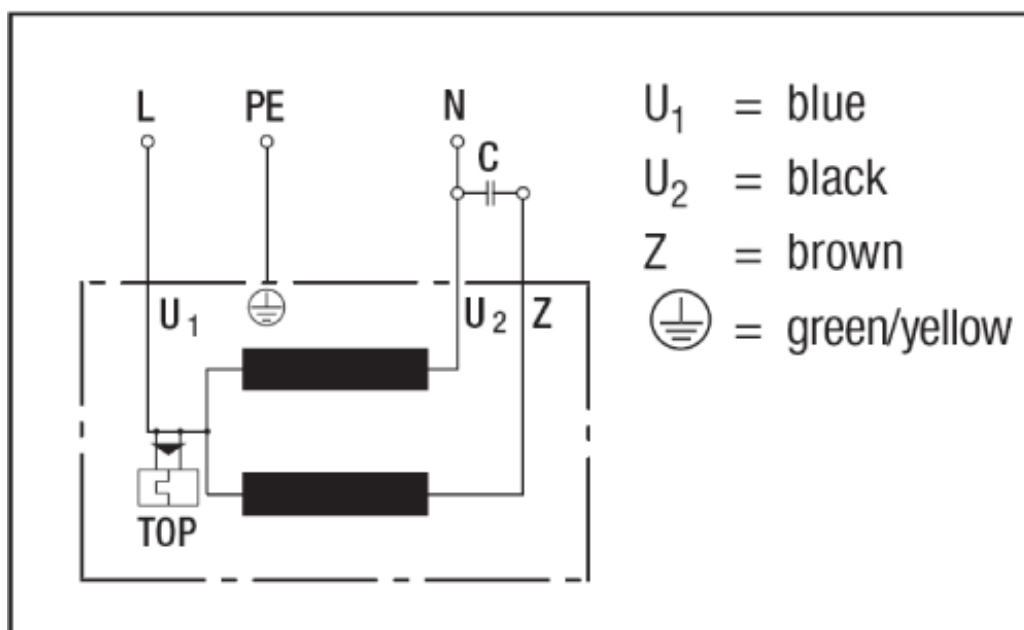

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se