

G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm




Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	180 W
Märkström	0,8 A
Varvtal	2100 rpm
Kondensator	4 µF
Luftflöde vid 0 Pa	156.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	560.0 m3/h
Temperaturområde	Max 60 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa med kondensator.
Vikt	3.4 kg
Art.nr	46701423
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Tillbehör till G2E140-AI28-35S/125		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	

G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm


Diagram

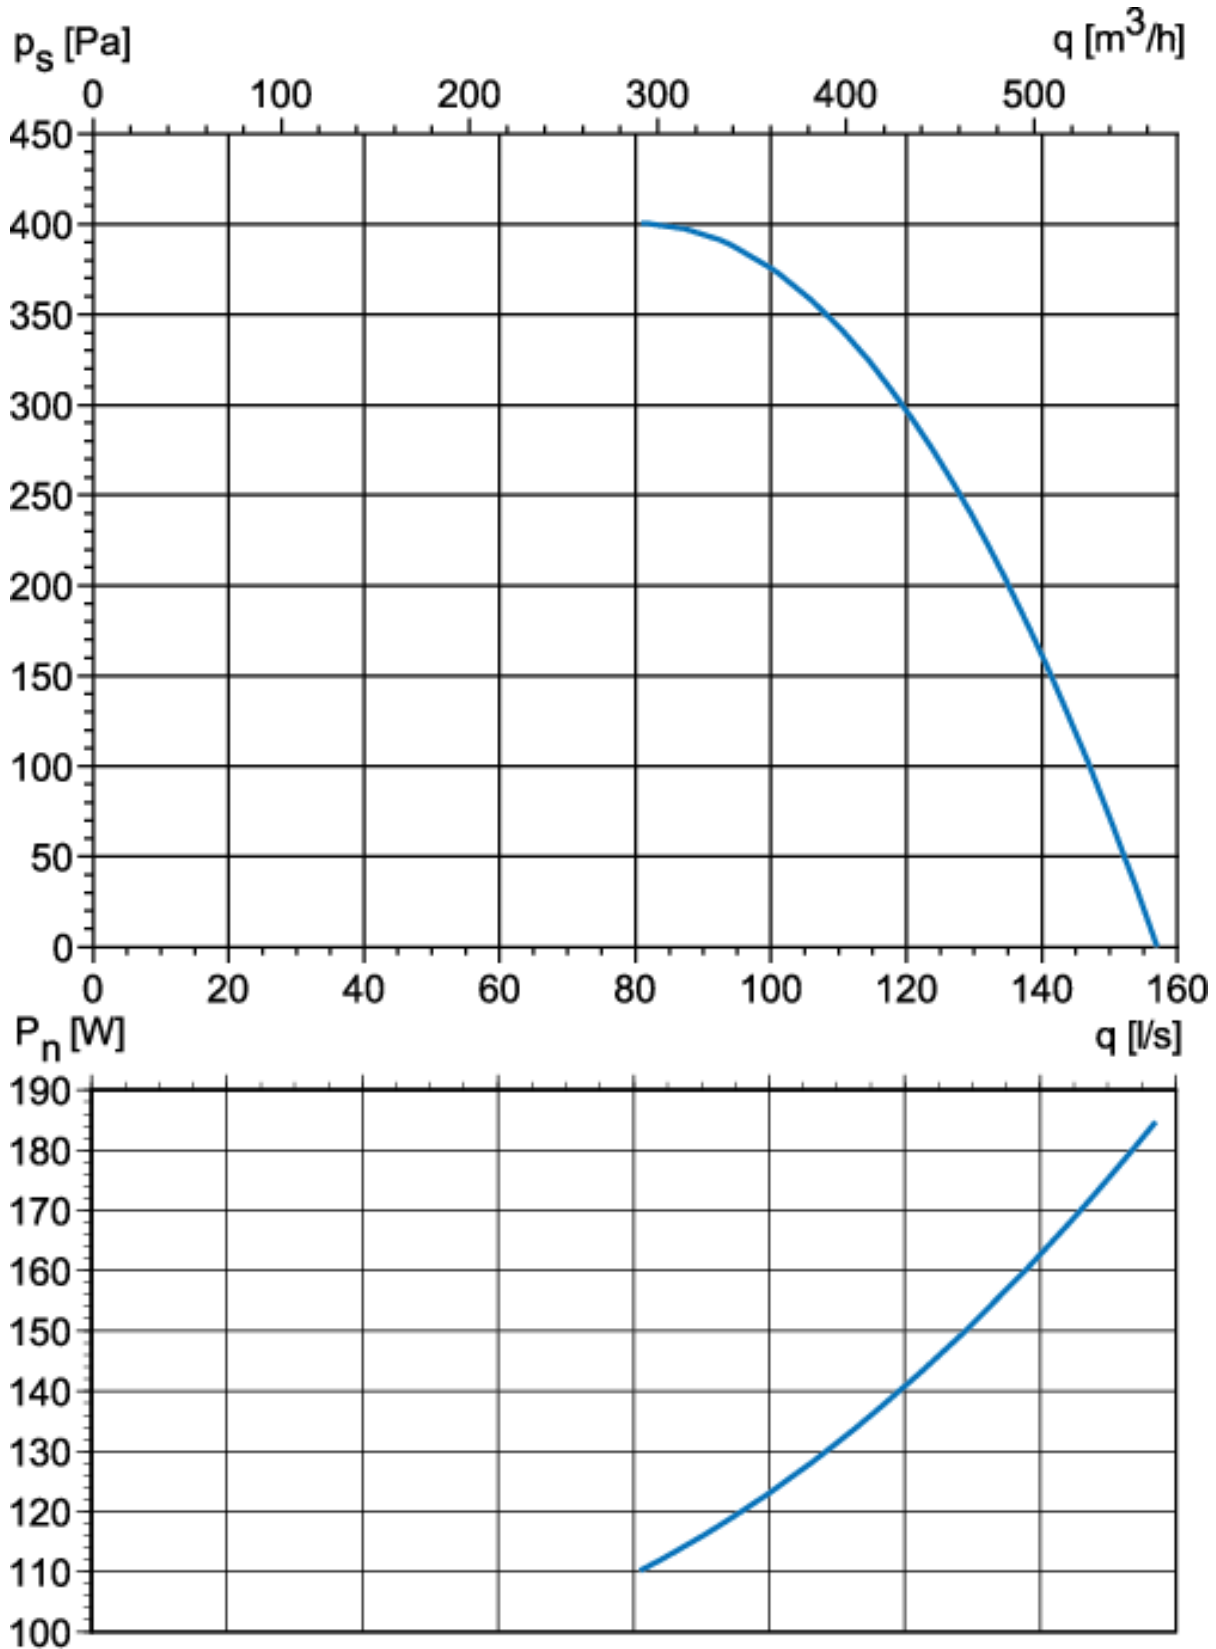

G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Ritning

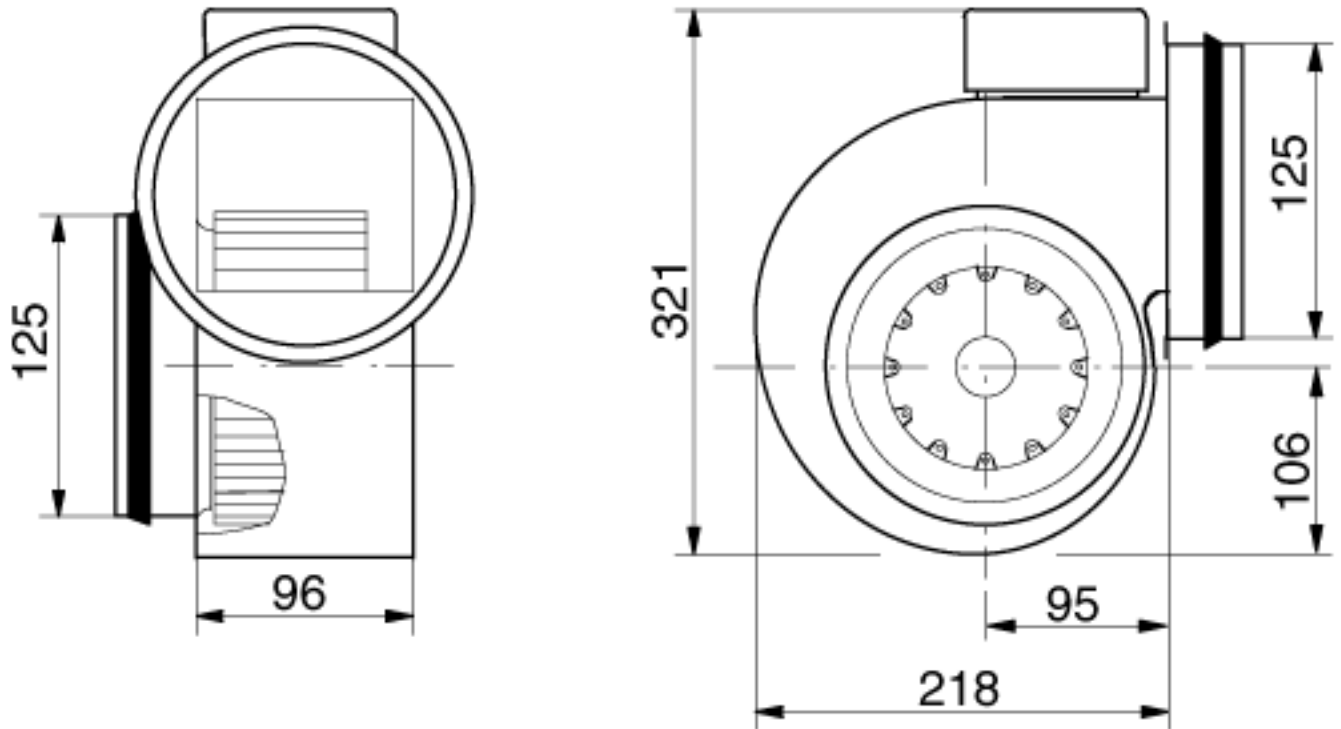


G2E140-AI28-35S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

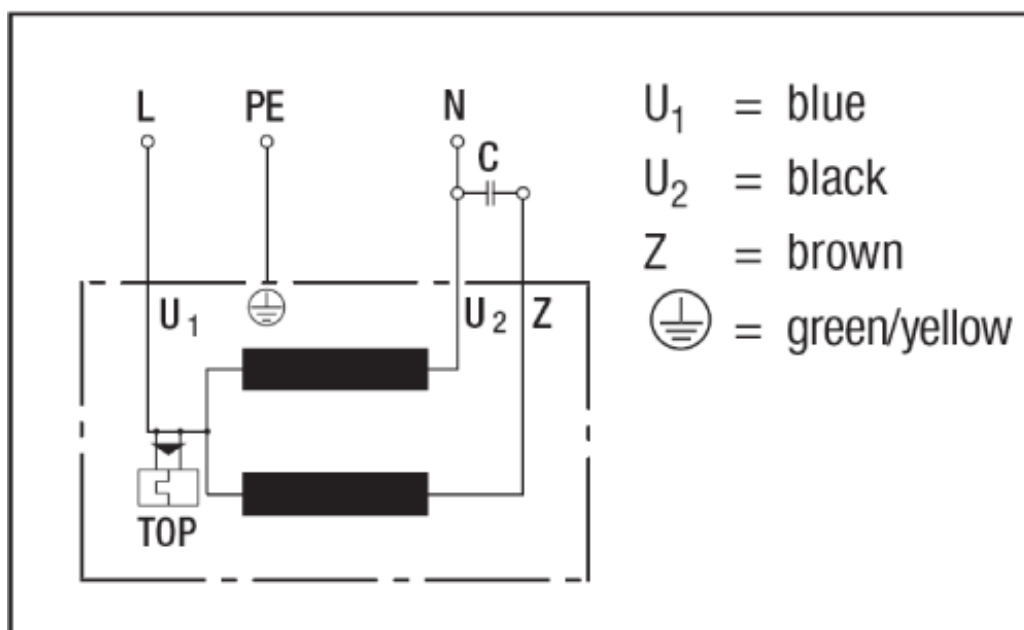

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se