

G2E160-AY50-27S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm



Teknisk data


Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (kontakta oss för data vid 60 Hz)
Effekt	210 W
Märkström	0,93 A
Maxström	1,73 A
Varvtal	2500 rpm
Kondensator	6 µF (färdigmonterad i kopplingsdosan vid leverans)
Luftflöde vid 0 Pa	140.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	505.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiska mottryck 350 Pa
Temperaturområde	-25-+50°C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	R2E160-AY50-27
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsbox
Art.nr	46909082

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

G2E160-AY50-27S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp $\varnothing 125$ mm


Diagram

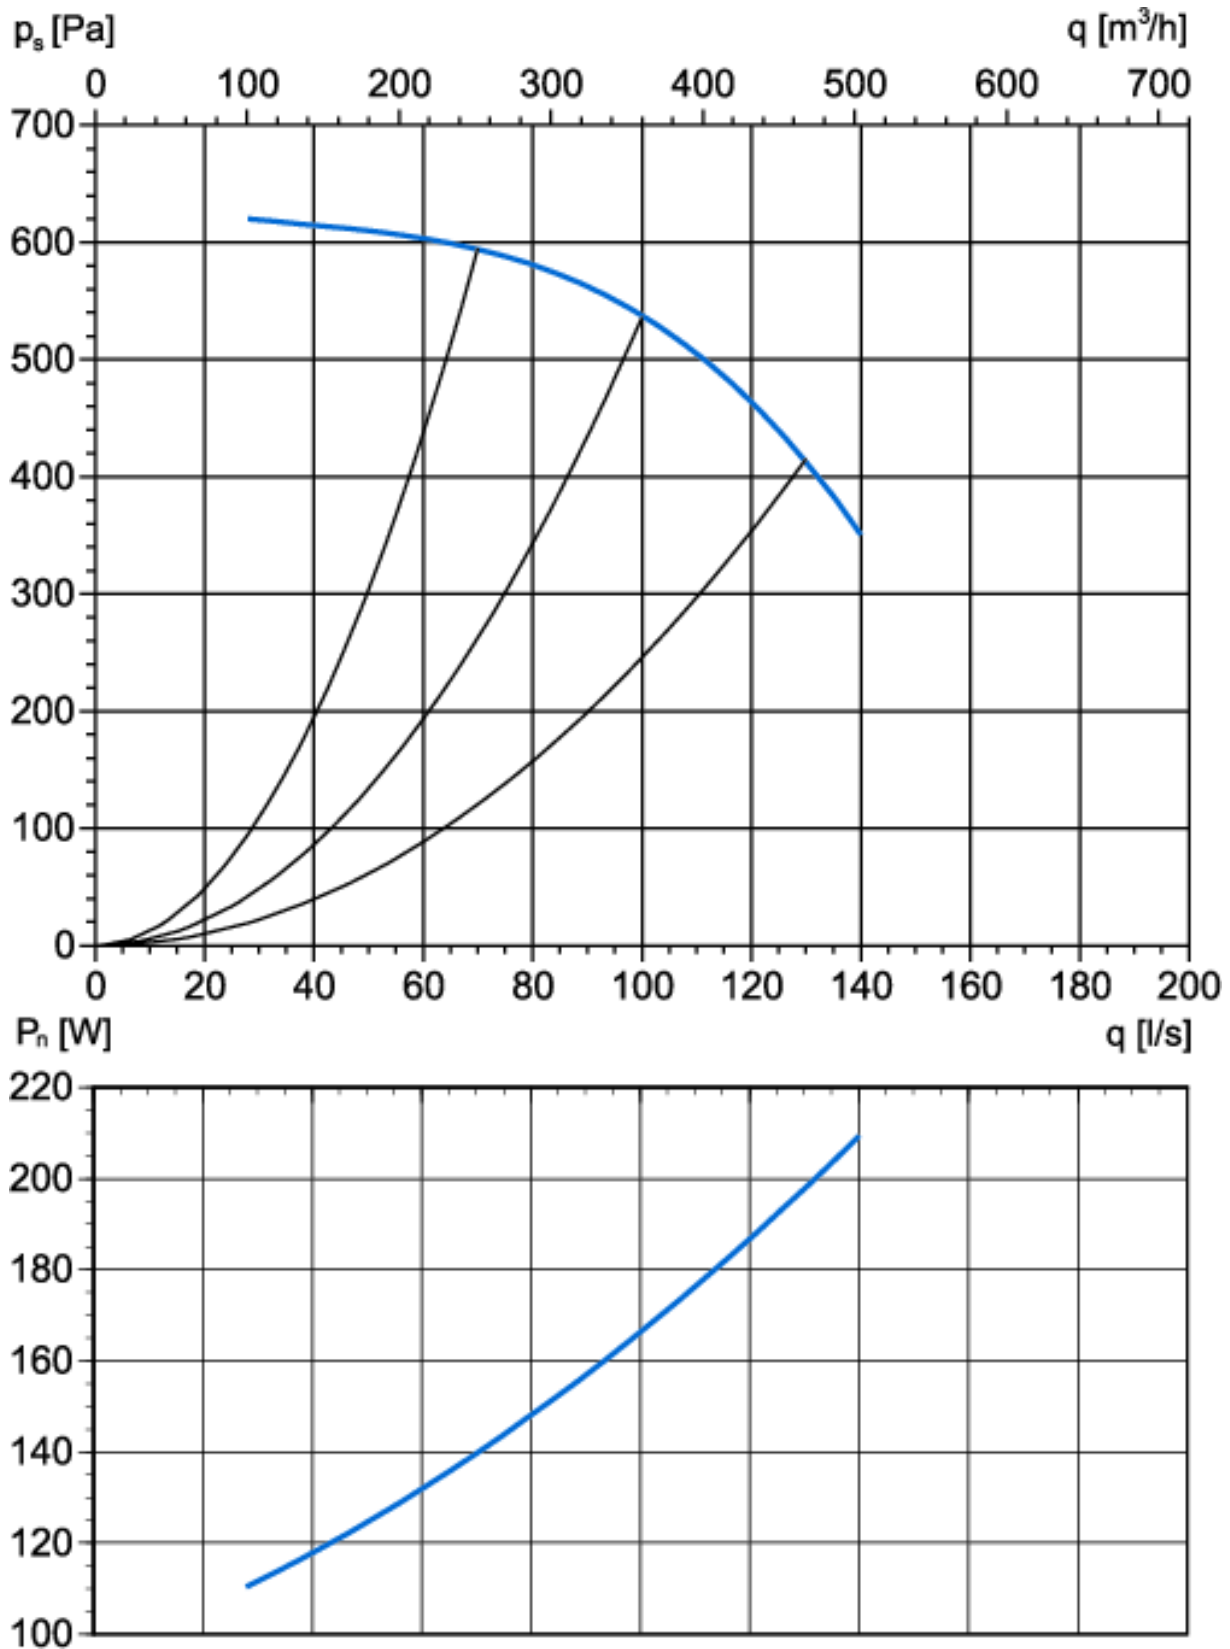

G2E160-AY50-27S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Ritning

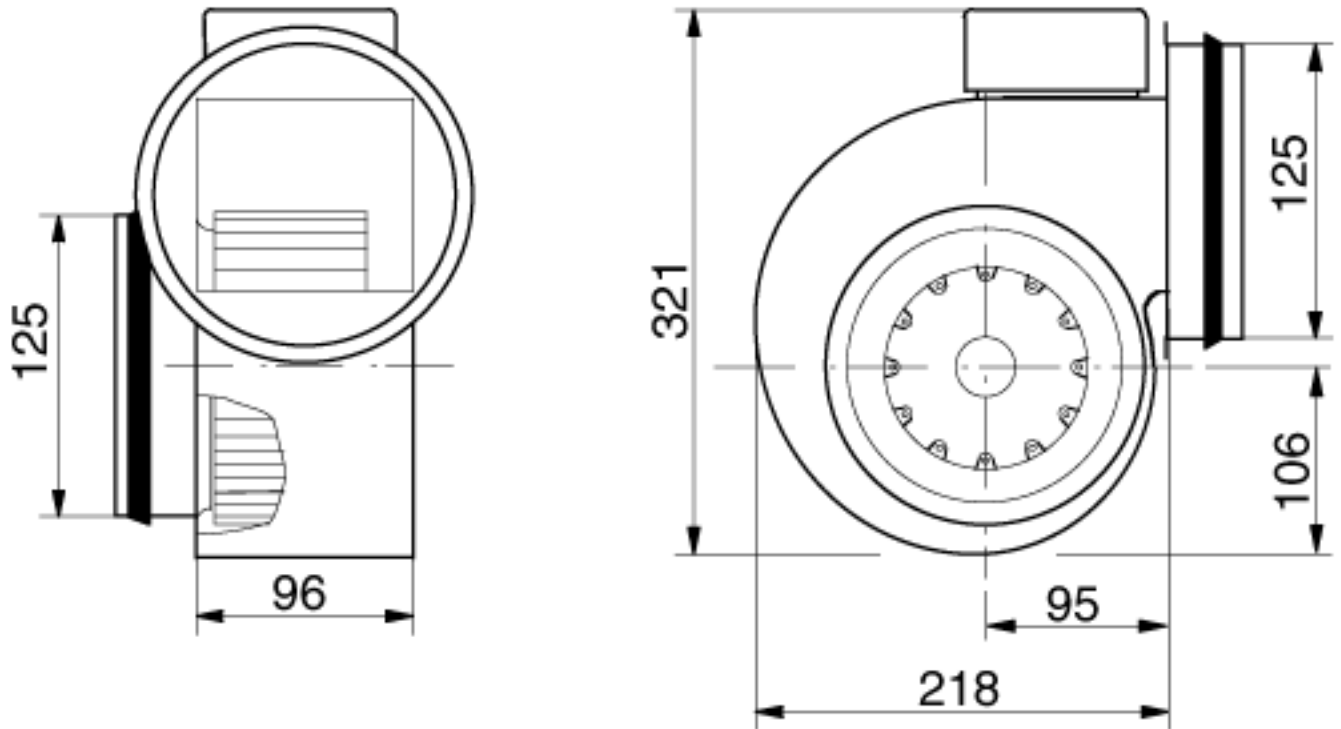


G2E160-AY50-27S/125

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

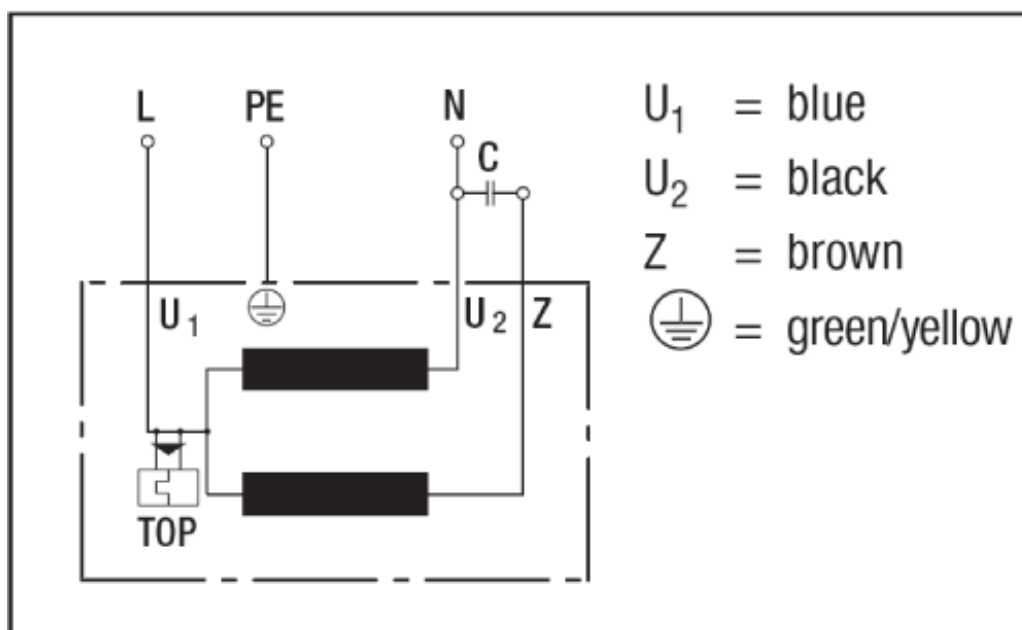

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se