

G2E140-AG02-89

Enkelsugande radialfläkt med kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,195 kW
Märkström	0.9 A
Varvtal	2000 rpm
Kondensator	4 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	140.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	500.0 m3/h
Tryckbegränsning	Min statiskt mottryck 160 Pa
Temperaturområde	Transporetead luft: 200 °C Omgivning: 60 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP20
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Silumin
Vikt	3.8 kg
Art.nr	G2E140AG0289
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

G2E140-AG02-89

Enkelsugande radialfläkt med kåpa


Diagram

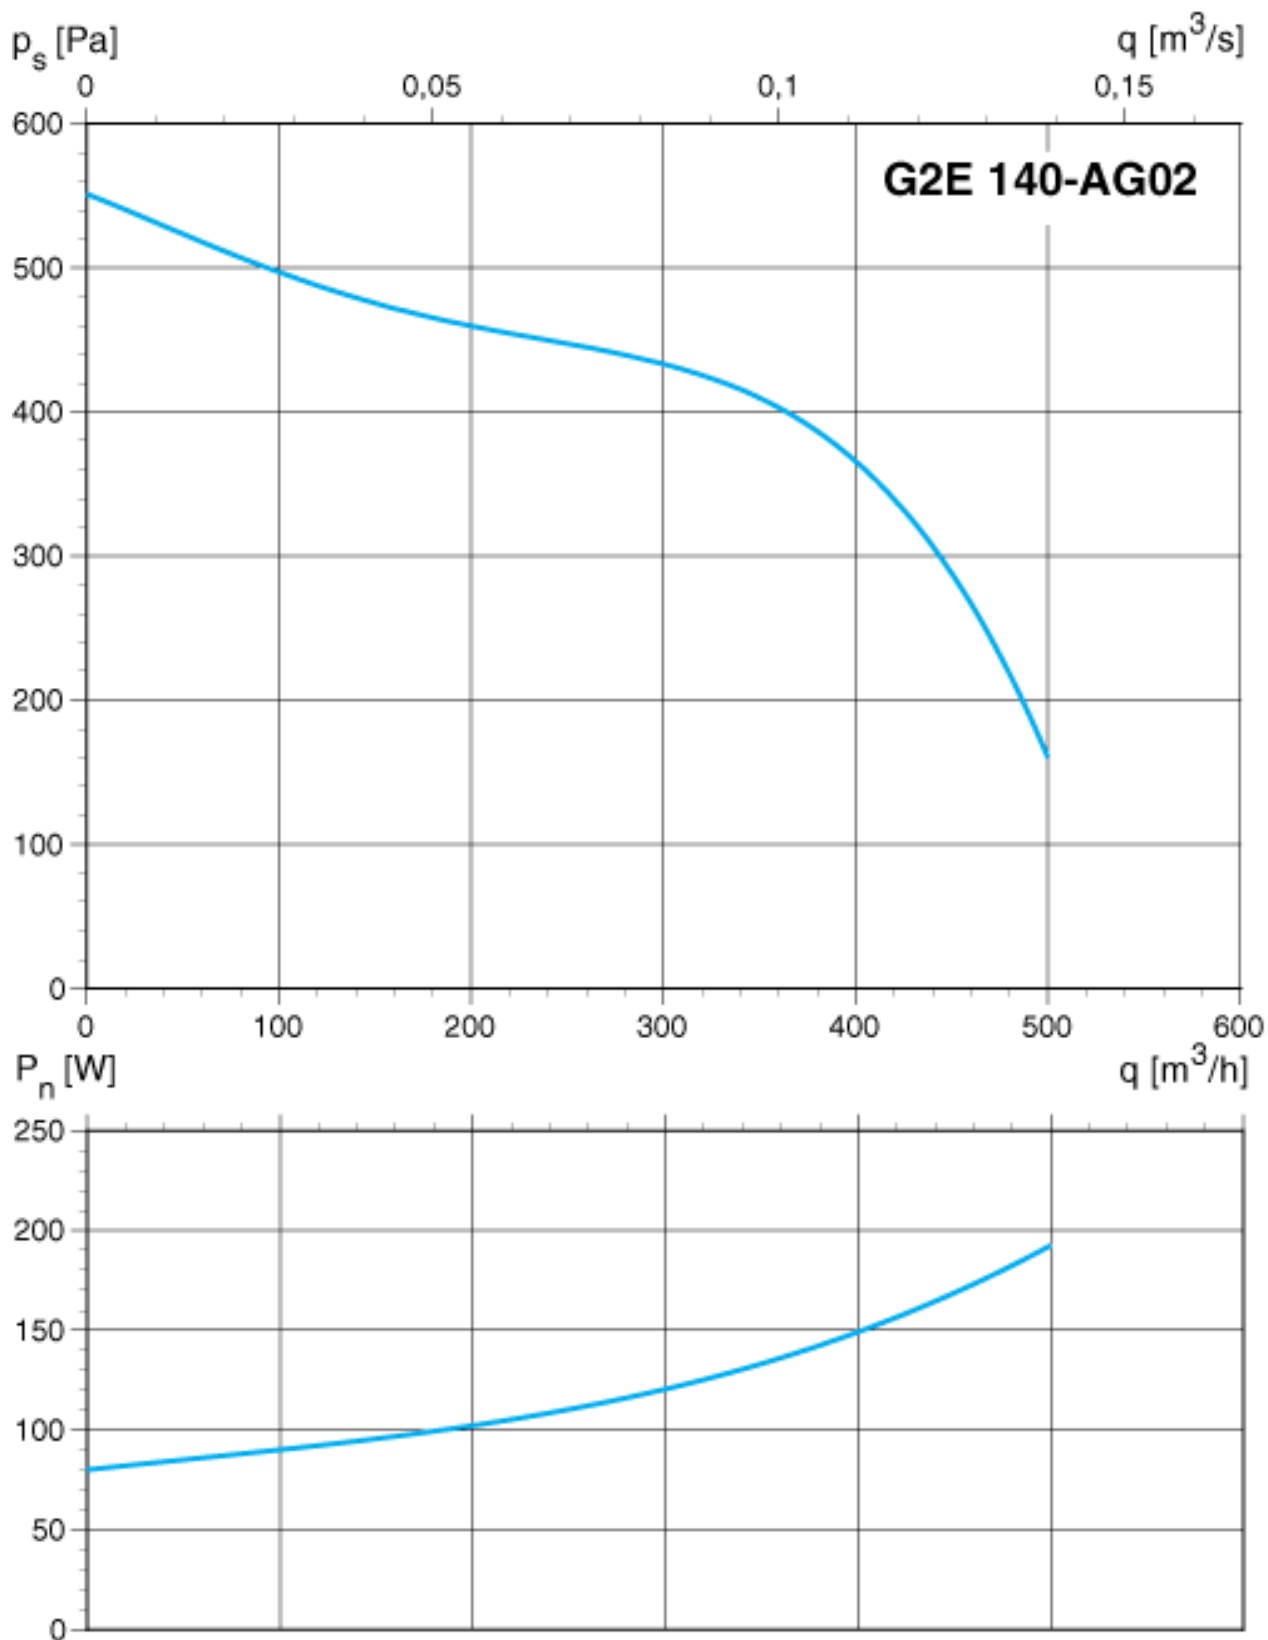

G2E140-AG02-89

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Ritning

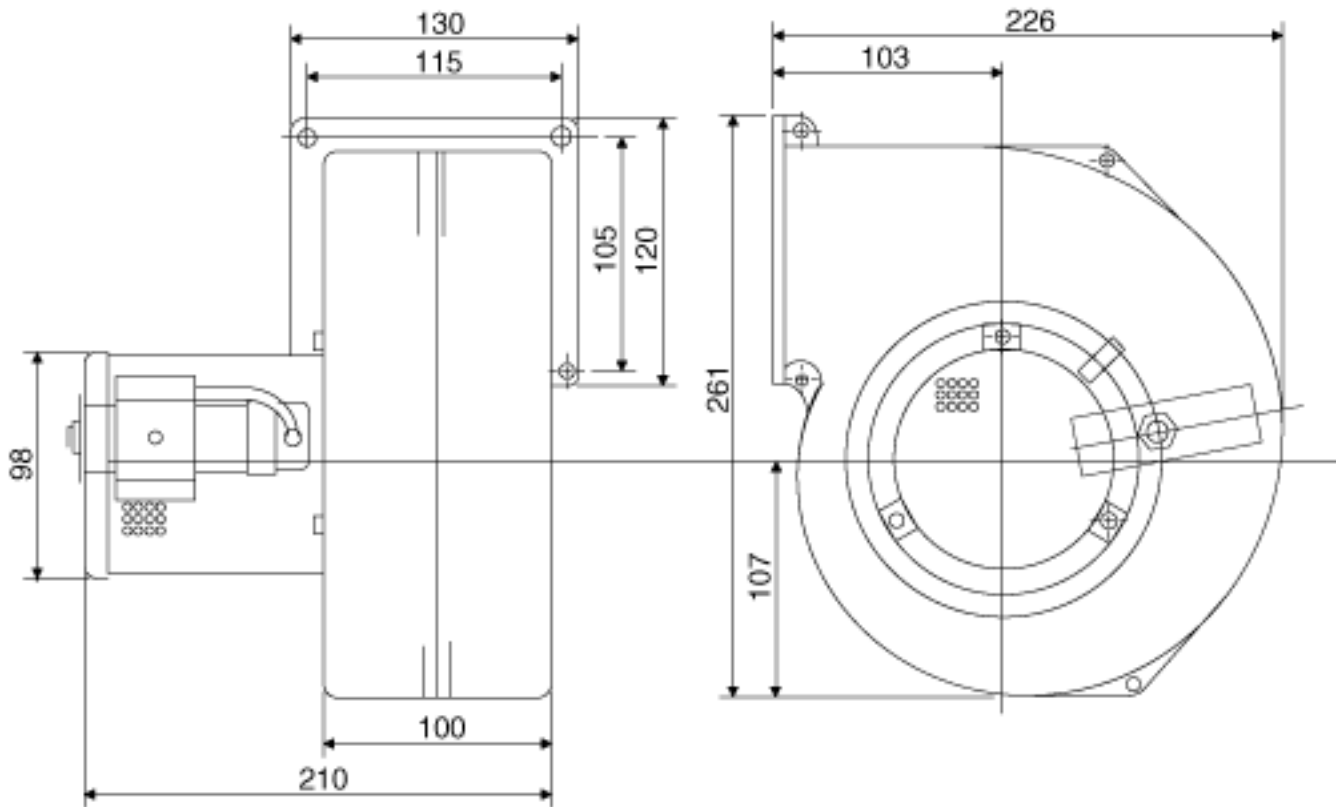


G2E140-AG02-89

Enkelsugande radialfläkt med kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

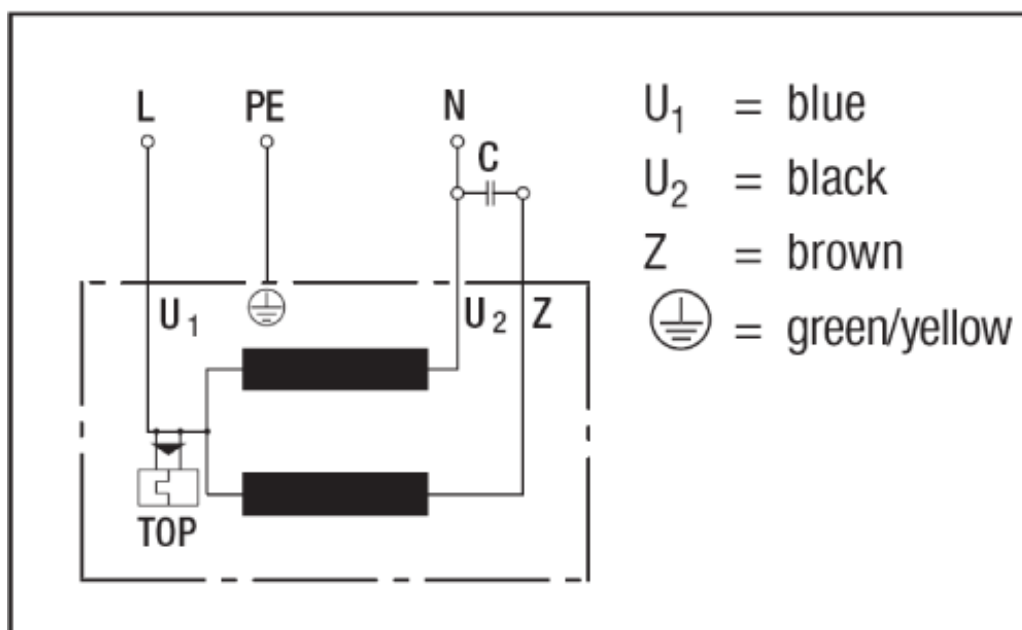

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se