

D2E133-DB01-24 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2013 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Utløpsfläns levereras som tillbehör.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	205 W
Märkström	0.9 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	4 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med fråmböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål, svartlackerat
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 450 mm
Vikt	3.8 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E133-DB01-X1, D2E133-DB01-32, D2E133-DB01-66, D2E133-DM47-81, RGE133D2
Art.nr	D2E133DB0124

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E133-DB01-24 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	
Utløpsfläns 232x102 mm	01308-2-4017	Utløpsfläns för D2E133-DM47, D.E146

D2E133-DB01-24 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

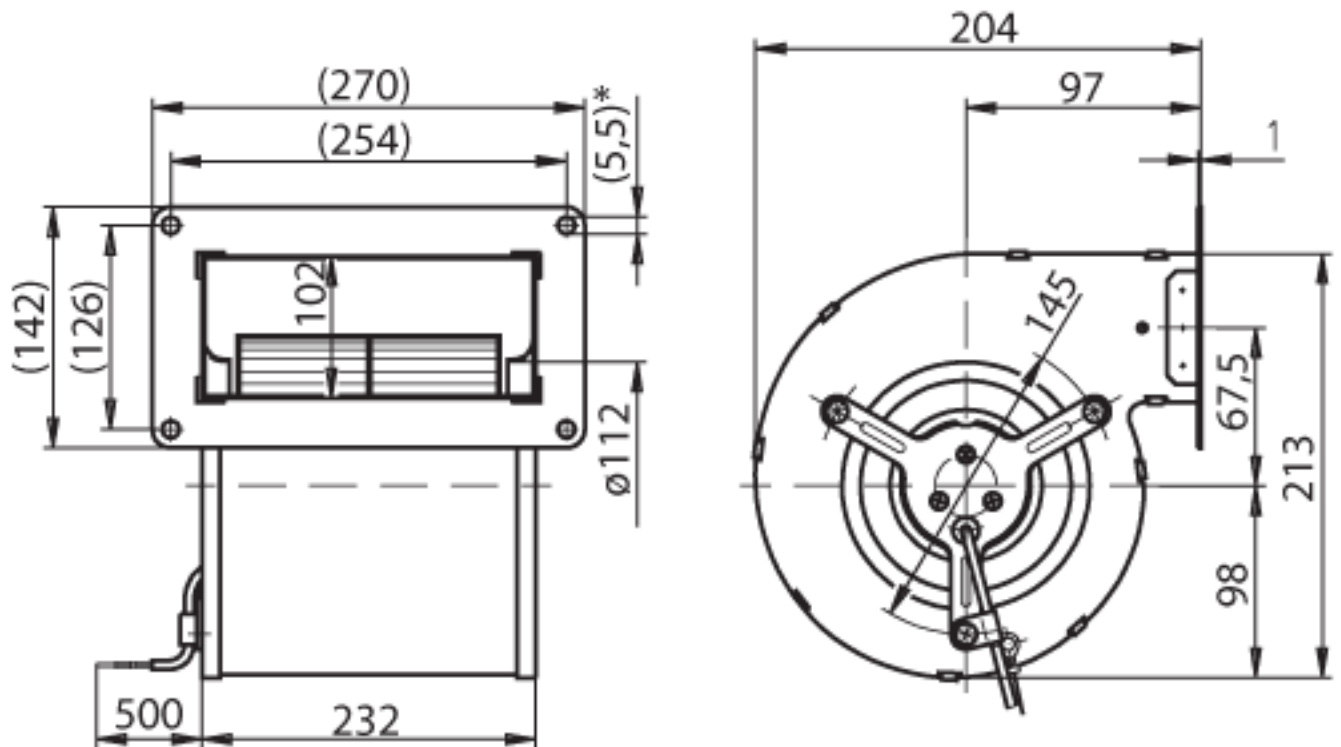


D2E133-DB01-24 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

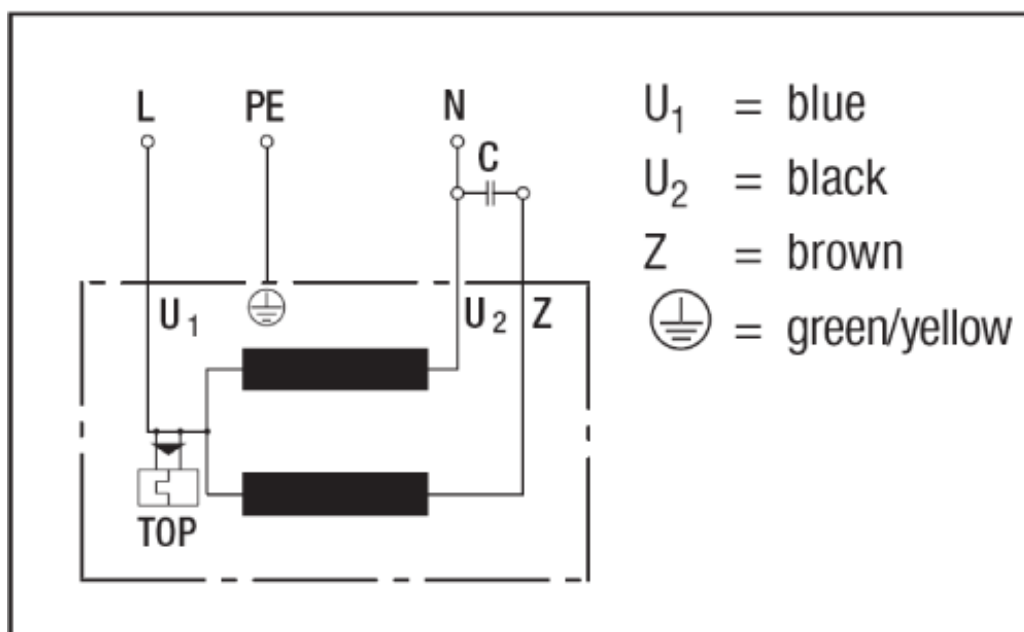

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se