


D4E180-CA02-17 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

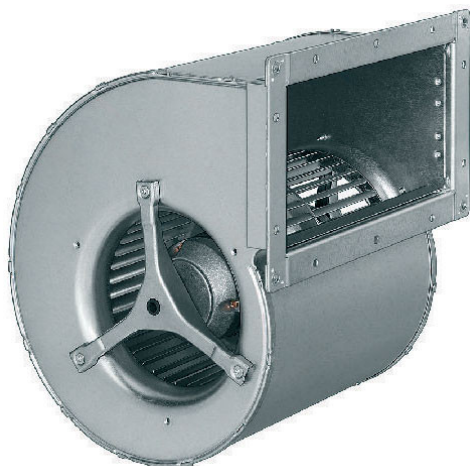

Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	380 W
Märkström	1.68 A
Varvtal	1250 rpm
Kondensator	10 µF
Luftflöde vid 0 Pa	586.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	2110.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+60 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från inkopplingssidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-LA
Motorskydd / Skydd	Termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotor skydd
Kapslingsklass	IP54
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 600 mm
Ljudtryck	64.0 dB(A)
Vikt	10.8 kg
Ersätter tidigare produkt	D4E180-CA02-27, D4E180-CA02-36, D4E180-CB02, RGE180W043
Art.nr	D4E180CA0217

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D4E180-CA02-17 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 10µF	4610120	

D4E180-CA02-17 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt


Diagram

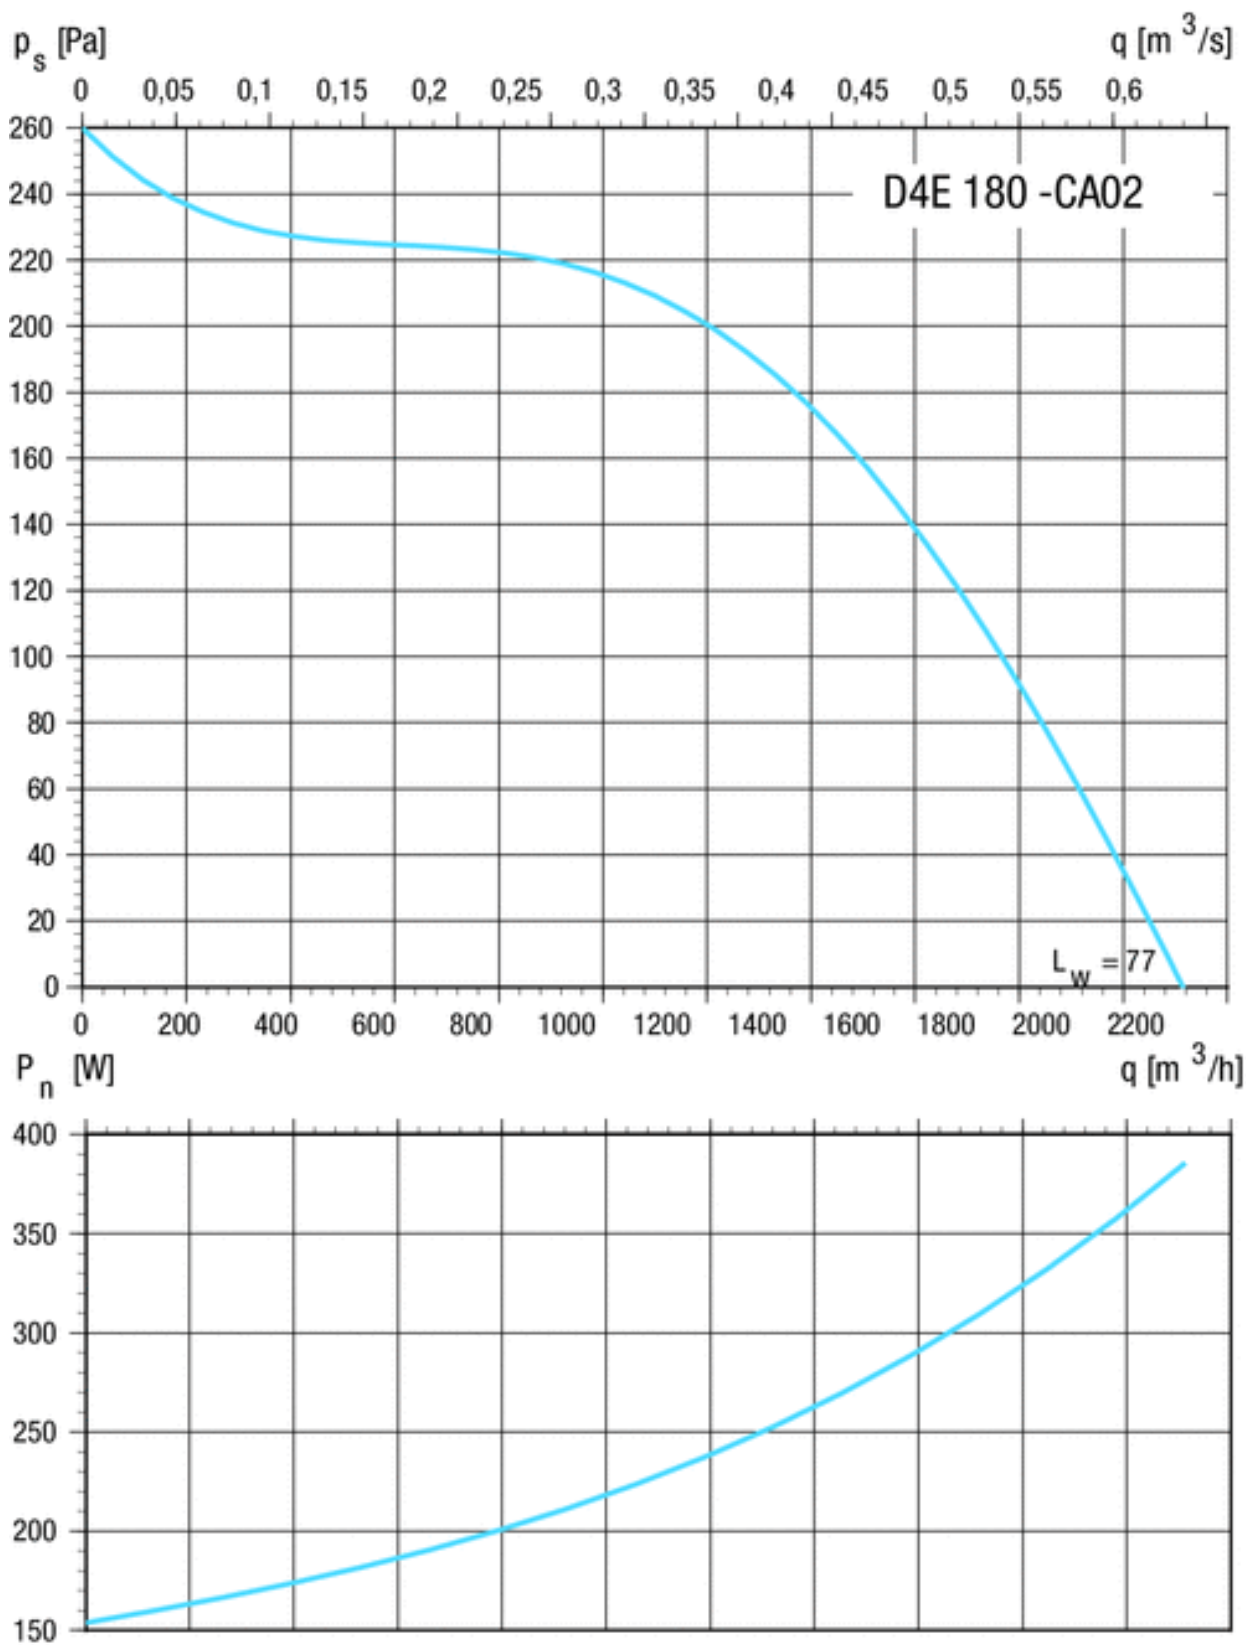

D4E180-CA02-17 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

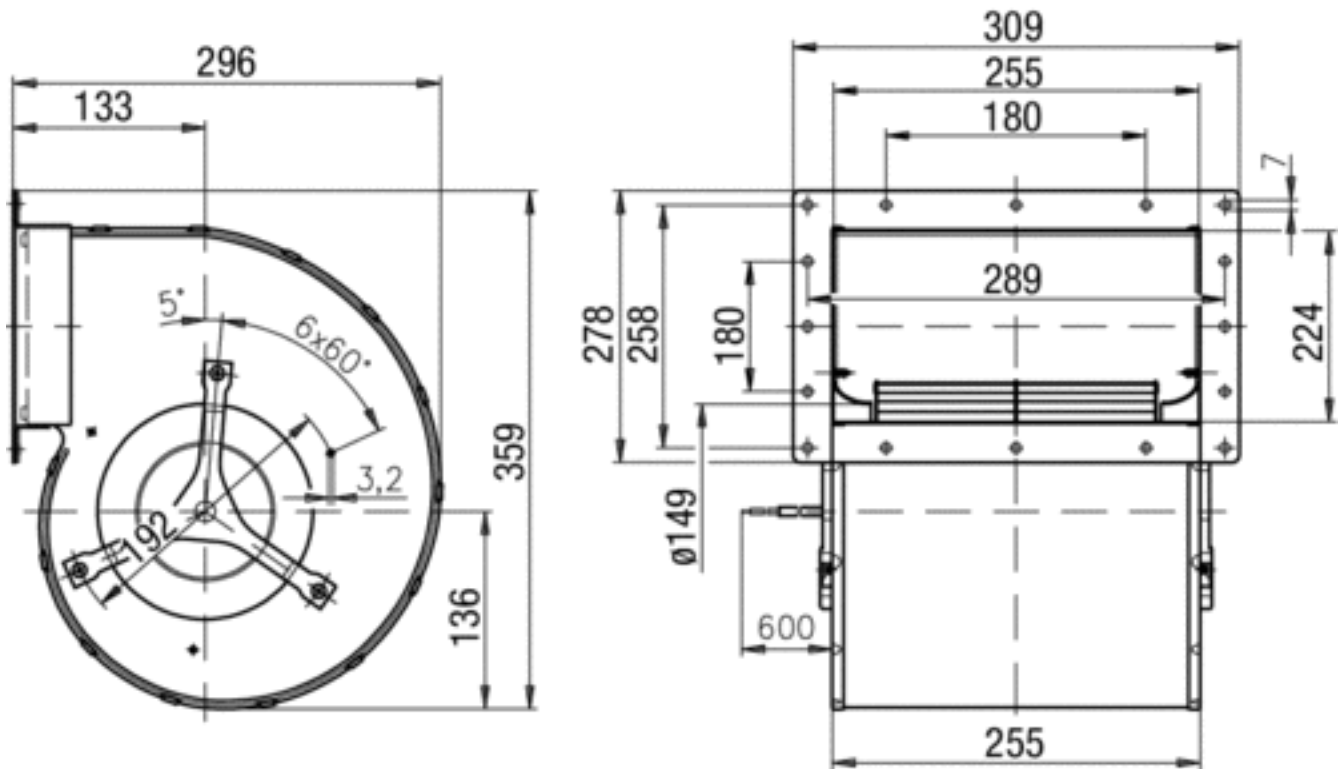


D4E180-CA02-17 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Kopplingsschema

1b) Single-phase capacitor motor with TOP brought out

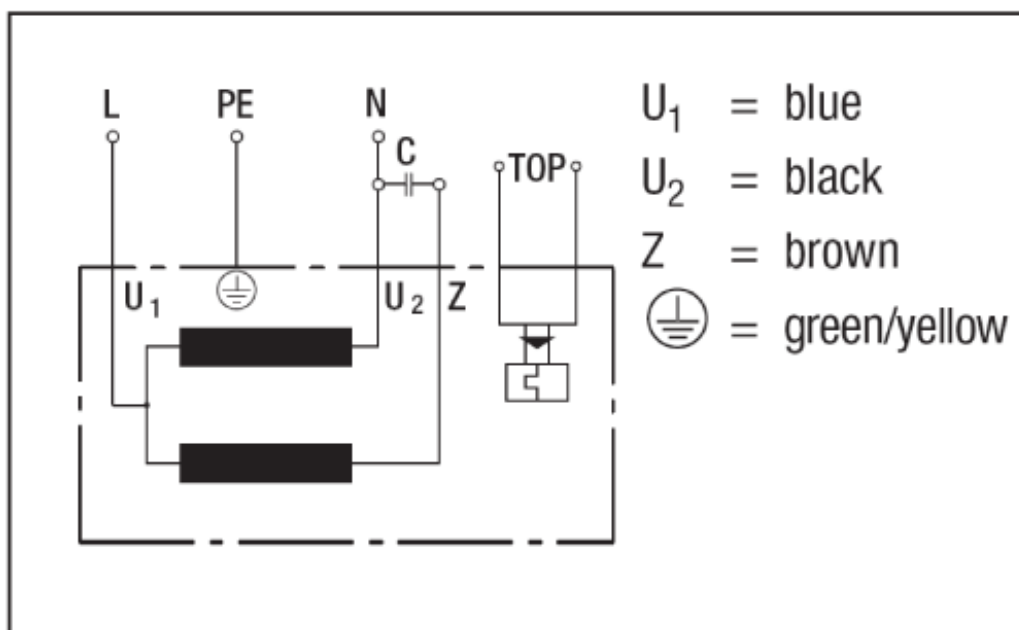

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se