

G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	0,21 kW
Märkström	0.92 A
Varvtal	2200 rpm
Kondensator	4 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	161.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	580.0 m3/h
Temperaturområde	Max 60 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Hölje	Galvaniserad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa med kondensator.
Vikt	3.4 kg
Art.nr	46701280

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigerig

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-17	-6	-7	-9	-7	-10	-9
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-

G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm


Tillbehör till G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	

G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp $\varnothing 125$ mm


Diagram

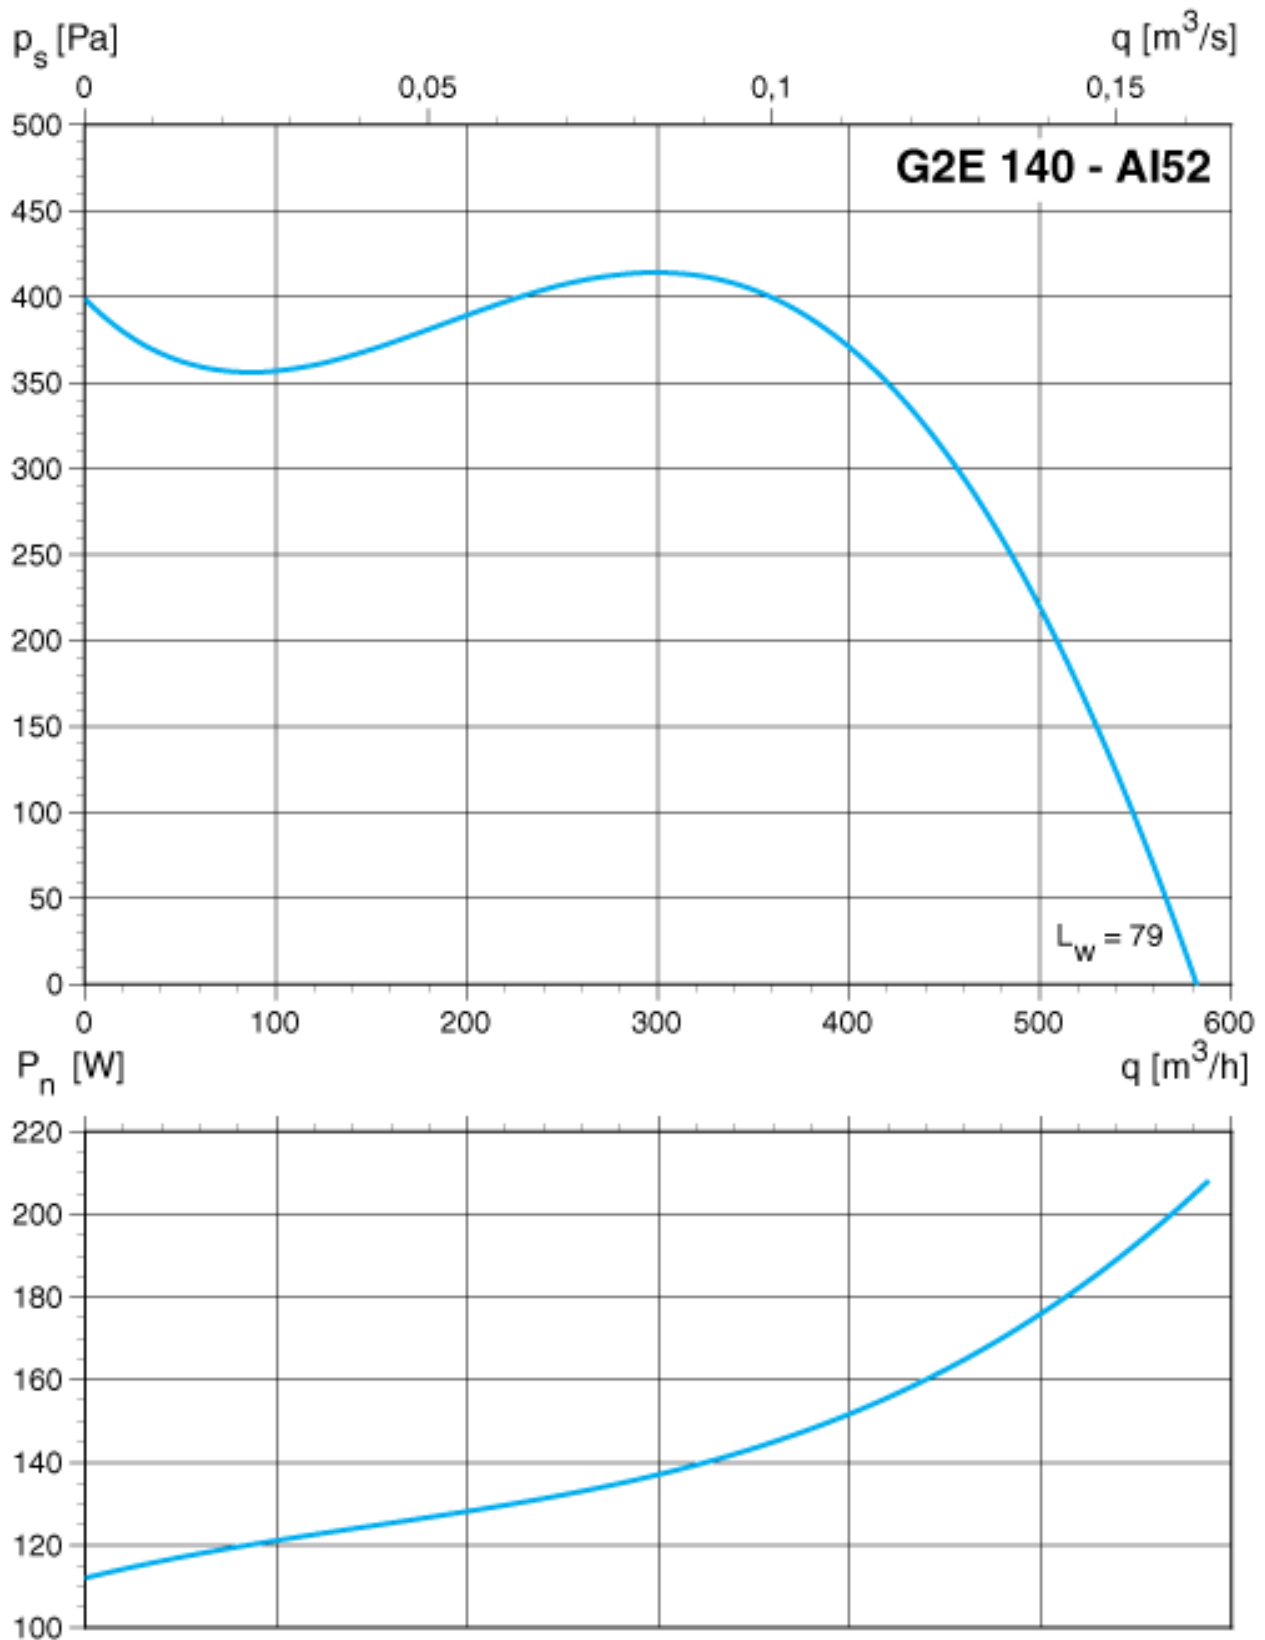

G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Ritning

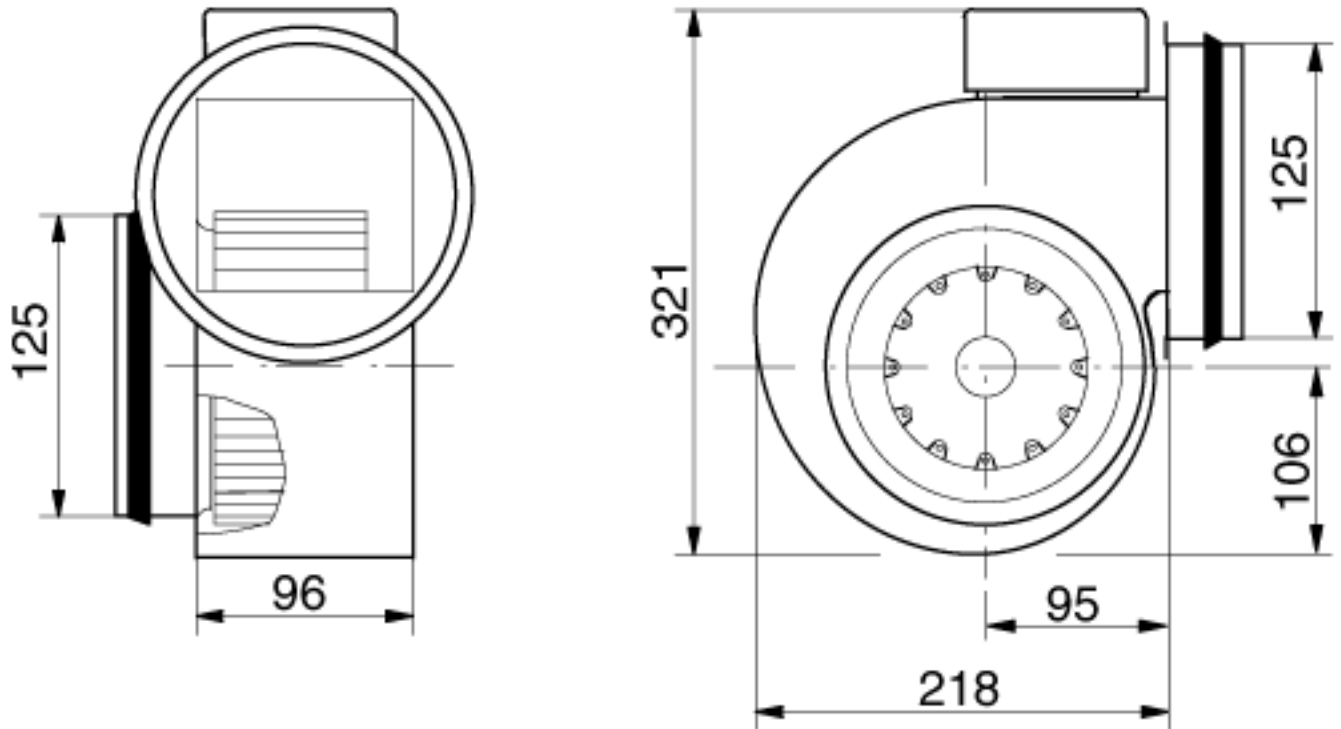


G2E140-AI52-14S/125 Reservdel

Enkelsugande radialfläkt med stös på in- och utlopp ø125 mm

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

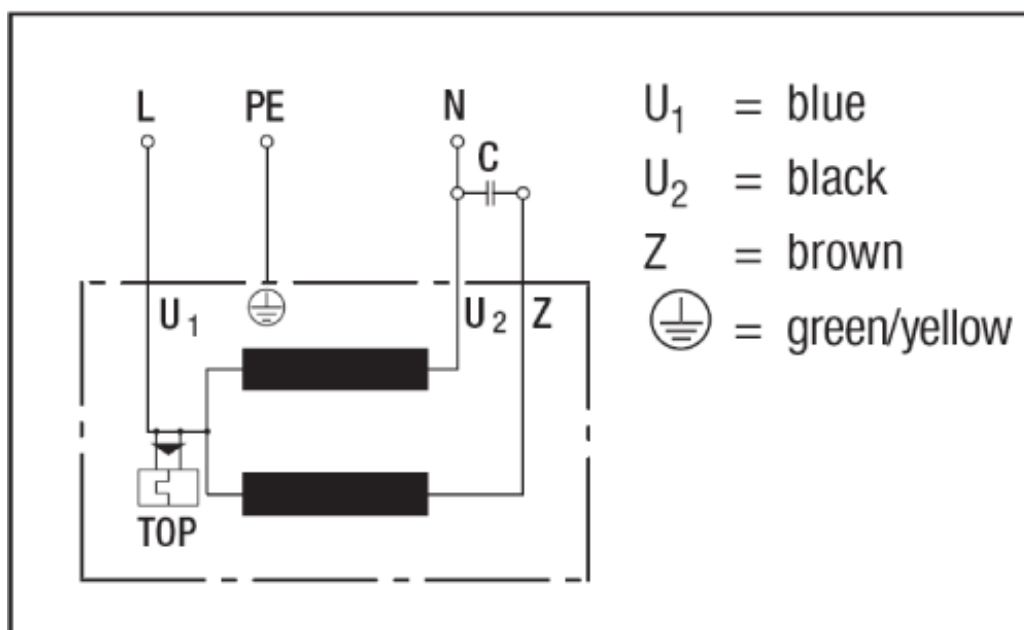

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se