

R2E140-AI52-14 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	210 W
Märkström	0.92 A
Varvtal	2200 rpm
Kondensator	4 µF
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 550 mm
Ljudeffekt	79 dB
C-mått	90 mm
Vikt	2.0 kg
Art.nr	R2E140AI5214

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Ljudeffektnivå oktavbandskorrigering

Mittfrekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
In (dB)	-	-17	-6	-7	-9	-7	-10	-9
Ut (dB)	-	-	-	-	-	-	-	-


R2E140-AI52-14 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Tillbehör till R2E140-AI52-14 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	

Ritning

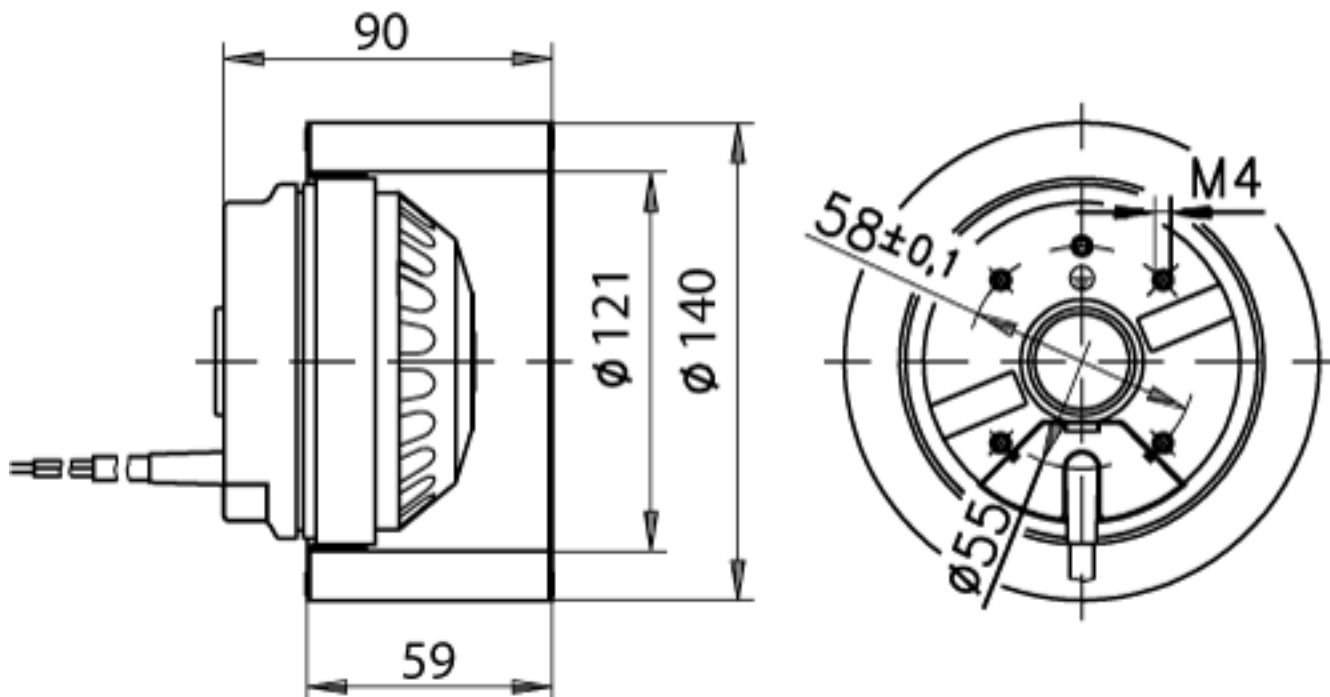

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

**1a) Single-phase capacitor motor
with TOP wired internally**



ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se