

R2E140-BP77-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel, löstagbart fläkthjul

Produkt avsedd som reservdel.




Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel, löstagbart fläkthjul
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	105 W
Märkström	0.46 A
Varvtal	1400 rpm
Kondensator	2 µF
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål. Löstagbart
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 800 mm
Uppfyllda standarder	CE
C-mått	72 mm
Vikt	1.3 kg
Ersätter tidigare produkt	R2E140-AT77-14, R2E140-AT77-21
Art.nr	R2E140BP7710
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Tillbehör till R2E140-BP77-10 Reservdel		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	

R2E140-BP77-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel, löstagbart fläkthjul

Ritning

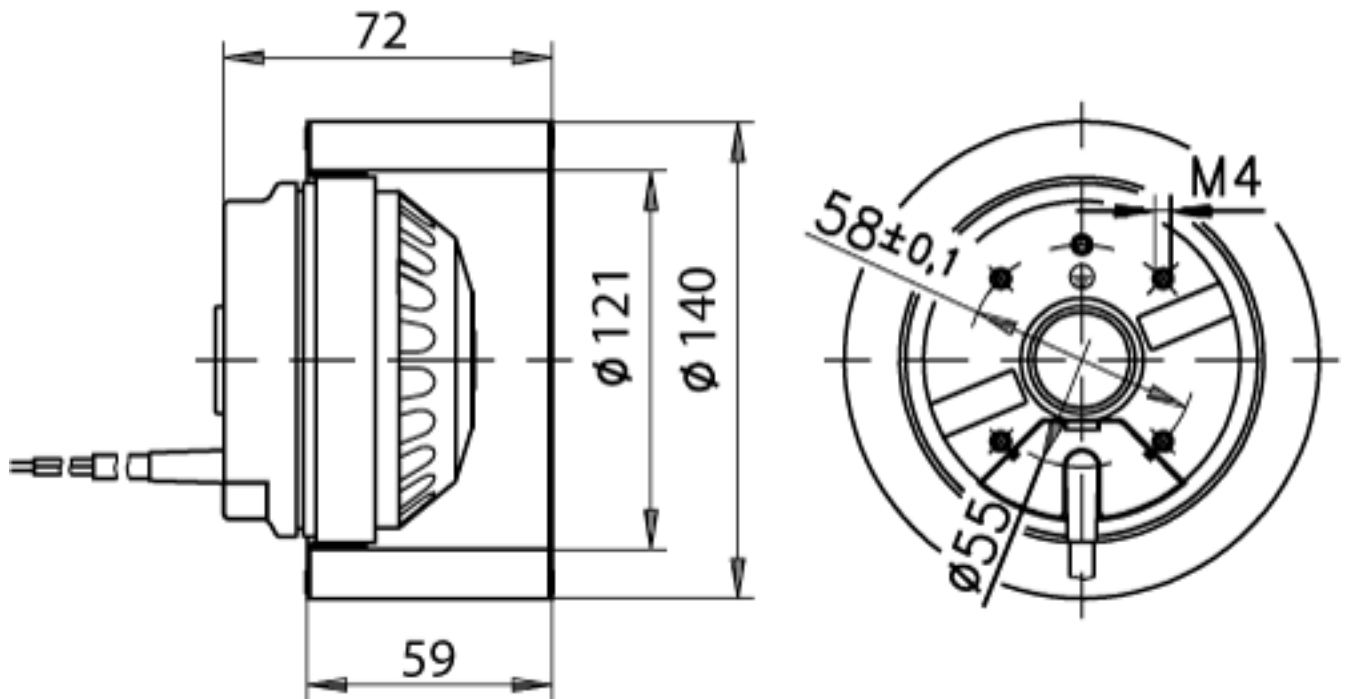


R2E140-BP77-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel, löstagbart fläkthjul

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

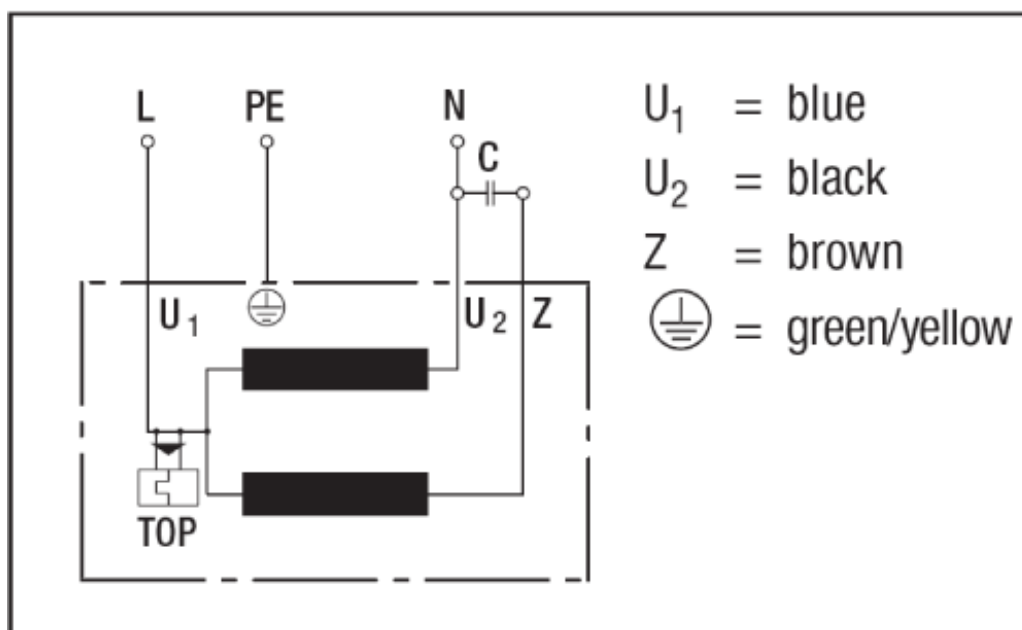

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se