

R2E160-AD01-39 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	250 W
Märkström	1.15 A
Varvtal	2150 rpm
Kondensator	6 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Moturs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Inbyggd termokontakt med utdragna ledare, skall anslutas till externt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål. Löstagbart
Fläkthjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel med ytterhölje av krympslang, 600 mm
C-mått	72 mm
Vikt	2.5 kg
Ersätter tidigare produkt	R2E160-AS52-14
Art.nr	R2E160AD0139

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R2E160-AD01-39 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 6µF	4610114	

R2E160-AD01-39 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning

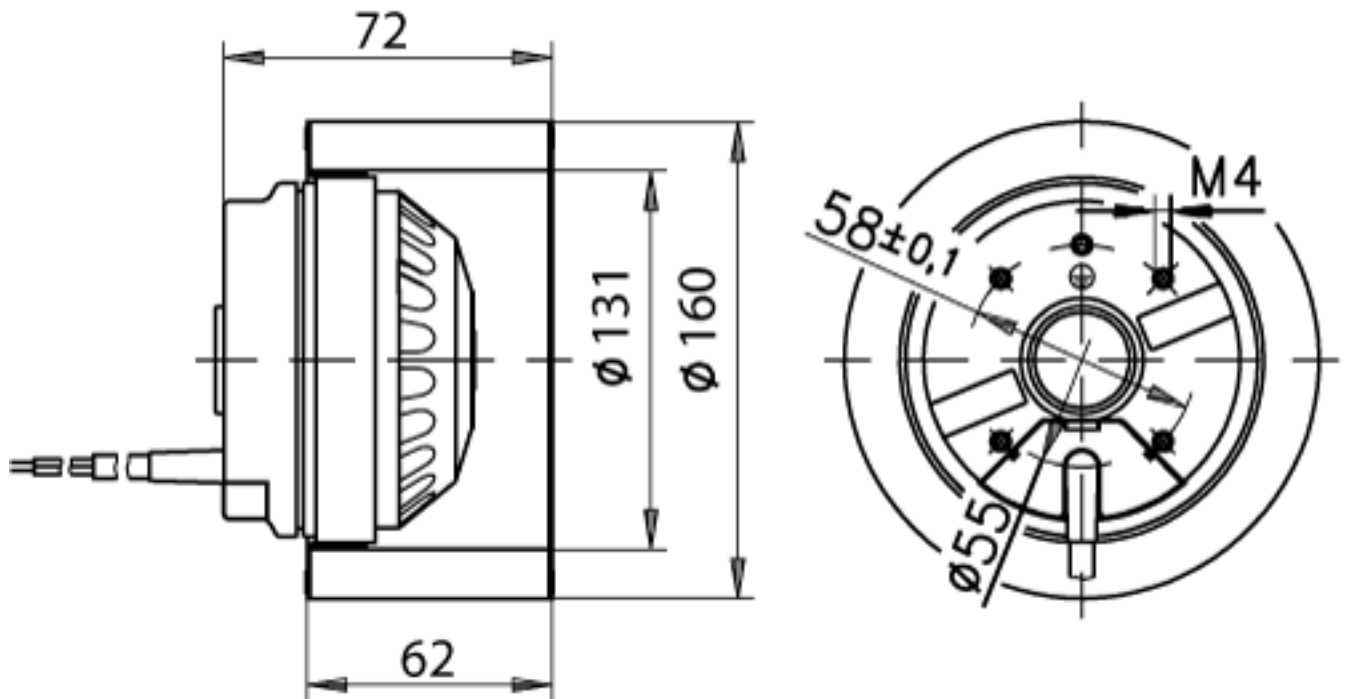

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

**1a) Single-phase capacitor motor
with TOP wired internally**



ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se