

R2E280-AE52-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2013 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	225 W
Märkström	1.0 A
Varvtal	2700 rpm
Kondensator	7 µF
Luftflöde vid 0 Pa	586.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	2110.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat.
Fläkthjul	B-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
Ljudtryck	76.0 dB(A)
Storlek	ø 280 mm
C-mått	125 mm
Vikt	3.0 kg
Ersätter tidigare produkt	R2E280-AE52-09
Art.nr	R2E280AE5210

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

R2E280-AE52-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa


Tillbehör till R2E280-AE52-10 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 7µF	4610116	
Inloppskona 280	96360-2-4013	

R2E280-AE52-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa


Diagram

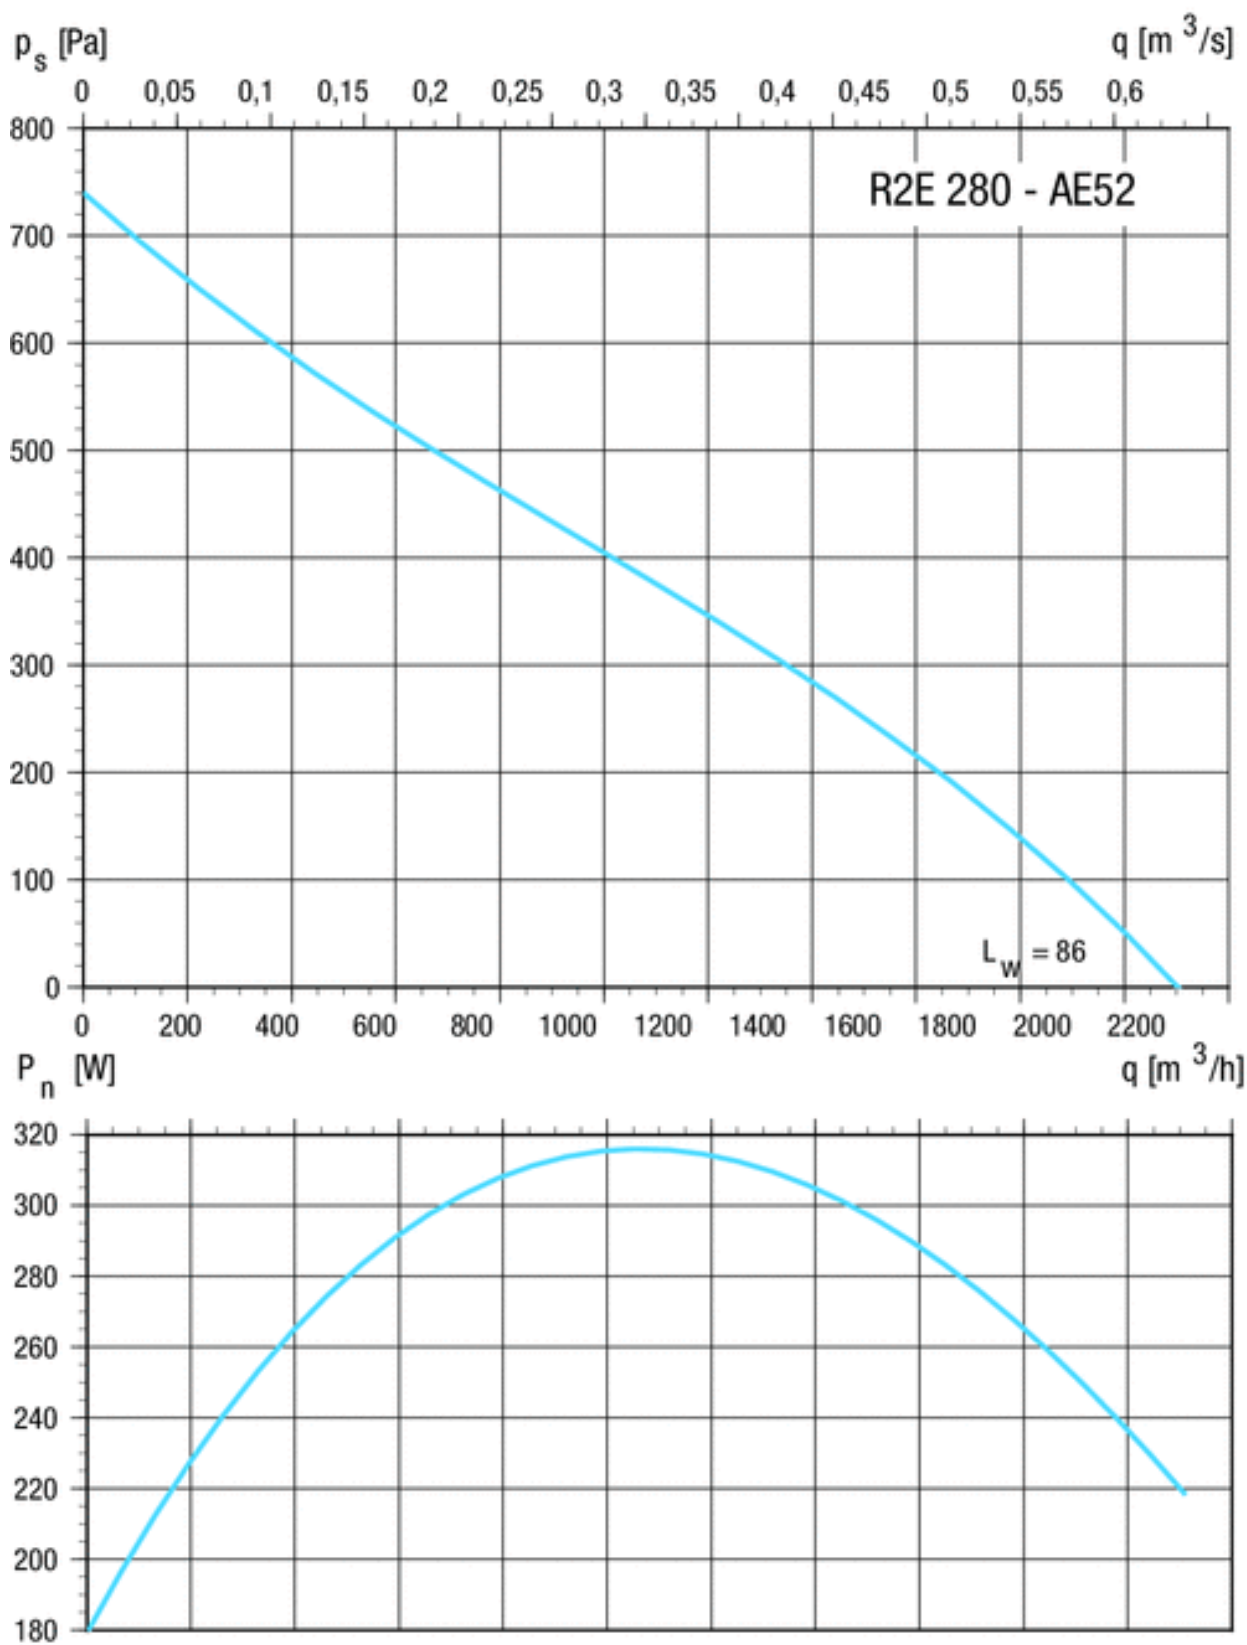

R2E280-AE52-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

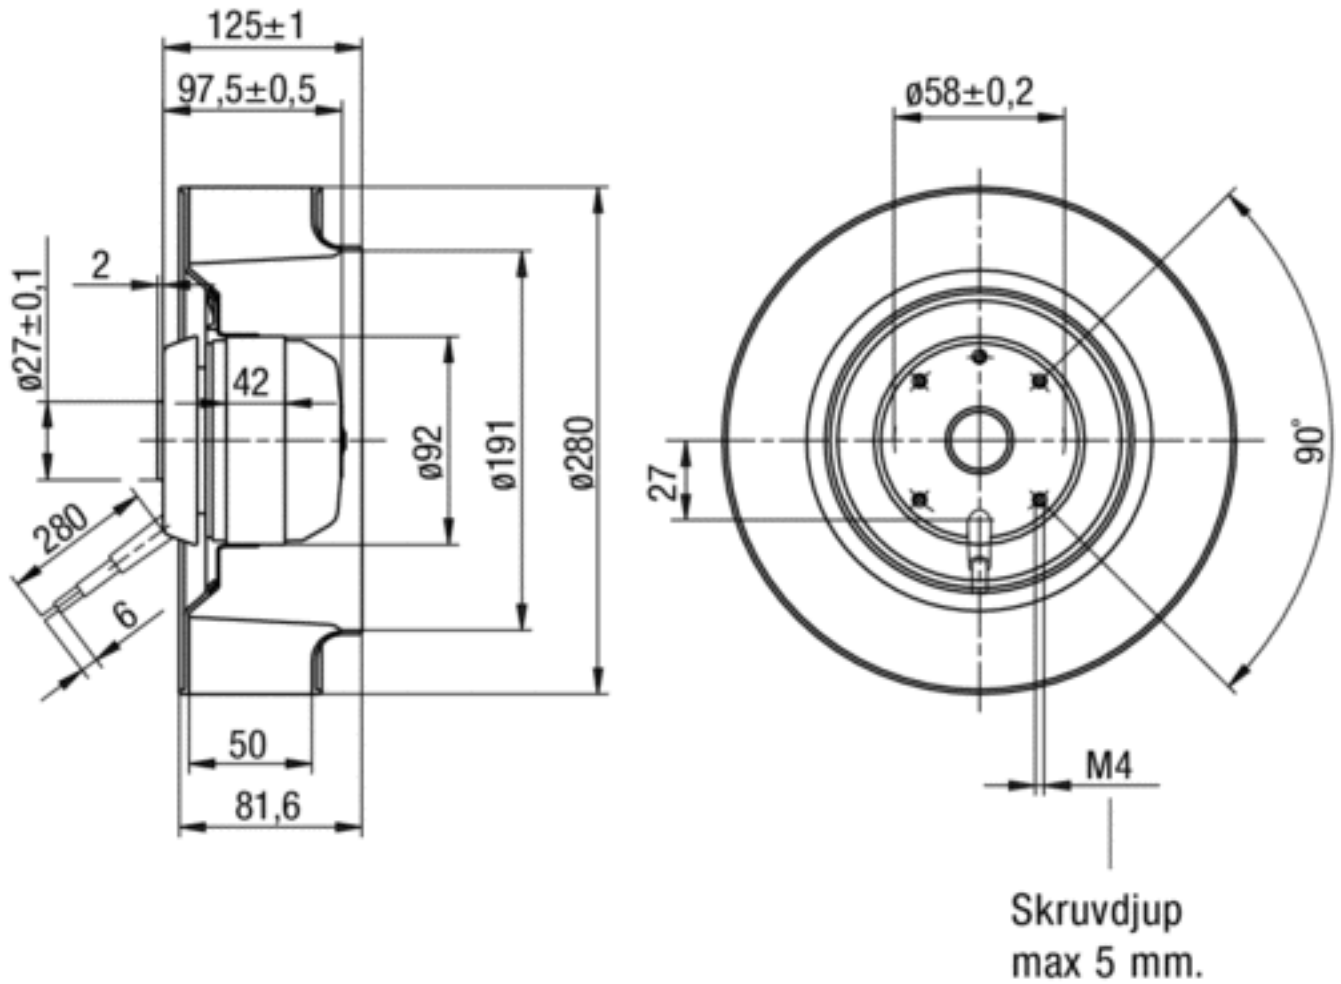


R2E280-AE52-10 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

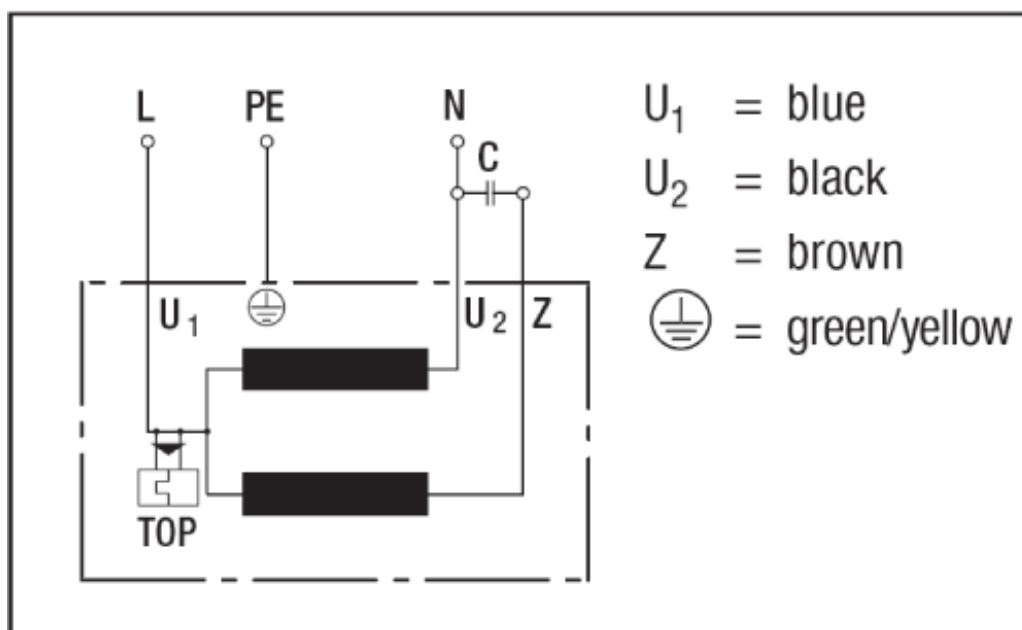

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se