

R4E180-AB01-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Produkt avsedd som reservdel.



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	110 W
Märkström	0.48 A
Varvtal	1230 rpm
Kondensator	3 µF (Beställs separat)
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkt hjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat
Fläkt hjul	F-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel, 800 mm
Uppfyllda standarder	CE
C-mått	89 mm
Vikt	2.1 kg
Ersätter tidigare produkt	E1804, E1804660, R4E180-AB01-09, R4E180-AB01-11, R4E180-AB01-15, R4E180-AB01-25, R4E180-AB01-33
Art.nr	R4E180AB0111

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R4E180-AB01-11 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 3µF	4610108	

R4E180-AB01-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning

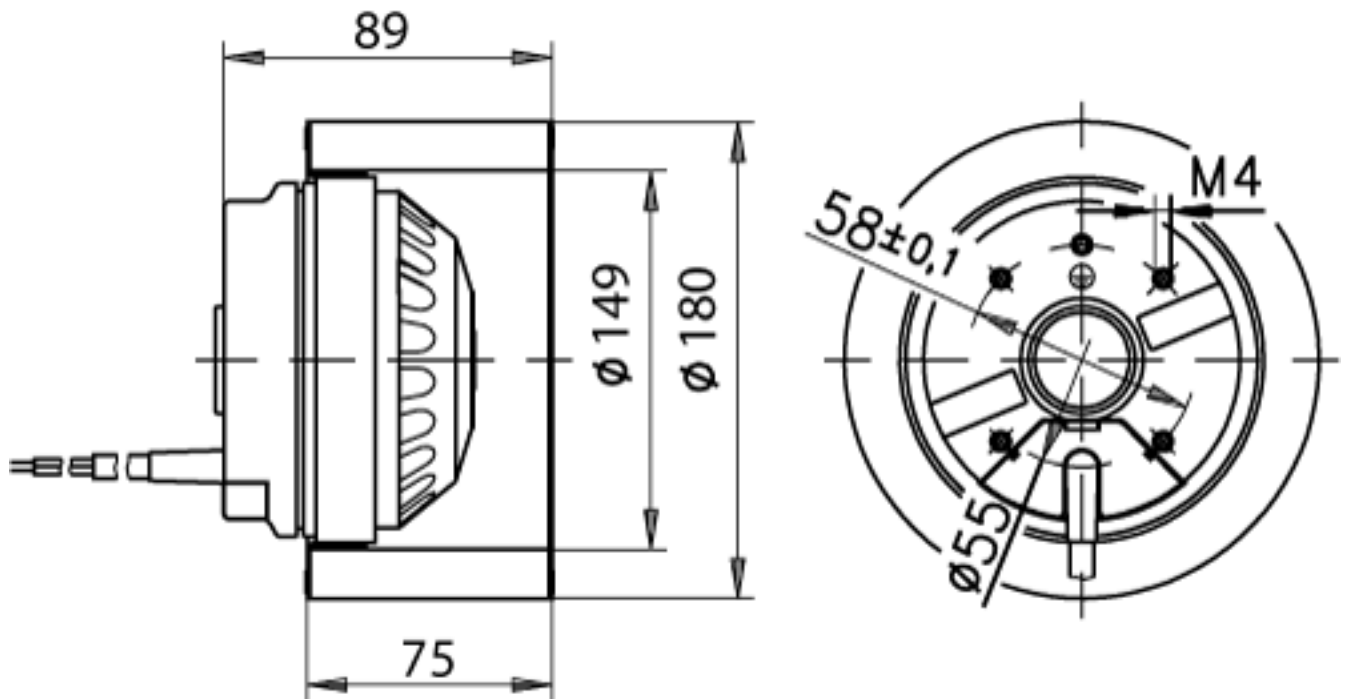


R4E180-AB01-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

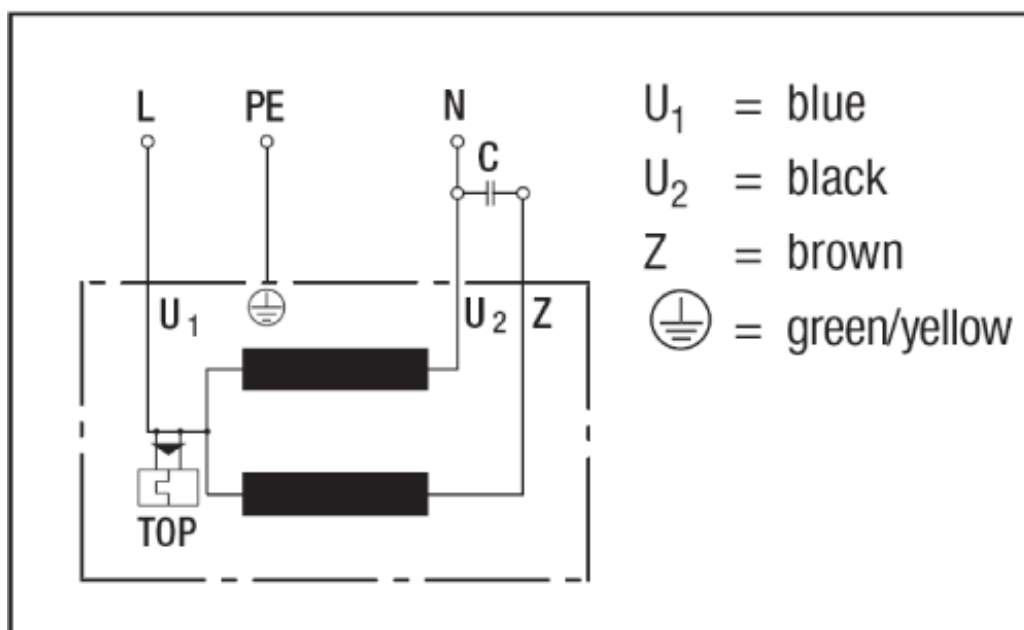

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se