

R4E200-AE07-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Fläkten levereras med dubbla fläkthjul $\varnothing$ 200 / $\varnothing$ 200 mm.

Produkt avsedd som reservdel. Denna produkt får endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Ej CE-märkt!

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	175 W
Märkström	0.8 A
Varvtal	1300 rpm
Kondensator	6 μ F
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från fläktinloppet i det hjul motorn sitter i
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-GA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, återställs genom att bryta nätspänningen.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av stål, svartlackerat. Extrahjulet är tillverkat av aluminium, diameter 200 mm.
Fläkthjul	F-hjul (200/200)
Elektrisk anslutning	Kabel radiell, 600 mm
C-mått	89 mm
Vikt	3.9 kg
Ersätter tidigare produkt	R4E200-AE07-12
Art.nr	R4E200AE0711

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R4E200-AE07-11 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 6 μ F	4610114	

R4E200-AE07-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning

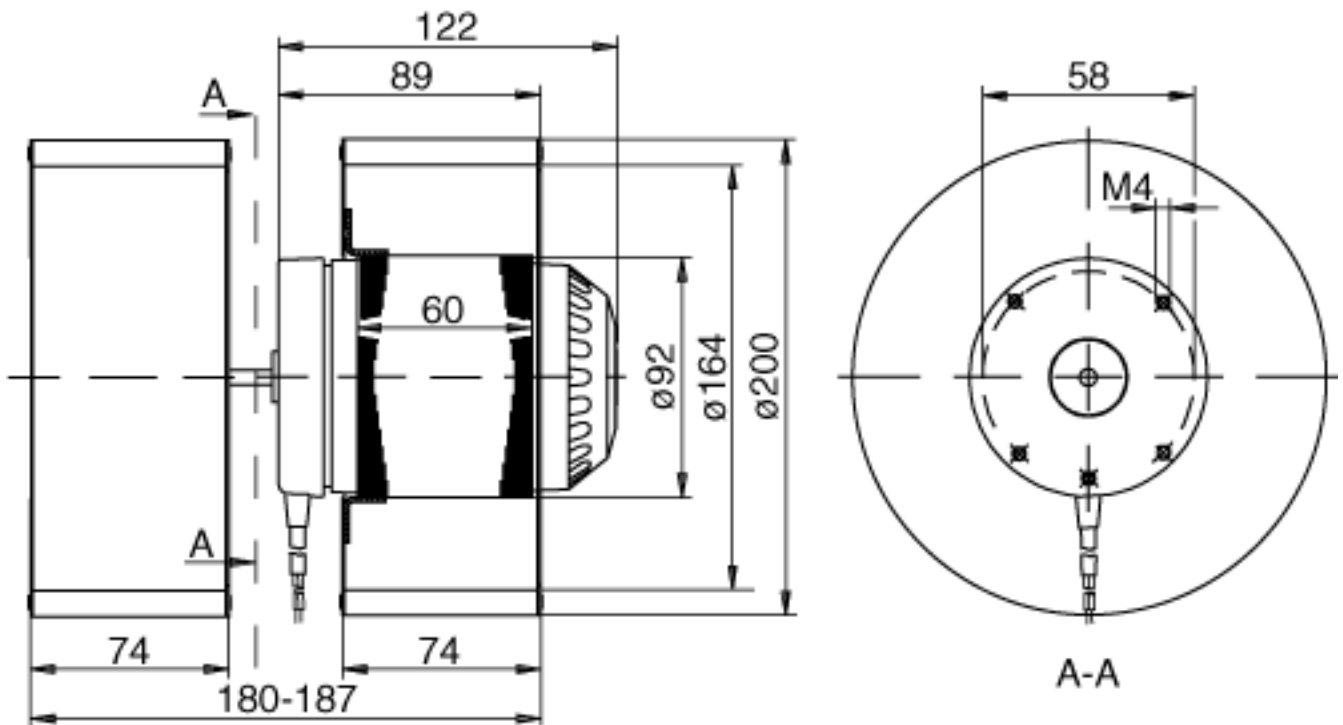


R4E200-AE07-11 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

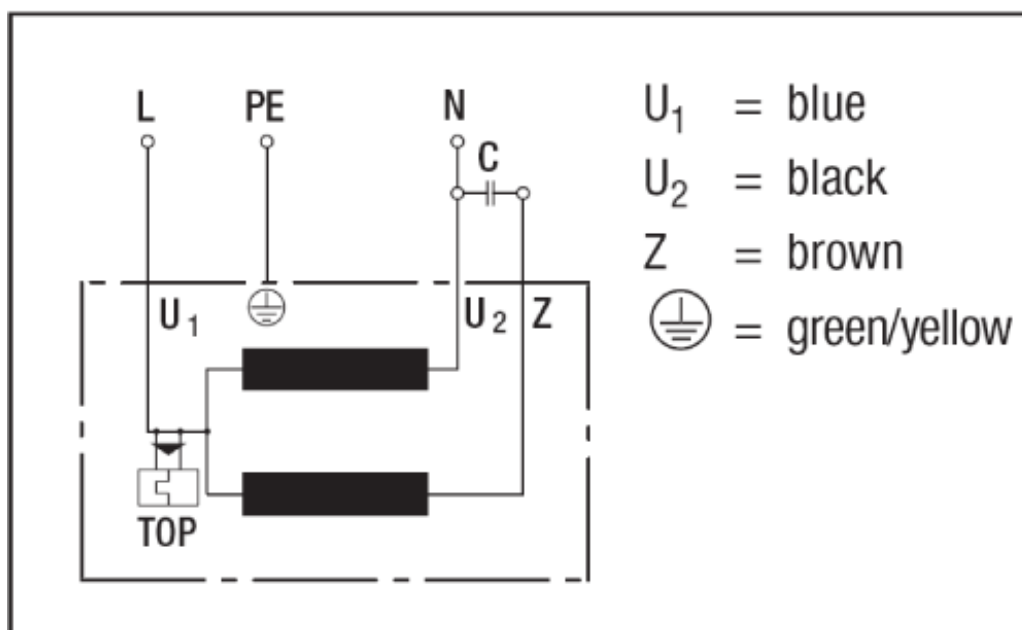

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se