

C04D

Termostat för utomhusbruk



Termostat lämplig till att växla mellan två börvärden vid t.ex. tvåhastighetsdrift. Termostaten är av kapillärrörstyp med givaren placerad i änden av ett 1,5 m långt kapillärrör. Kopplingsdelen placeras normalt inomhus medan givarbulben placeras utomhus. Givarbulben skall placeras där temperaturen är representativ för den reglering som skall utföras. För tvåhastighetsdrift i t.ex. bostäder bör givarbulben placeras mot norr.

- Temperaturområde -35°C ... +20°C.
- Kopplingsdifferens 2°C.
- Onoggrannhet = $\pm 2^\circ\text{C}$.
- Max. resistiv belastning 250 VAC, 15 A.
- Max. induktiv belastning 250 VAC, 2,5 A.
- Kapslingsklass IP40.
- Bulb (förmicklad koppar) 6,5 x 116 mm.

Teknisk data


Beskrivning	Termostat för utomhusbruk
Vikt	170 g
Art.nr	4615222

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

C04D

Termostat för utomhusbruk

Kopplingsschema

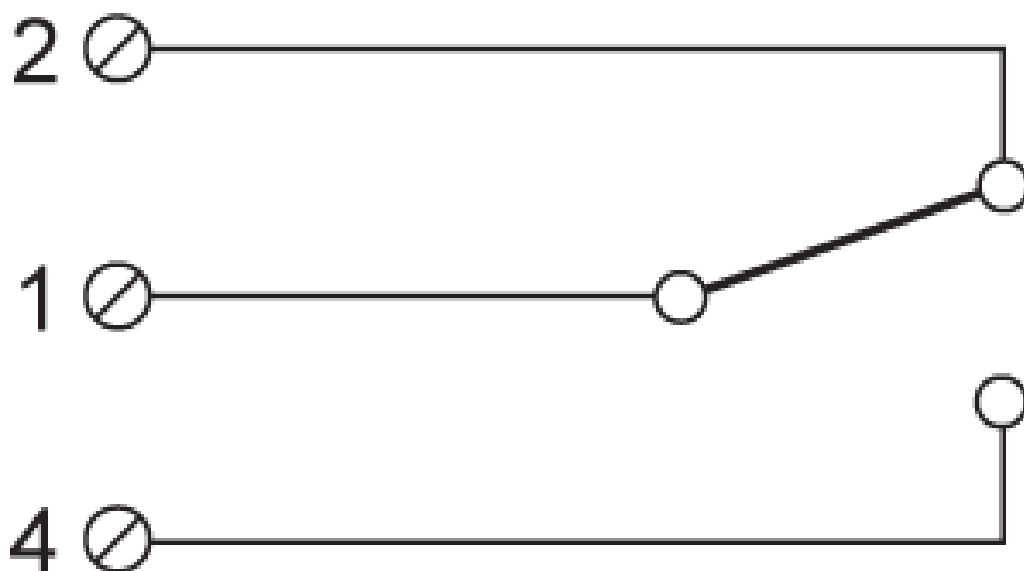

Växlar från 2 till 4 vid stigande temp.

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se