

W4S250-CI02-01

Axialfläkt med rund väggplatta



* Förändrar fläktens data, kontakta oss.

Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt med rund väggplatta
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz (60 Hz*)
Effekt	69 W
Märkström	0.53 A
Maxström	0,57 A
Varvtal	1390 rpm
Luftflöde vid 0 Pa	305.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1100.0 m3/h
Tryckbegränsning	Max mottryck 80 Pa
Temperaturområde	-25...+50 °C
Blåsriktning	A
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4S068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Stålplåt, svart.
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kabellängd 450 mm
Ljudtryck	54.0 dB(A)
Storlek	ø 250 mm
Vikt	1.7 kg
Art.nr	W4S250CI0201

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

W4S250-CI02-01

Axialfläkt med rund väggplatta

Diagram

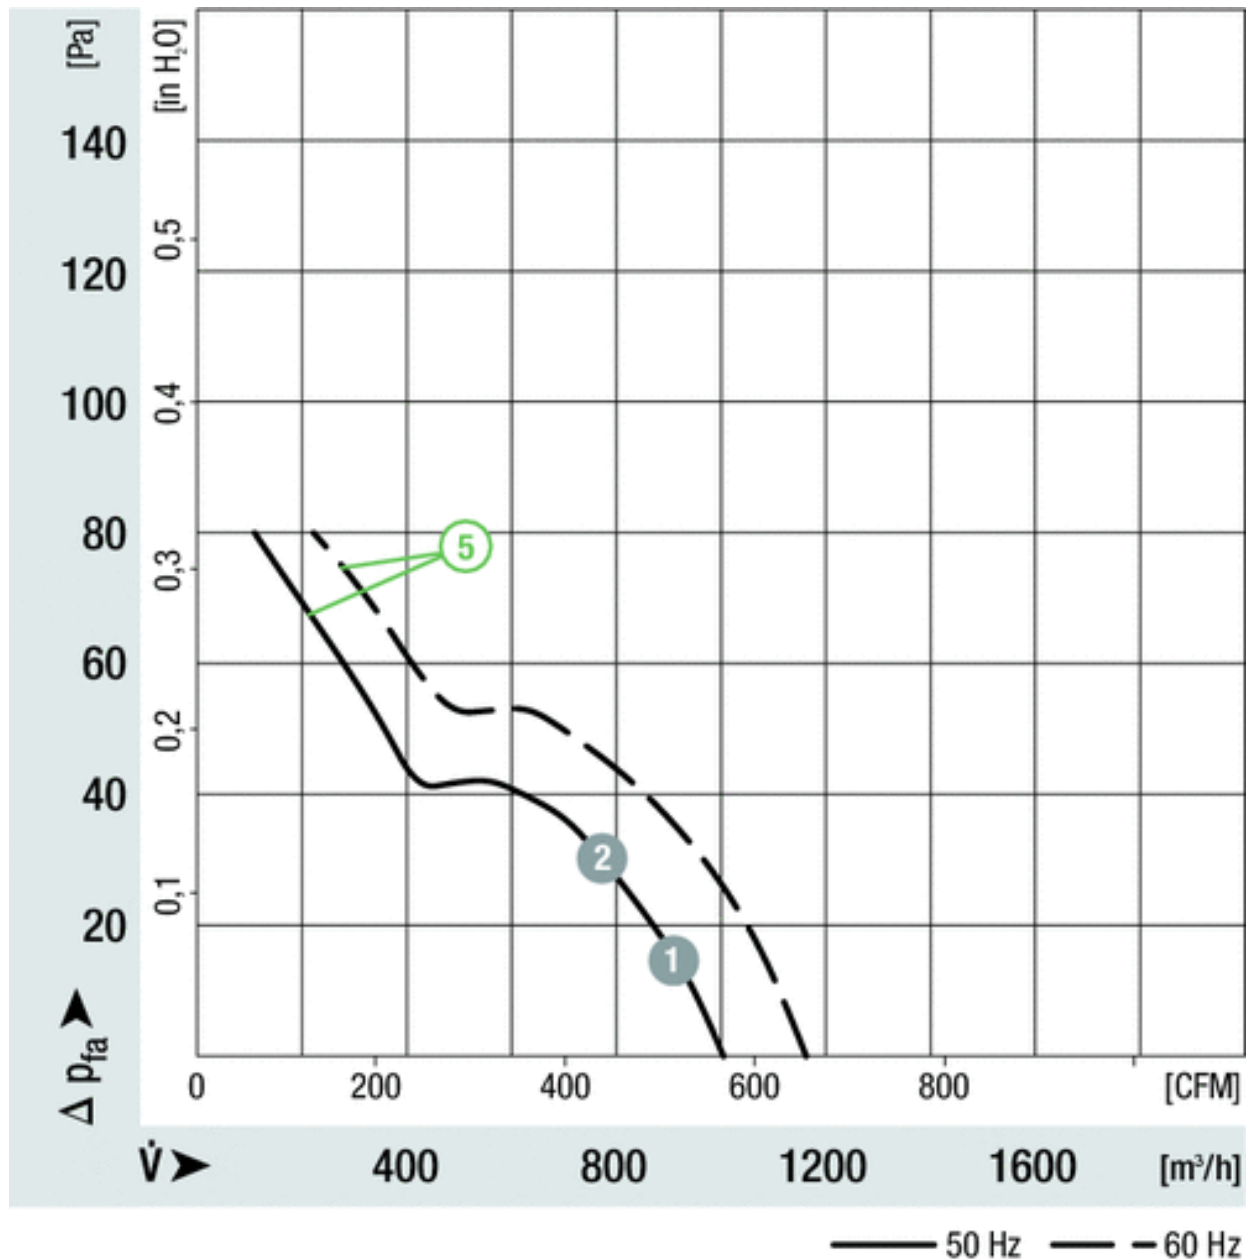


		n [min ⁻¹]	P_1 [W]
⑤	①	1370	71
⑤	②	1360	73

W4S250-CI02-01

Axialfläkt med rund väggplatta

Ritning

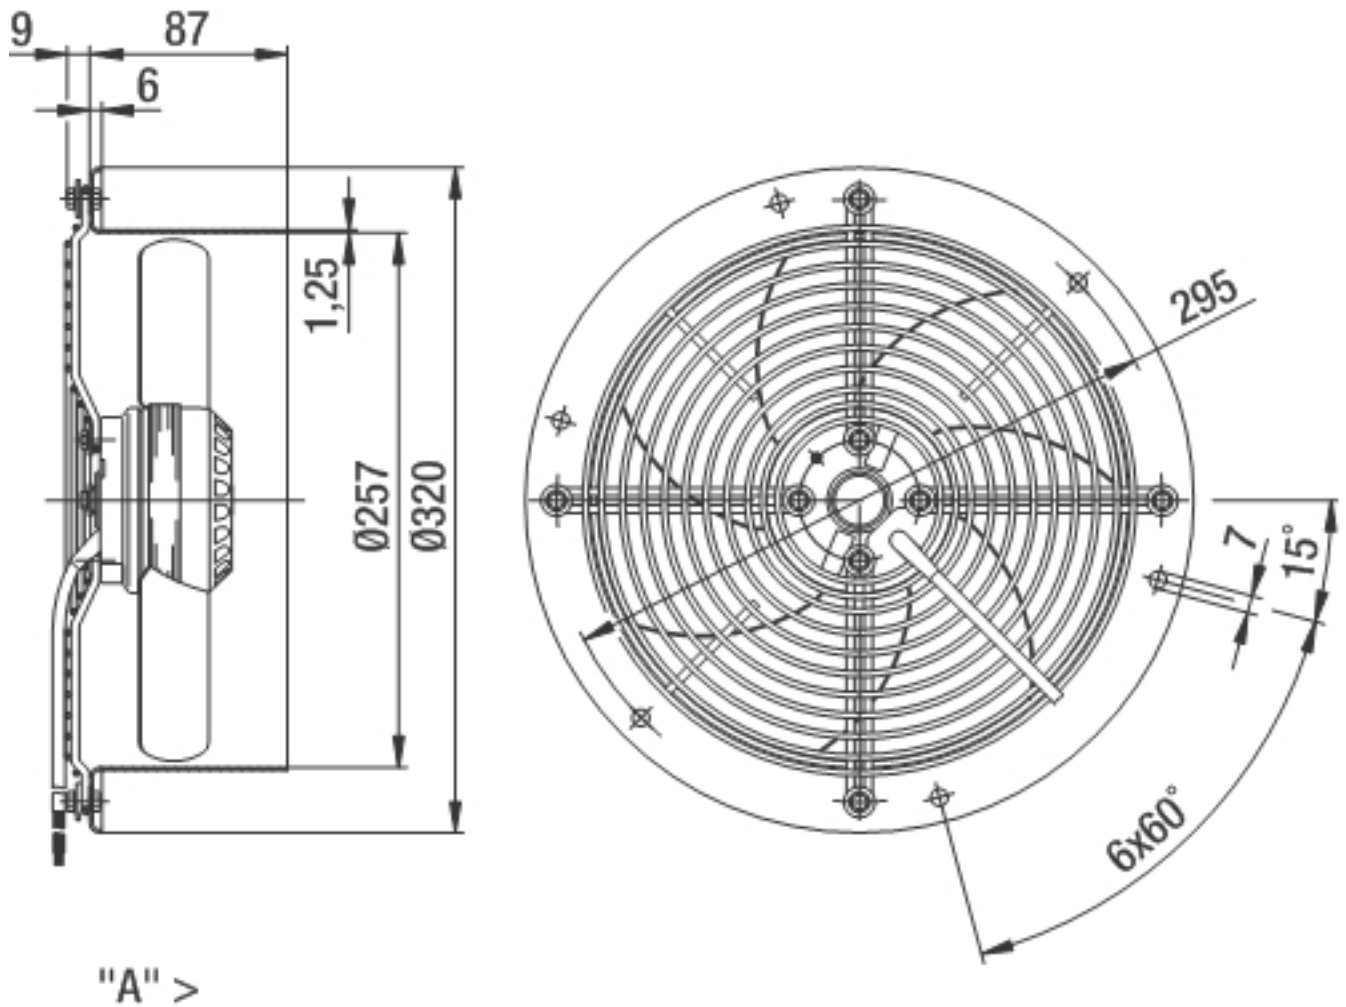


W4S250-CI02-01

Axialfläkt med rund väggplatta

Kopplingsschema

1c) Shaded pole motor with TOP wired internally

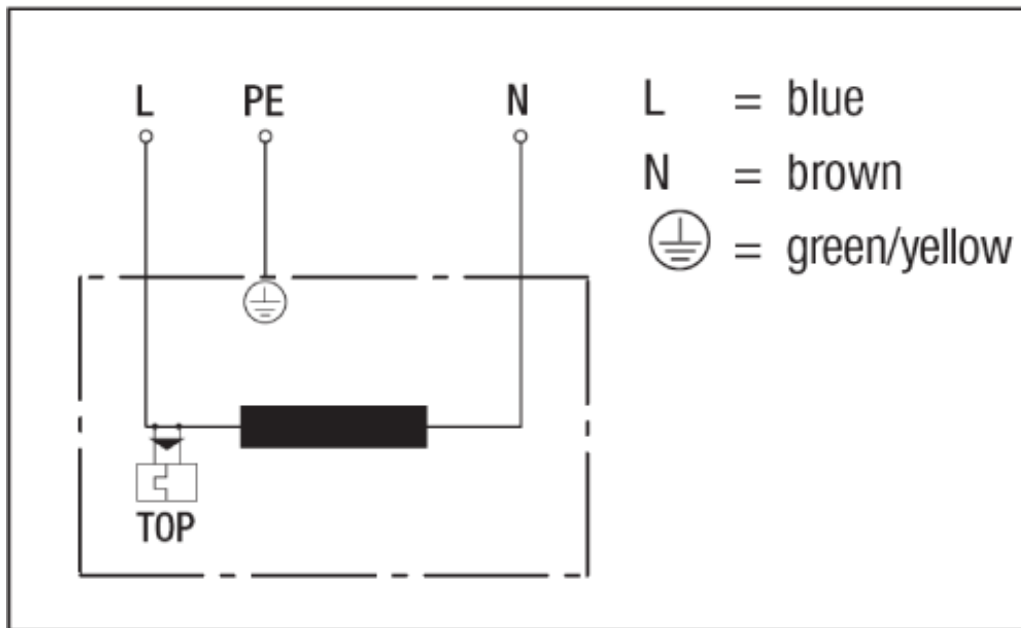

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se