

K125XL

Runda kanalfläktar

Avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos. Förmonterade montagekonsoler är standard för att underlätta montage. Tillbehör fästklammer FK förenklar montering / demontering och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Varvtalsregleras med transformator eller steglös tyristor. Om fläkten är kanalansluten kan den installeras utomhus eller i våtrum. Detta är möjligt tack vare fläktens täta hölje och kopplingsdosa klass IP55 med en M20 kabelavlastning/tätning klass IP68.



Teknisk data

Beskrivning	Runda kanalfläktar
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	62 W
Märkström	0.271 A
Varvtal	2390 rpm
Kondensator	2 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	97.80 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	352.0 m3/h
Temperaturområde	Max 70 °C
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Fläkthjul	B-hjul
Hölje	Falsat hölje, galvaniserad stålplåt
Monteringsläge	Valfritt
Elektrisk anslutning	Kopplingsdosa
Ljudtryck	50.0 dB(A)
Vikt	4.5 kg
Art.nr	4651003

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

K125XL


Runda kanalfläktar

Tillbehör till K125XL		
Benämning	Art.nr	Information
SG125	4655607	Skyddsgaller metall för rund kanalfläkt ø125 mm
FK125	4651608	Fästklammer

K125XL

Runda kanalfläktar


Diagram

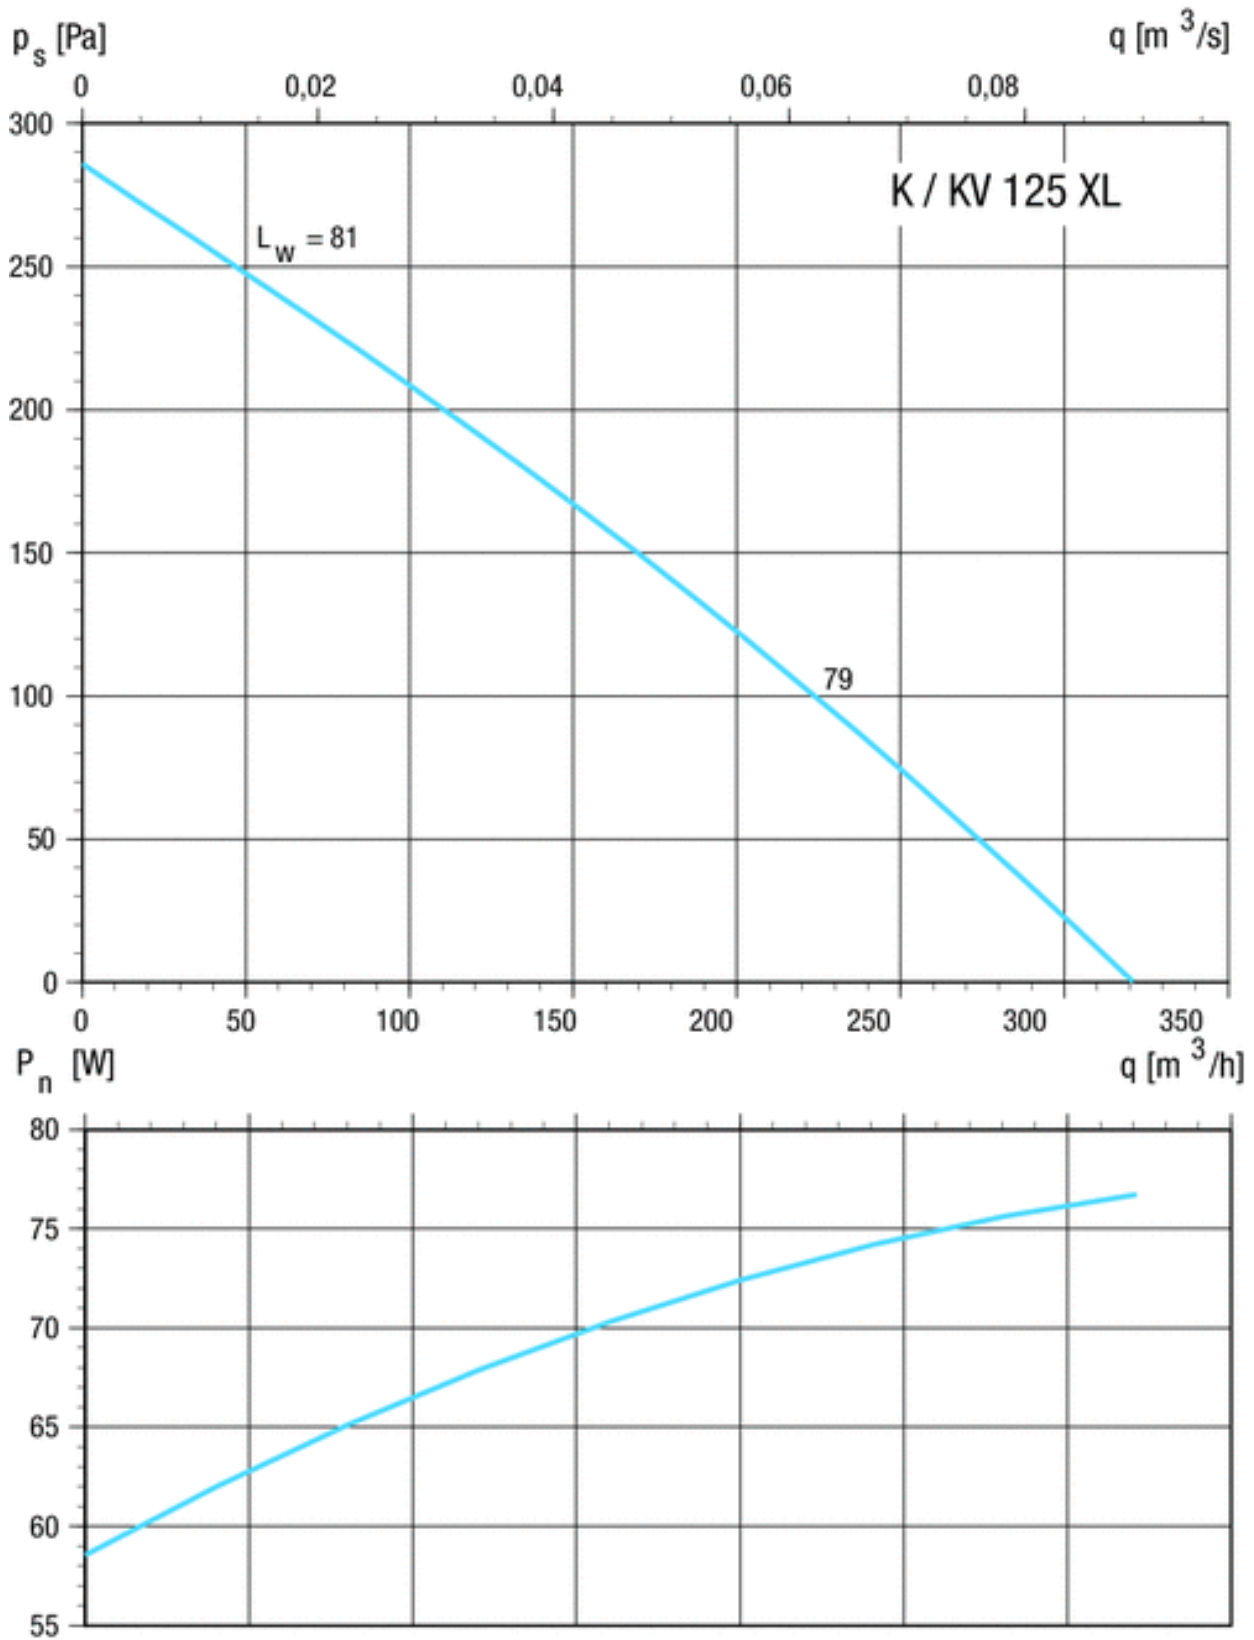

K125XL

Runda kanalfläktar

Ritning

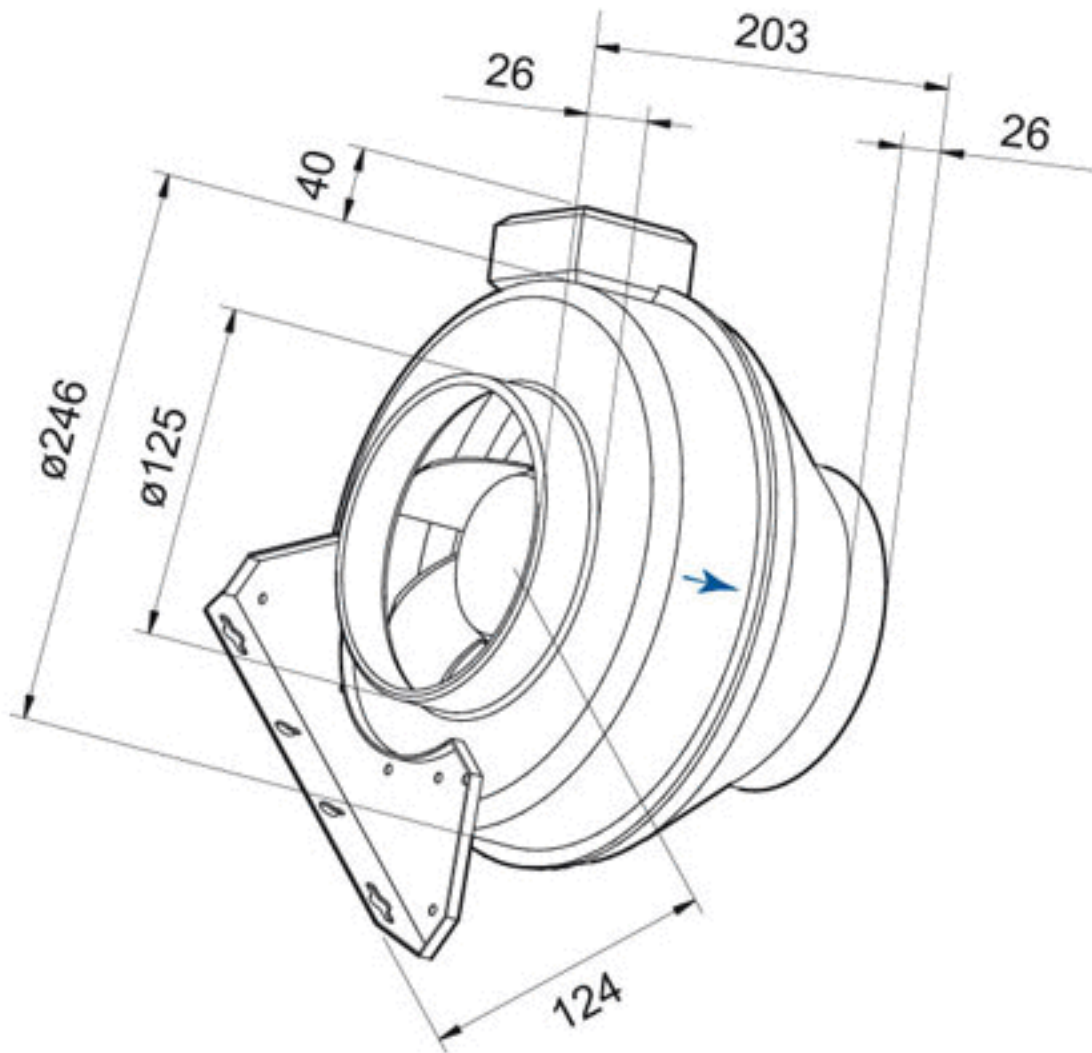


K125XL

Runda kanalfläktar

Kopplingsschema

230V 1~

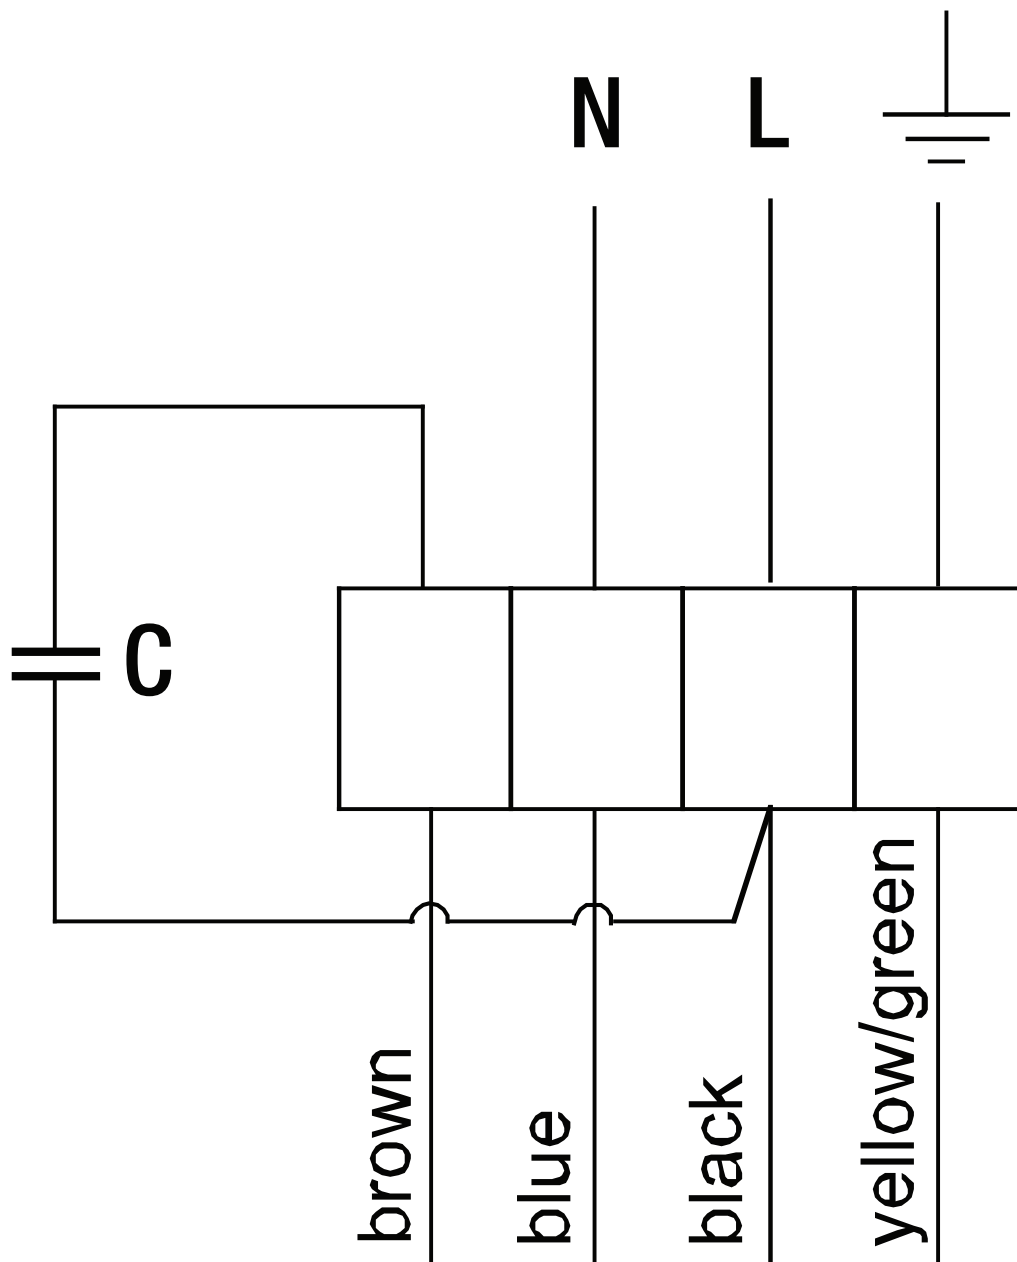

K125XL

Runda kanalfläktar

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se