

AC4300H AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm



- Brett spänningsområde mellan 85 och 265 VAC
- Varvtal oberoende av nätfrekvens
- Avsevärt lägre effekt än vanliga AC-fläktar

Teknisk data

Beskrivning	Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm
Spänning	115/230 VAC
Spänningsområde	85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	11 W
Varvtal	3400
Luftflöde vid 0 Pa	56.70 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	204.0 m3/h
Luftflöde vid 0 Pa	120.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motorskydd / Skydd	Skydd mot blockerad rotor
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Glasfiberarmerad plast, PBTP
Elektrisk anslutning	Två enkelledare AWG22, TR64, skalade och förtenta
Ljudtryck	51.0 dB(A)
Ljudeffekt	6.4 Bel
Livslängd L10	45000 tim 40 °C / 22500 tim 70 °C
Storlek	119x119x32(64) mm
Vikt	325 g
Art.nr	9204305001


Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

AC4300H AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm


Tillbehör till AC4300H AC-maxx		
Benämning	Art.nr	Information
MFG119	358-107.1	Skyddsgaller metall 119x119 mm
LZ30-9	9920030009	Skyddsgaller metall AC4000 hubsidan
DYAD-packning 119X119	4687112	Packning, dyad 119x119 fläktar
Vibrationsdämpare 119x119 mm	02678-2-2945	Vibrationsdämpare för 119x119 mm fläktar

Diagram

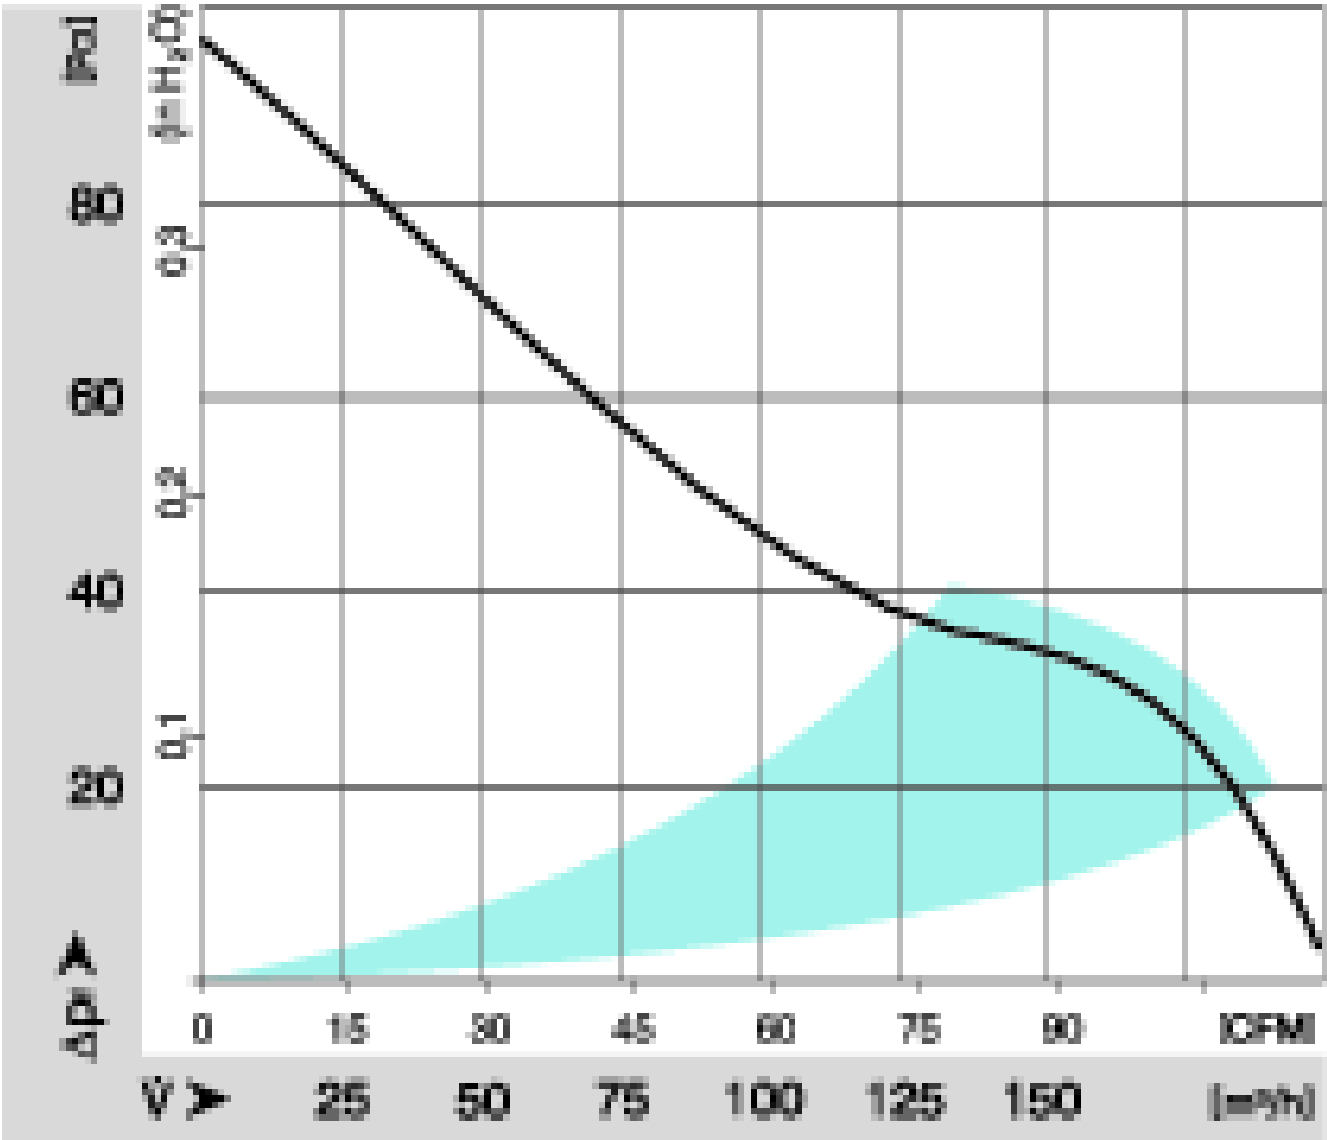

Axialfläkt ACmaxx (EC) 119x119x32(64) mm

Ritning

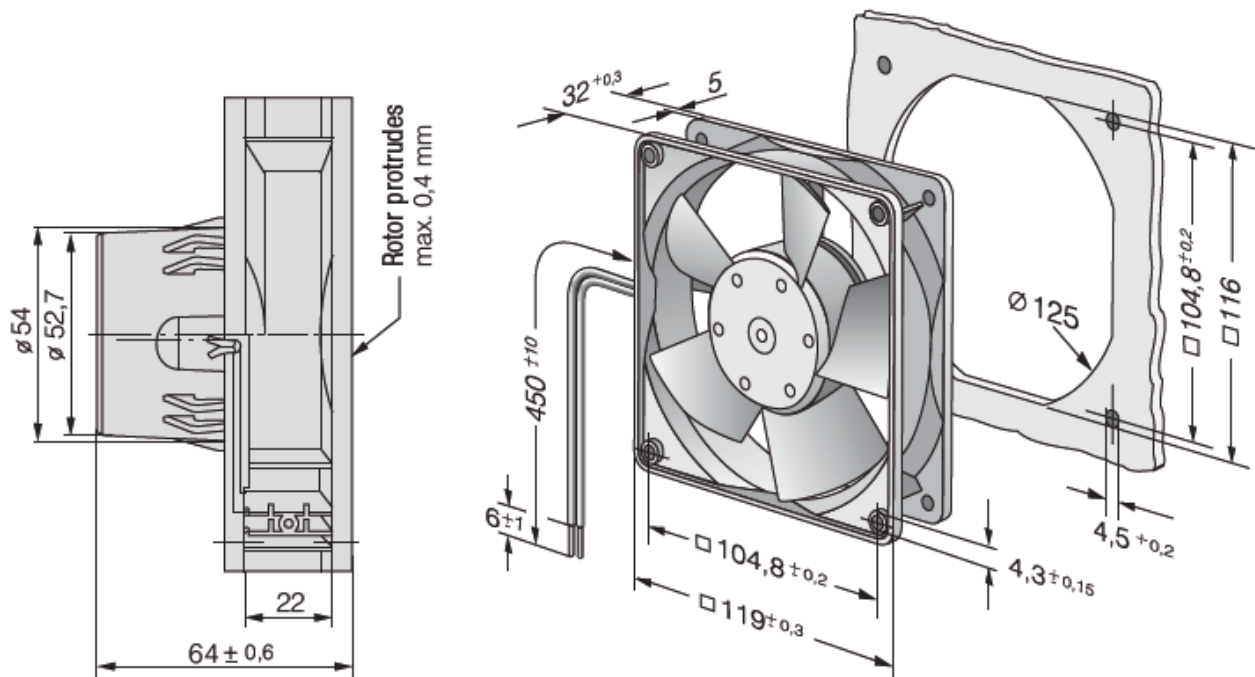

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se