

AC6200NM AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) ø172x51(83) mm



- Brett spänningsområde mellan 85 och 265 VAC
- Varvtal oberoende av nätfrekvens
- Avsevärt lägre effekt än vanliga AC-fläktar

Teknisk data


Beskrivning	Axialfläkt ACmaxx (EC) ø172x51(83) mm
Spänning	115/230 VAC
Spänningsområde	85-265 VAC
Frekvens	50 / 60 Hz
Effekt	14 W
Varvtal	2850
Luftflöde vid 0 Pa	97.20 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	350.0 m3/h
Luftflöde vid 0 Pa	206.0 CFM
Temperaturområde	-20...+70 °C
Blåsriktning	Utlopp över motorfästet
Rotationsriktning	Moturs sett från rotorsidan
Motorskydd / Skydd	Skydd mot blockerat fläkthjul
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Glasfiberarmerad plast, PA
Hölje	Aluminium
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm. Jordskruv på höljet M4 x 8 (Torx).
Ljudtryck	50.0 dB(A)
Ljudeffekt	5.7 Bel
Livslängd L10	80000 tim 40 °C / 40000 tim 70 °C
Storlek	ø 172x51(83) mm
Vikt	900 g
Art.nr	9205414000

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

AC6200NM AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) ø172x51(83) mm


Diagram

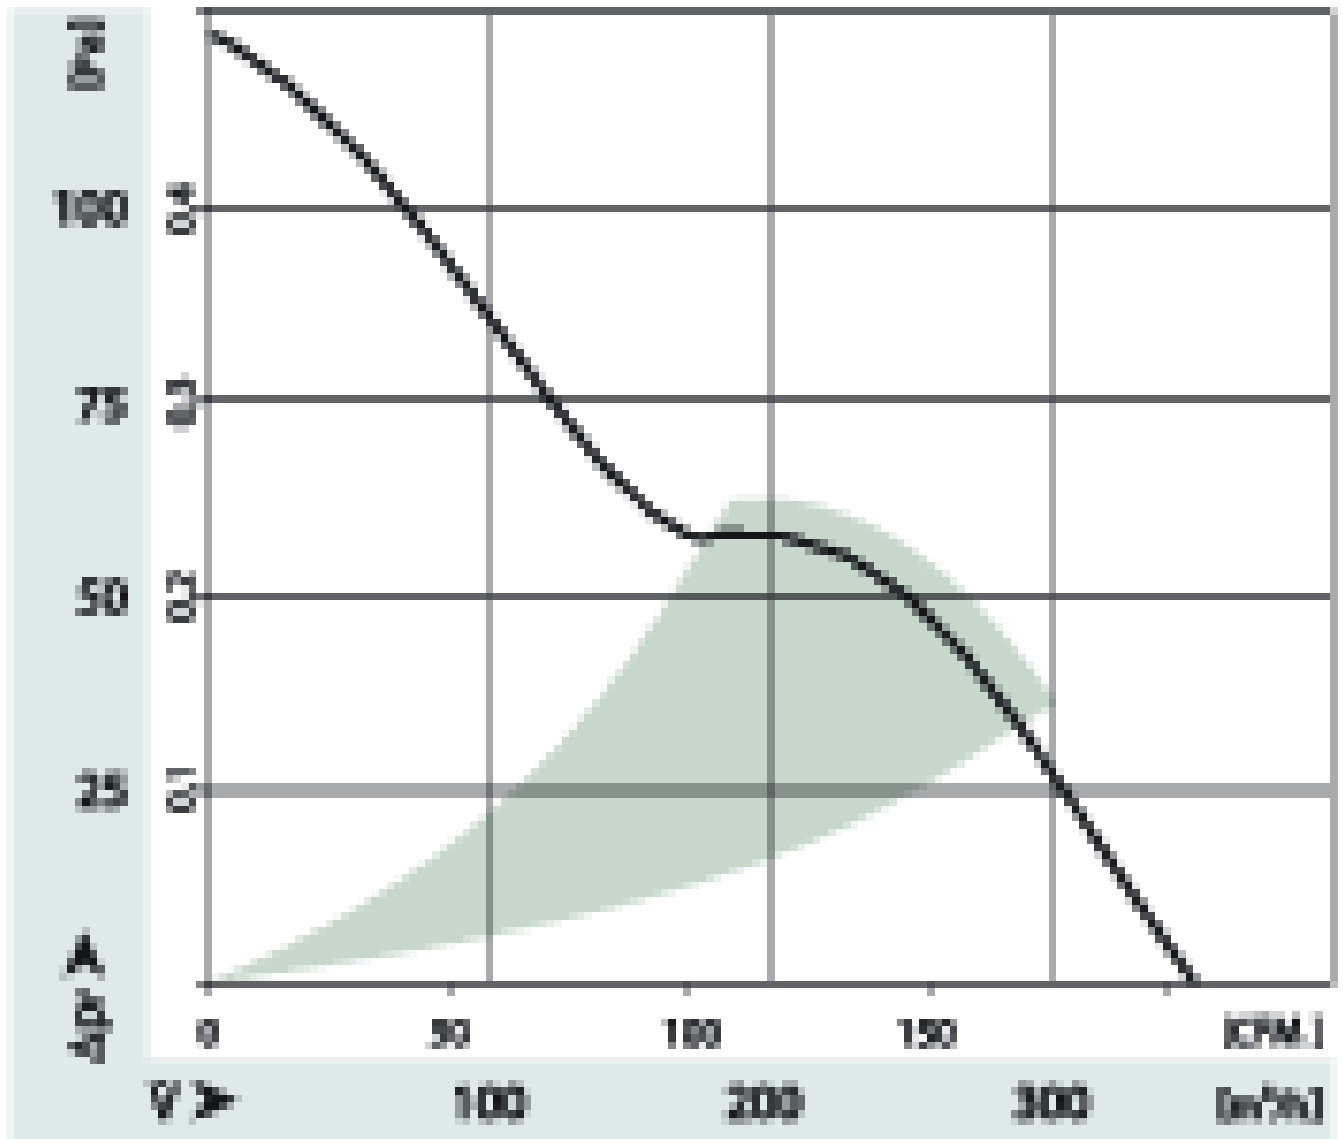

AC6200NM AC-maxx

Axialfläkt ACmaxx (EC) $\varnothing 172 \times 51(83)$ mm

Ritning

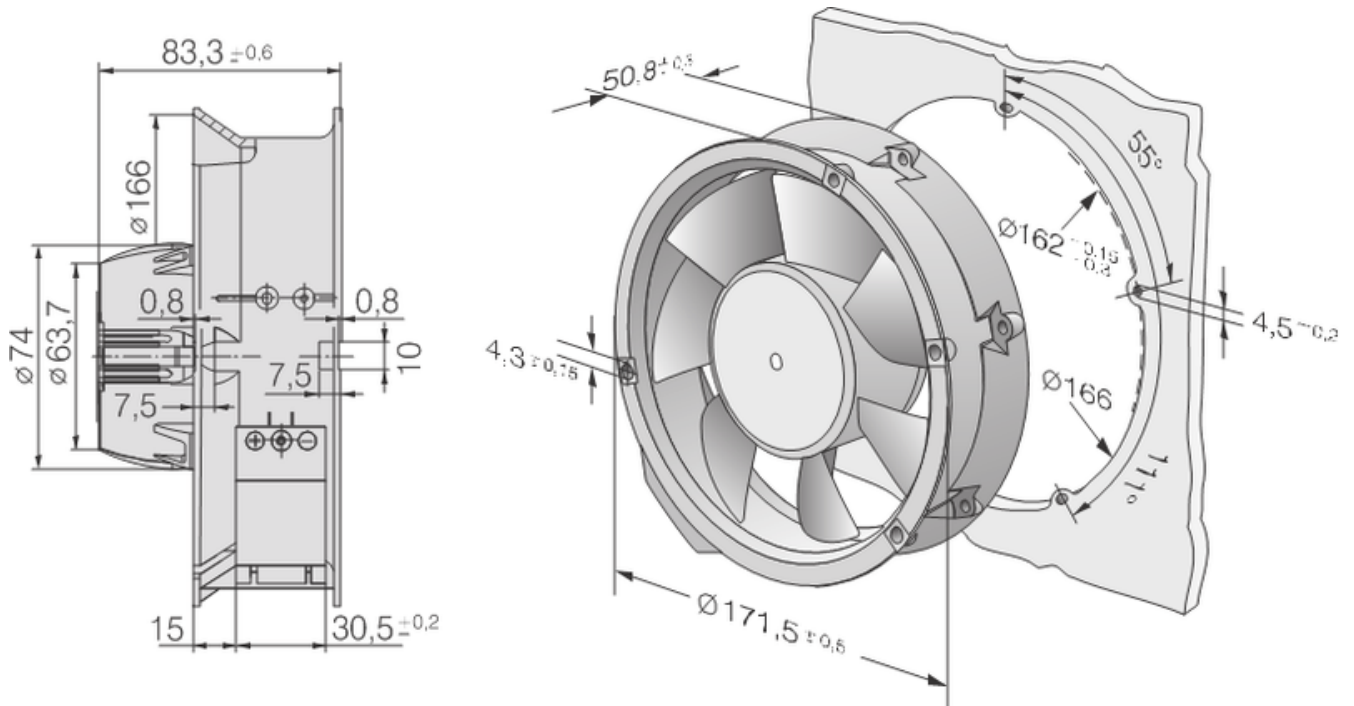

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se