

R2E180-AU01-14

Radialfläkt utan kåpa




Teknisk data	
Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	77 W
Märkström	0.3 A
Varvtal	2425 rpm
Kondensator	2 µF
Luftflöde vid 0 Pa	122.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	440.0 m3/h
Temperaturområde	Transporterad gas 300 °C, motor 80 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från fläktens inlopp
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-CF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP00
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar, tillverkat av rostfri stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel, 1500 mm, jordskruv
Ljudtryck	70.0 dB(A)
C-mått	123
Vikt	3.3 kg
Art.nr	R2E180AU0114
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Tillbehör till R2E180-AU01-14		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	


R2E180-AU01-14

Radialfläkt utan kåpa

Ritning

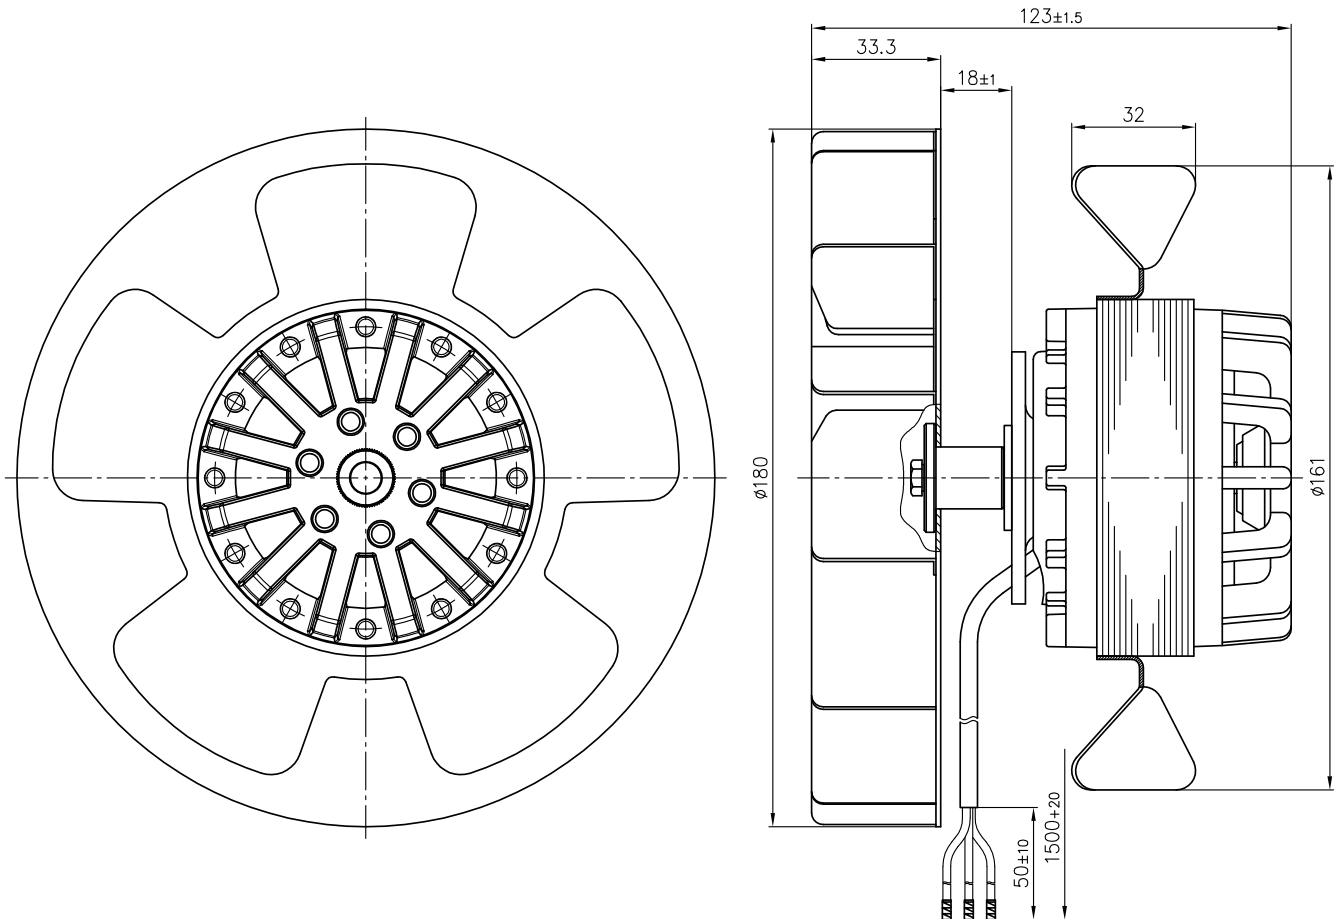

insulation
(loose included)




R2E180-AU01-14

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

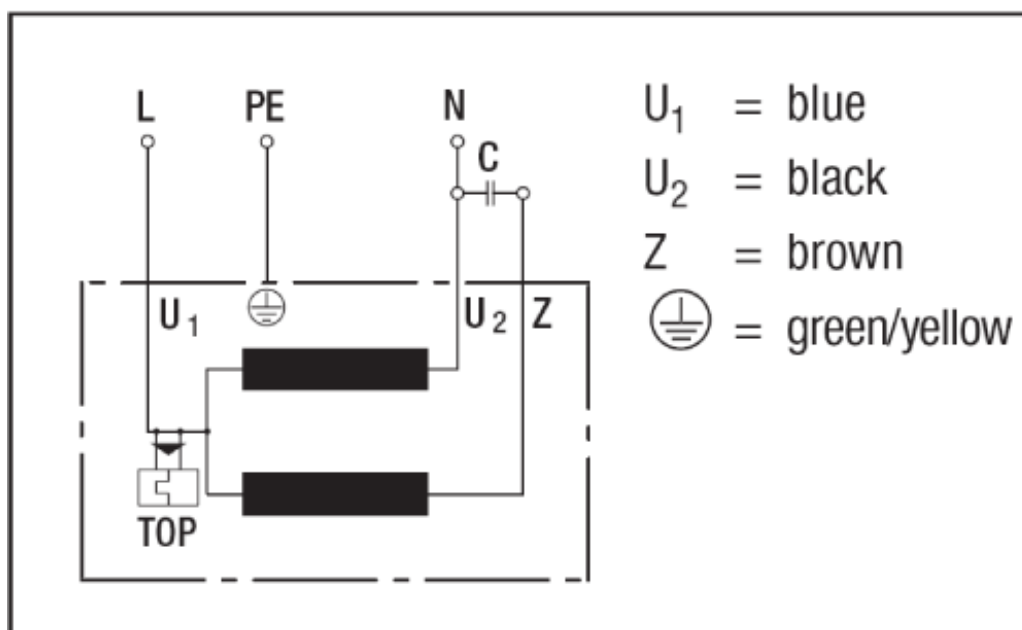

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se