

D2E146-HT67-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	355 W
Märkström	1.55 A
Varvtal	1850 rpm
Kondensator	8 µF (inkluderad)
Luftflöde vid 0 Pa	294.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	1060.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+50 °C
Rotationsriktning	Moturs sett från inkopplingssidan
Motor	4-hastighets asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E068-EC
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP20
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av naturfärgad polypropylen.
Hölje	Svart polypropylen
Elektrisk anslutning	Kontaktdon AMP Mate-N-Lock 926 682-3 monterat på kåpan
Ljudtryck	66.0 dB(A)
Vikt	3.6 kg
Ersätter tidigare produkt	D2E146-HT67-01
Art.nr	D2E146HT6702

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till D2E146-HT67-02 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 8µF	4610118	

D2E146-HT67-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Diagram

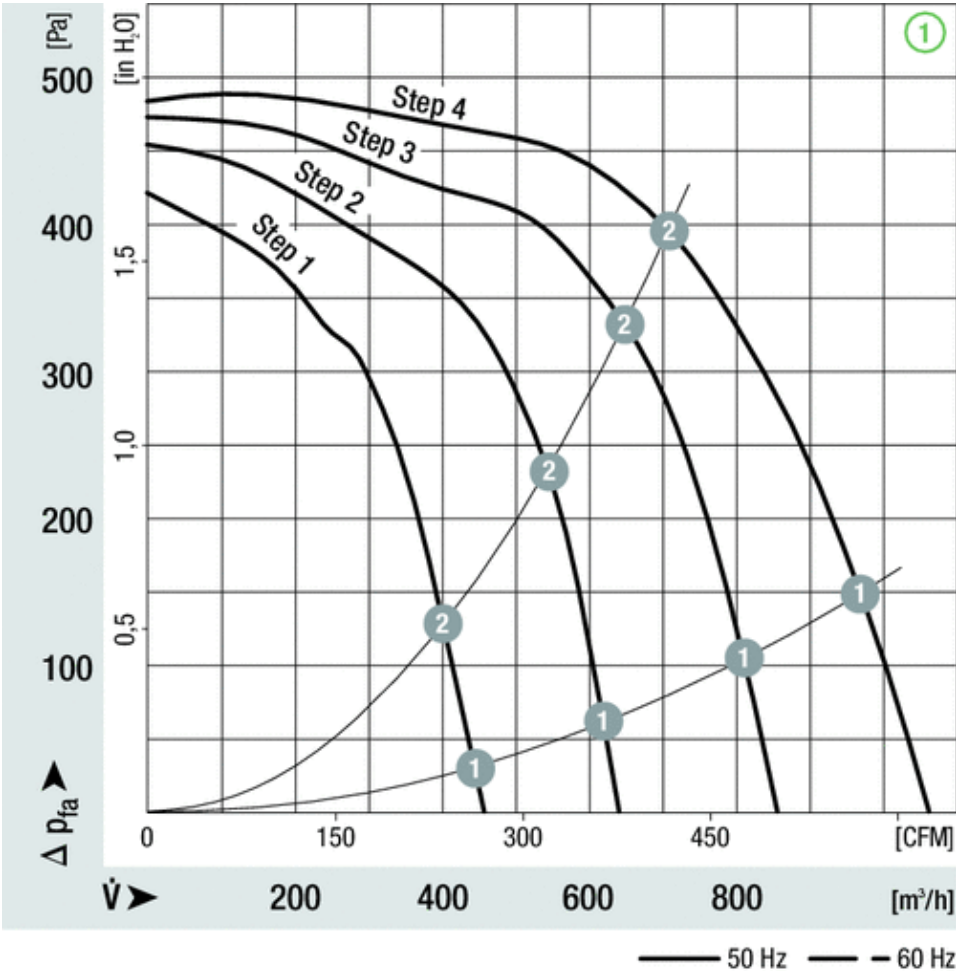


			n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{pA} [dBA]
①	①	Step 1	1000	192	0,88	45
①	②	Step 1	1415	180	0,84	49
①	①	Step 2	1375	225	1,03	54
①	②	Step 2	1885	197	0,94	57
①	①	Step 3	1770	268	1,20	61
①	②	Step 3	2230	222	1,04	62
①	①	Step 4	2075	328	1,42	66
①	②	Step 4	2430	269	1,17	61

D2E146-HT67-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Ritning

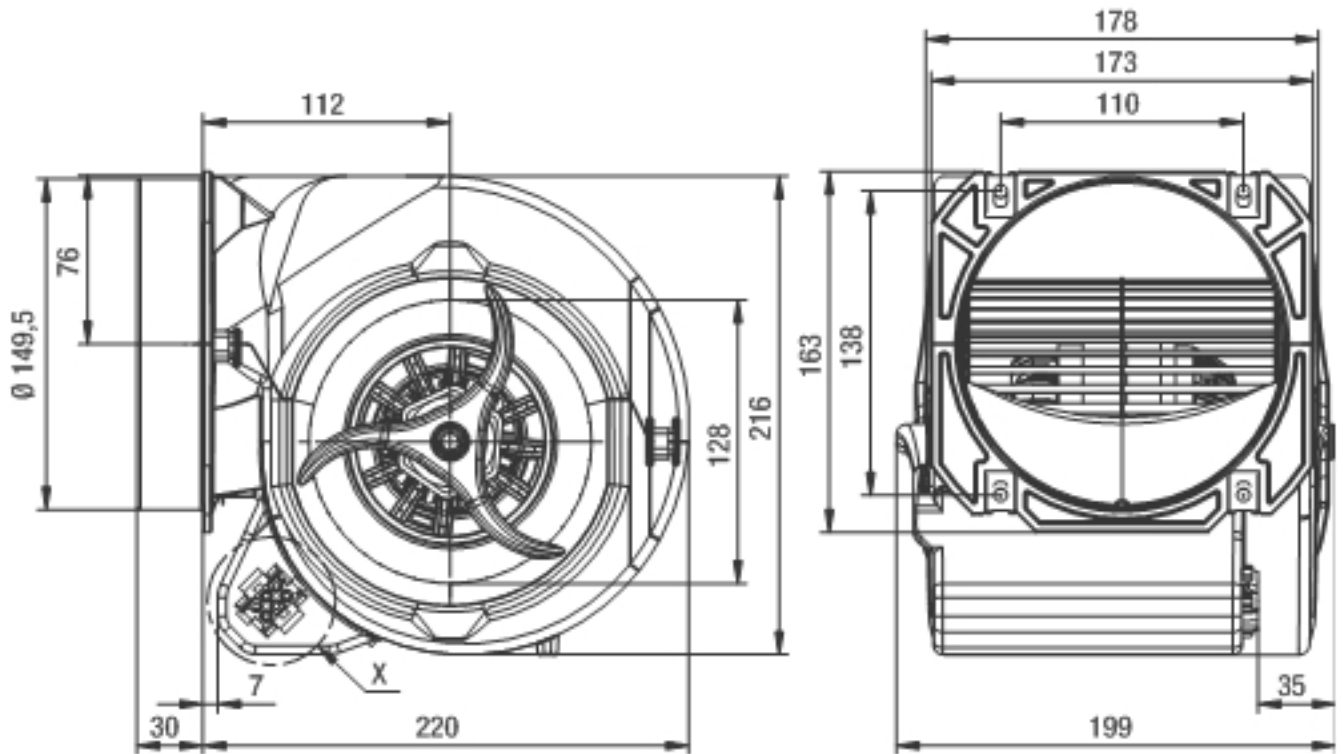

D2E146-HT67-02 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se