

D4E133-AH01-55 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel



Produkt avsedd som reservdel.


Teknisk data	
Beskrivning	Dubbelsugande radialfläkt, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	70 W
Märkström	0.32 A
Varvtal	1180 rpm
Kondensator	2 µF (Beställs separat)
Luftflöde vid 0 Pa	142.00 l/s
Luftflöde vid 0 Pa	510.0 m3/h
Temperaturområde	-25...+40 °C
Rotationsriktning	Medurs sett från rotorsidan
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E068-BF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	B
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med framåtböjda skovlar tillverkat av förzinkat stål.
Hölje	Förzinkad stålplåt
Elektrisk anslutning	Kabel 300 mm
Uppfyllda standarder	CE
Vikt	2.6 kg
Ersätter tidigare produkt	D4E133-AA01-16, D4E133-AA01-51, D4E133-AA05-18, D4E133-AA05-21
Art.nr	D4E133AH0155
Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information	

Tillbehör till D4E133-AH01-55 Reservdel		
Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 2µF	4610104	
Utløpsfläns 215x069 mm	01306-2-4017	Utløpsfläns för D2E133-AM47

D4E133-AH01-55 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Ritning

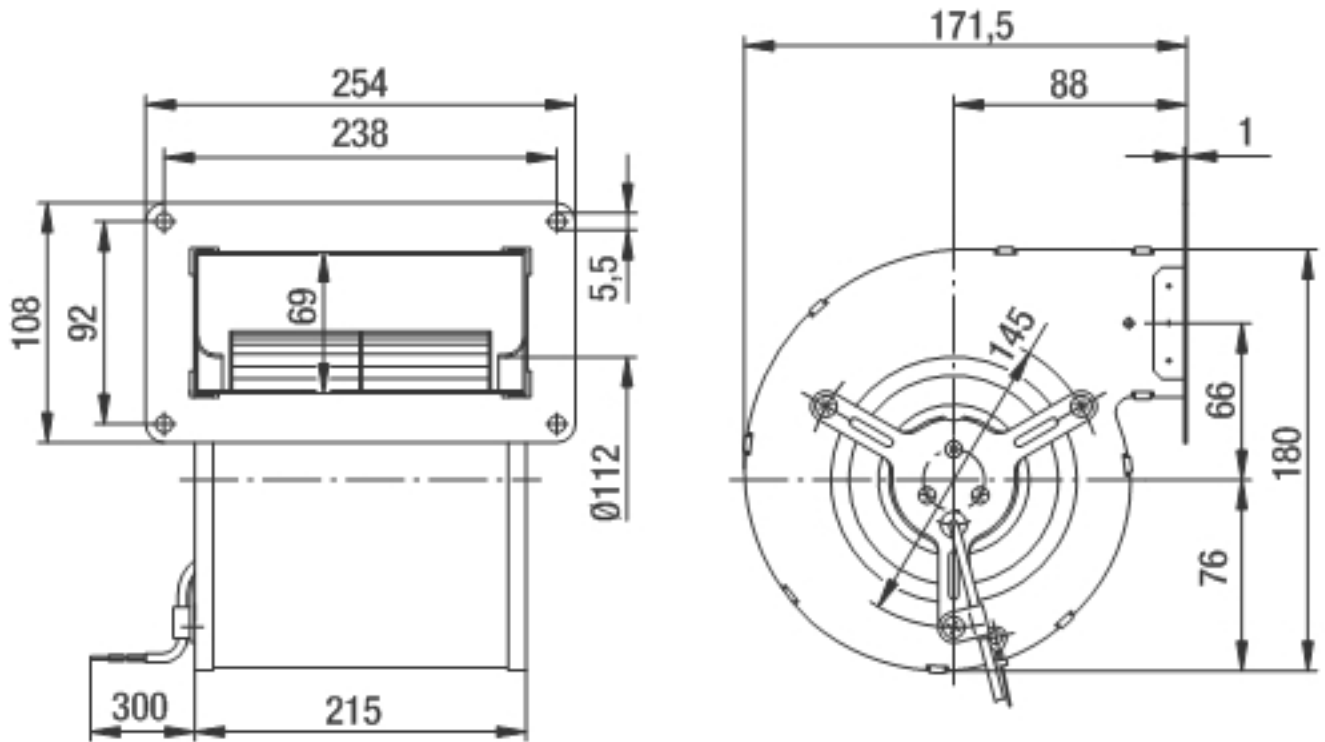


D4E133-AH01-55 Reservdel

Dubbelsugande radialfläkt, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

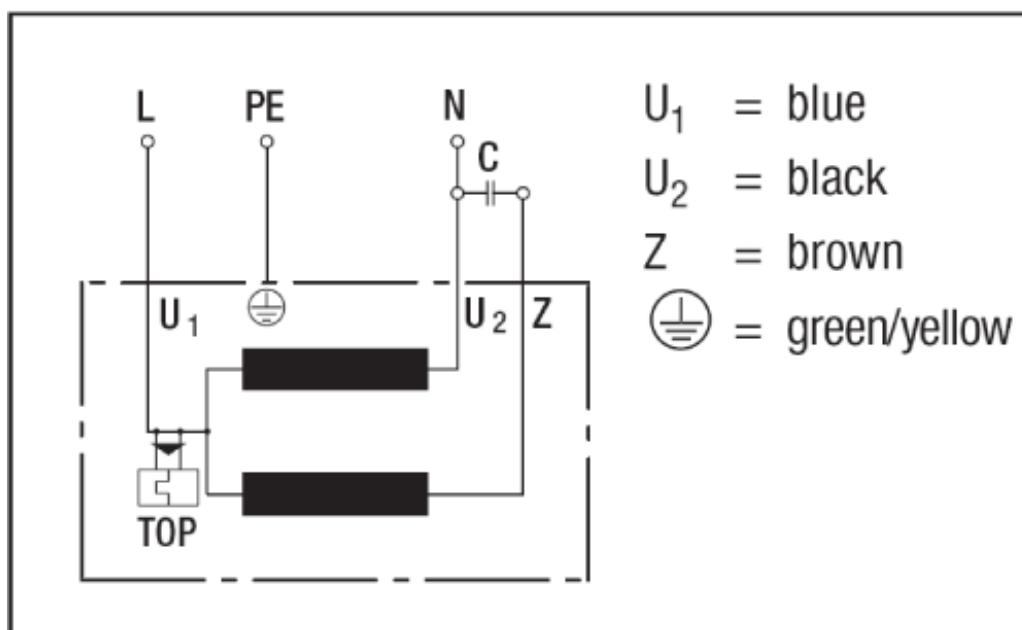

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se