

# VK35

## Jalusislutare



Jalusislutare för montering vertikalt på vägg. Vålvda lameller ger hög lyftkraft vilket i sin tur medför lågt luftmotstånd. Detta innebär att lamellerna öppnar helt även vid låga lufthastigheter. Samtliga detaljer är tillverkade av väderbeständigt och slitåligt nylonmaterial. Den kraftiga konstruktionen garanterar att lamellerna inte deformeras eller lossnar. Från storlek 45 är lamellerna försedda med en ingjuten motvikt. Lufthastigheten får inte överskrida 12 m/s. Jalusislutarna är enkla att montera, plugg och skruv medföljer.

### Teknisk data


|             |               |
|-------------|---------------|
| Beskrivning | Jalusislutare |
| Art.nr      | 4655642       |

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information

# VK35

Jalusislutare


Diagram

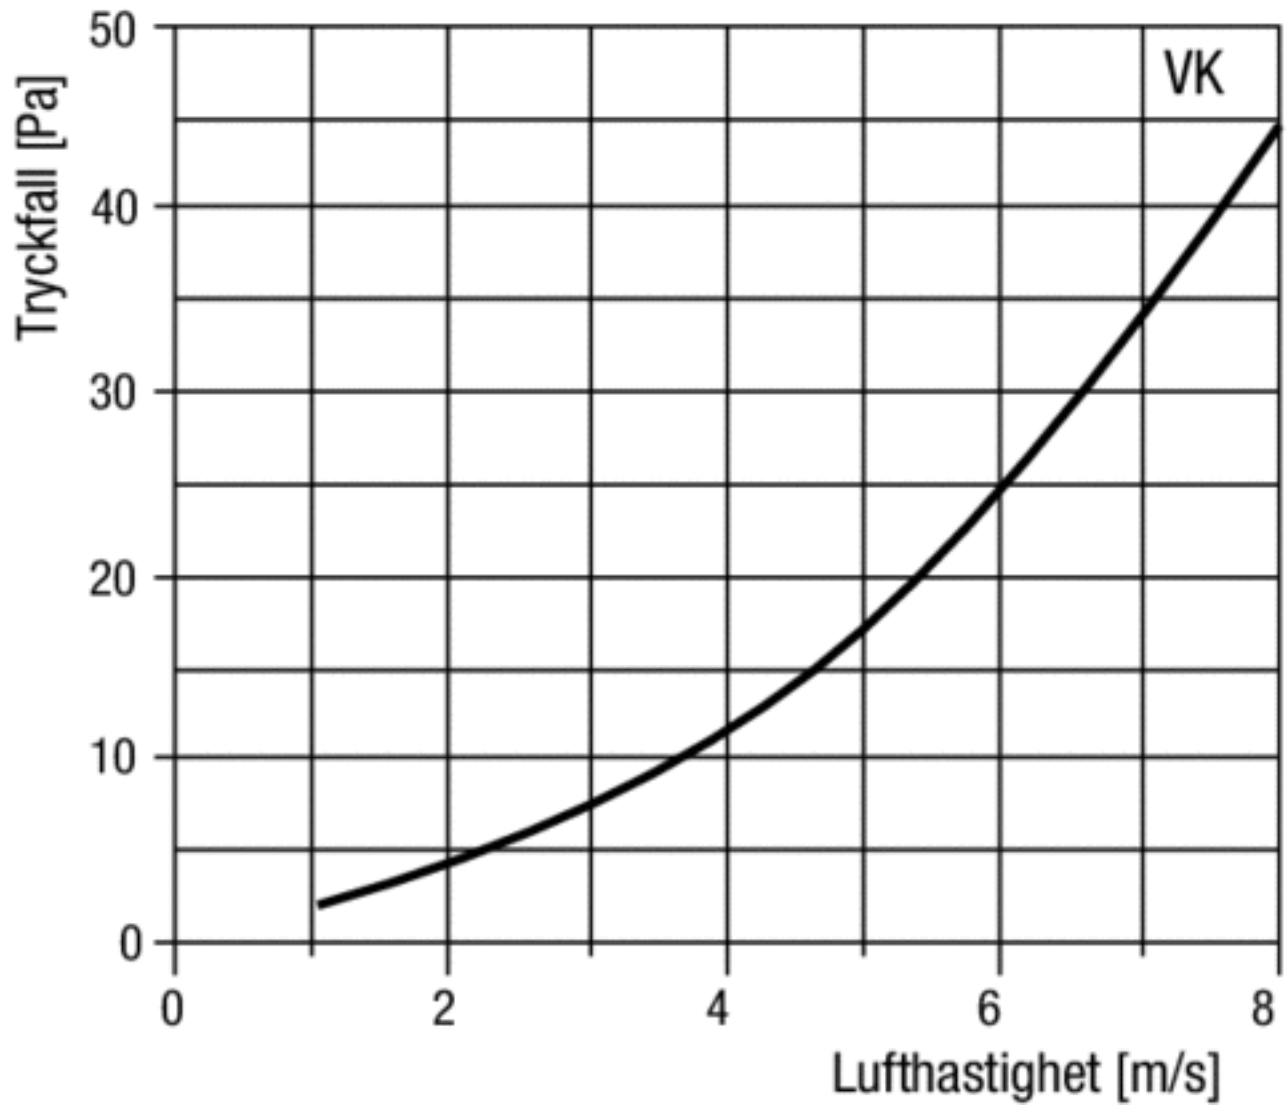

# VK35

Jalusislutare

## Ritning

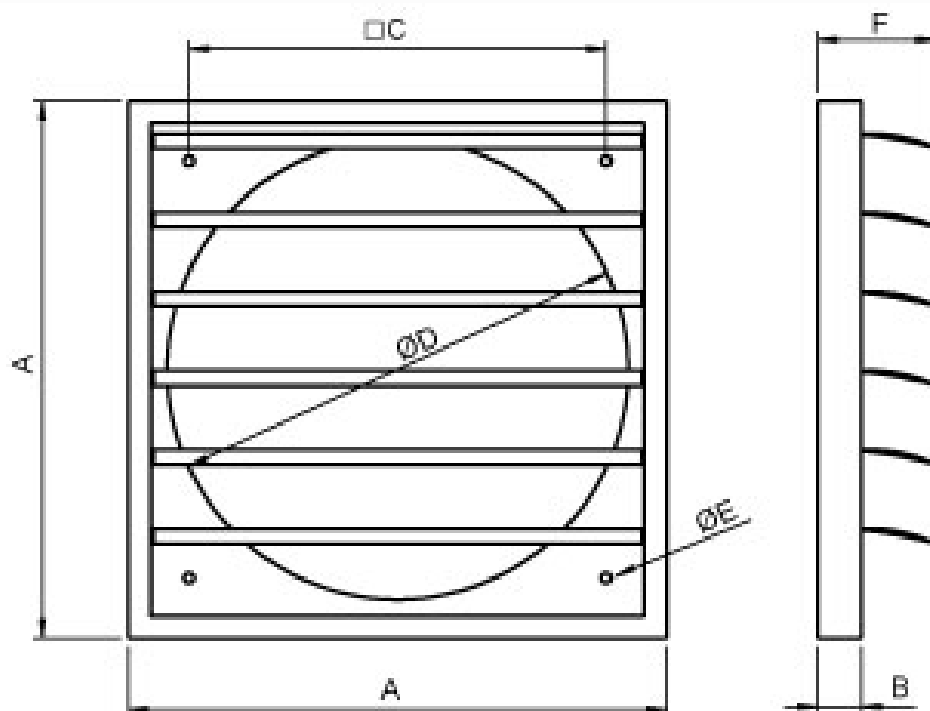

|               | A   | B  | C   | D   | E | F  | G       |
|---------------|-----|----|-----|-----|---|----|---------|
| <b>VK 10</b>  | 142 | 15 | 103 | 96  | 5 | 46 | 3       |
| <b>VK 12</b>  | 164 | 12 | 115 | 117 | 5 | 38 | 4       |
| <b>VK 15</b>  | 178 | 20 | 130 | 152 | 4 | 50 | 5       |
| <b>VK 20</b>  | 245 | 20 | 190 | 210 | 5 | 50 | 6       |
| <b>VK 25</b>  | 299 | 25 | 235 | 260 | 5 | 70 | 5       |
| <b>VK 30</b>  | 347 | 26 | 274 | 310 | 5 | 70 | 6       |
| <b>VK 35</b>  | 397 | 26 | 310 | 360 | 5 | 70 | 7       |
| <b>VK 40</b>  | 460 | 26 | 364 | 423 | 5 | 65 | 8       |
| <b>VK 45</b>  | 501 | 31 | 395 | 460 | 5 | 70 | 6       |
| <b>VK 50</b>  | 549 | 31 | 445 | 510 | 5 | 95 | 7       |
| <b>VK 56*</b> | 610 | 30 | 530 | 530 | 5 | 80 | 14(2x7) |
| <b>VK 63*</b> | 701 | 31 | 626 | 660 | 5 | 85 | 16(2x8) |
| <b>VK 71*</b> | 749 | 31 | 663 | 710 | 5 | 90 | 18(2x9) |

**G = amount of fins**

\* dubbla lamellrader

# VK35

Jalusislutare

## Kontakt

**ebm-papst AB**

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

[info@ebmpapst.se](mailto:info@ebmpapst.se)

[www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se)