

MTX4

Varvtalsregulator manuell 4A



Steglös manuell varvtalsregulator för utanpåliggande. Flera fläktar kan anslutas så länge summan av fläktarnas maxströmmar ej överstiger regulatorns maxström. Försedd med 230 VAC utgång. Lägsta varvtal kan justeras med trimpotentiometer. Inställning från max till min varvtal.

Teknisk data


Beskrivning	Varvtalsregulator manuell 4A
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Maxström	4,0 A (0,4-4,0 A)
Temperaturområde	Max 35 °C
Motorskydd / Skydd	Säkring F 5,0 A-H. Extra säkring ingår.
Kapslingsklass	IP54
Hölje	Plastkapsling, ABS, RAL9001
Uppfyllda standarder	EMC direktiv 89/336/CEE med modifiering 92/31/CEE. Lågspänningsdirektiv 73/23/CEE.
Storlek	82 x 82 x 65 mm (B x H x D) utanpåliggande
Vikt	360 g
Art.nr	4615124

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

MTX4

Varvtalsregulator manuell 4A

Kopplingsschema

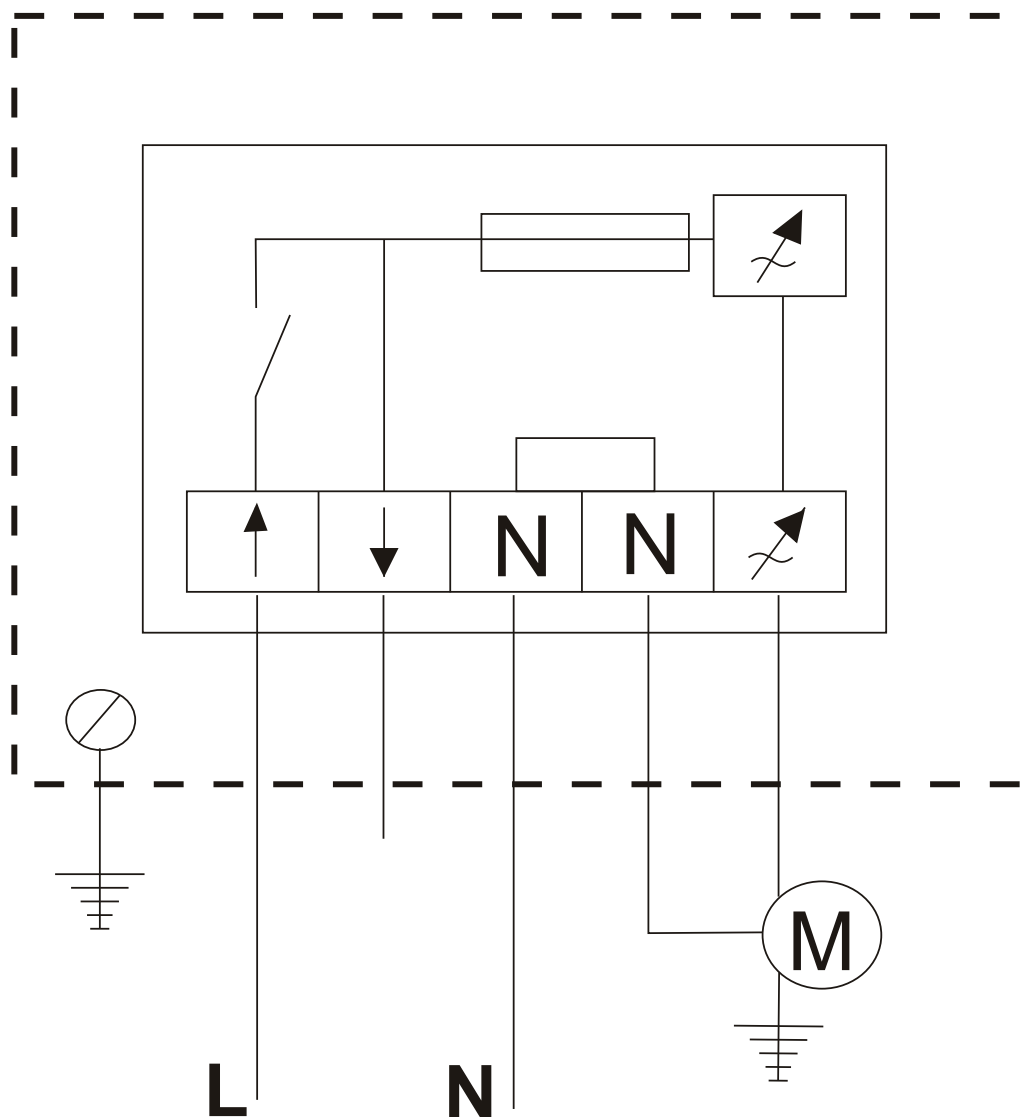

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se