

# STR-1-15L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 1,5 A





Fläktens varvtal regleras i fem steg med omkopplaren på fronten. Signallampa på fronten indikerar drift. Om fler fläktar ansluts får summan av motorens maxströmmar inte överstiga transformatorns märkström. Spänningsutgång 230 VAC för t.ex. driftindikering eller spjällmotor. Automatisk återstart efter nätbortfall. Transformatorn är försedd med säkring på sekundärsidan. Motorer försedda med utdragen termokontakt skall anslutas till separat termokontaktmotorskydd.

## Teknisk data

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Beskrivning        | Femstegstransformator 1~230 VAC / 1,5 A                              |
| Spänning           | 1~230 VAC                                                            |
| Spänningsområde    | 0-110-140-170-190-230 V (80V kan fås genom bygling i transformatorn) |
| Frekvens           | 50 / 60 Hz                                                           |
| Maxström           | 1,5 A                                                                |
| Temperaturområde   | Max 35 °C                                                            |
| Motorskydd / Skydd | Säkring 2,0 A (5x20 mm)                                              |
| Kapslingsklass     | IP54                                                                 |
| Hölje              | Plastkapsling                                                        |
| Storlek            | 115 x 205 x 100 mm (B x H x D)                                       |
| Vikt               | 2.1 kg                                                               |
| Art.nr             | 4612102                                                              |

Se [www.ebmpapst.se](http://www.ebmpapst.se) för uppdaterad information

## Ritning




|             | A   | B   | C   | D   | E   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| STR-1-08L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-15L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-22L22 | 115 | 205 | 100 | 98  | 140 |
| STR-1-35L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STR-1-50L22 | 170 | 255 | 140 | 155 | 194 |
| STR-1-75L22 | 200 | 305 | 140 | 183 | 236 |

# STR-1-15L

Femstegstransformator 1~230 VAC / 1,5 A

## Kopplingsschema

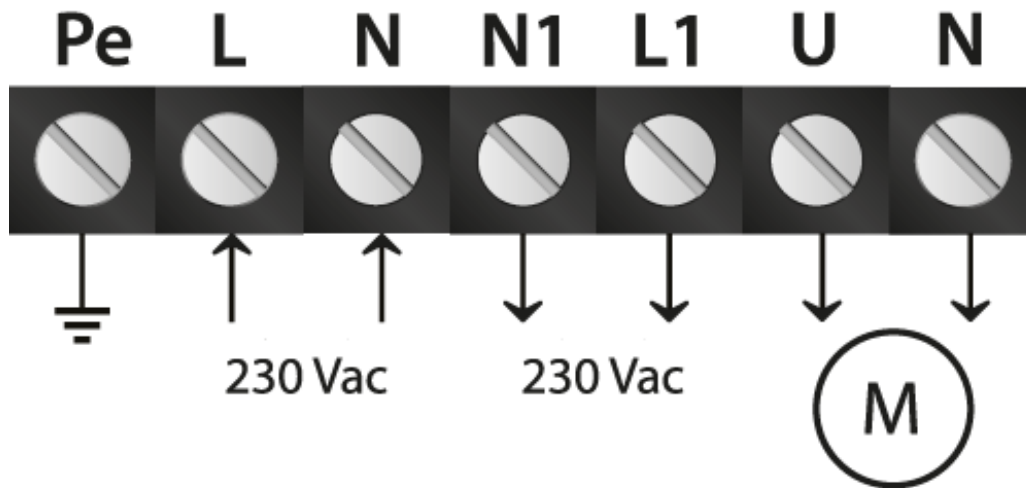

## Kontakt

### ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se