

R4E310-AL11-01 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel



Produkt avsedd som reservdel. Från med 1/1 2015 får denna produkt endast användas som reservdel. Det är förbjudet att bygga in den i en apparat som sätts på marknaden inom EU.

Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa, reservdel
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	115 W
Märkström	0.52 A
Varvtal	1380 rpm
Kondensator	4 µF
Temperaturområde	-25...+75 °C
Rotationsriktning	Medurs
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M4E074-DF
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Material	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar tillverkat av aluminium
Fläkthjul	B-hjul
Elektrisk anslutning	Kabel 450 mm
C-mått	154 mm
Vikt	3.8 kg
Ersätter tidigare produkt	R4E310-AF12-05, RH31M4EK.2C.1R, EKHR310-4
Art.nr	R4E310AL1101

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information


Tillbehör till R4E310-AL11-01 Reservdel

Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 4µF	4610110	

R4E310-AL11-01 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel


Diagram

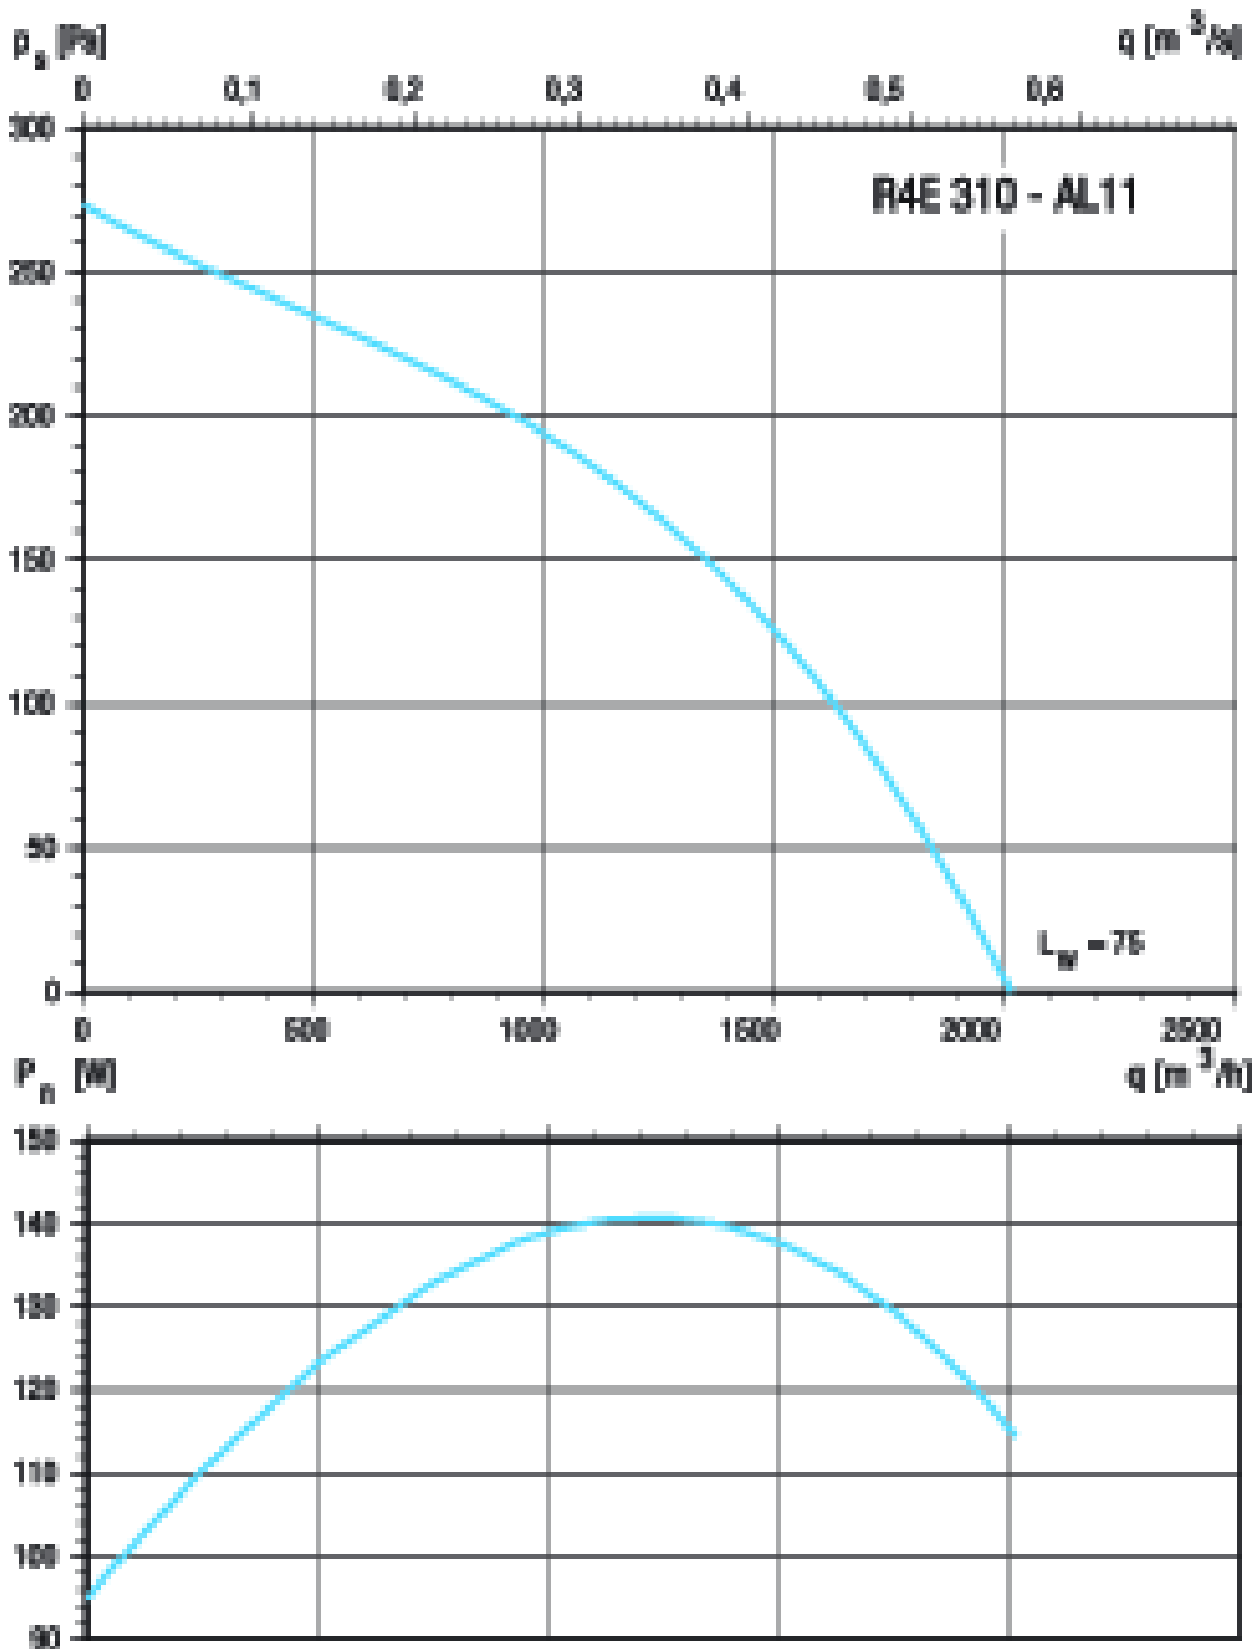

R4E310-AL11-01 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Ritning

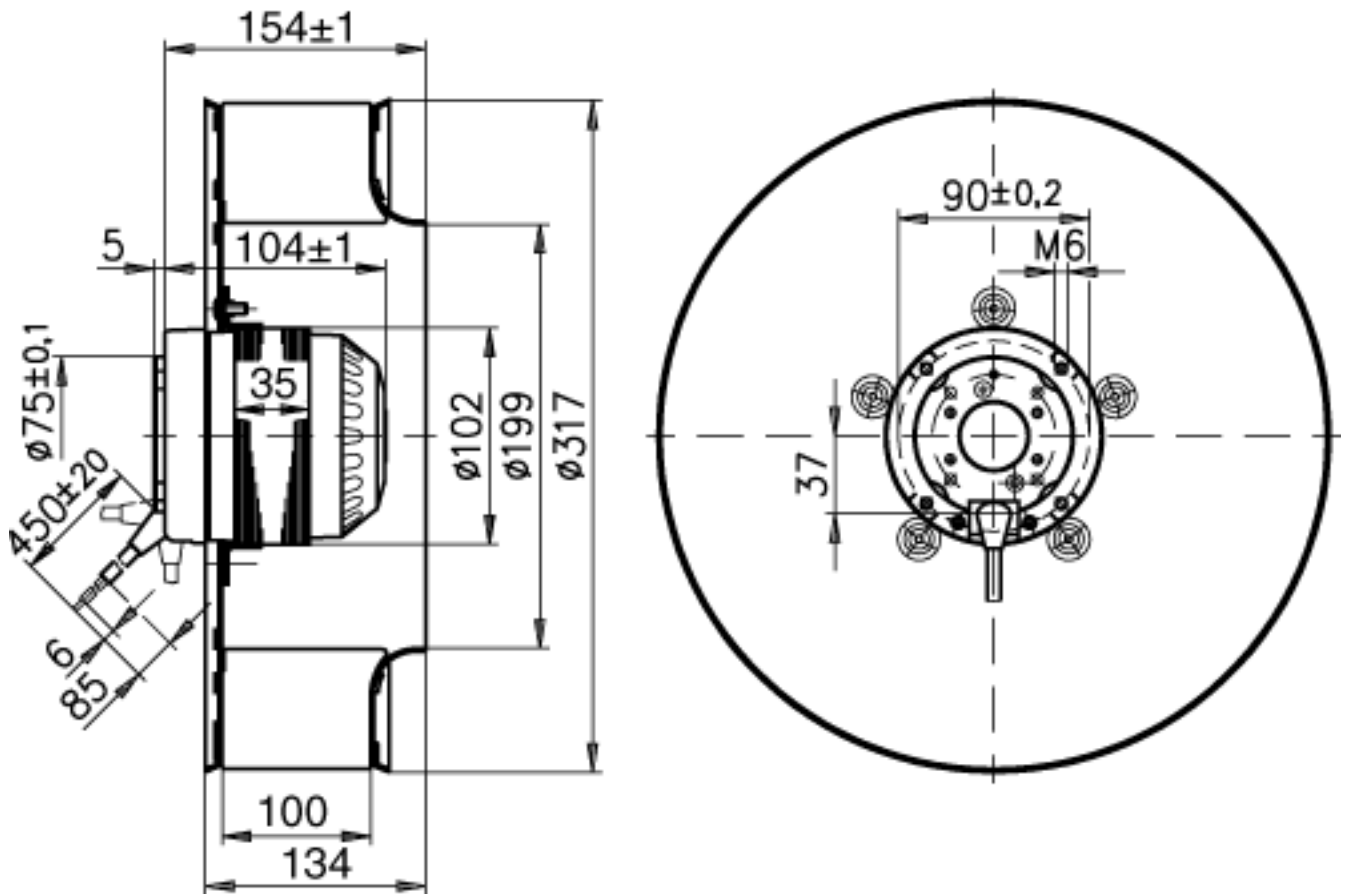


R4E310-AL11-01 Reservdel

Radialfläkt utan kåpa, reservdel

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

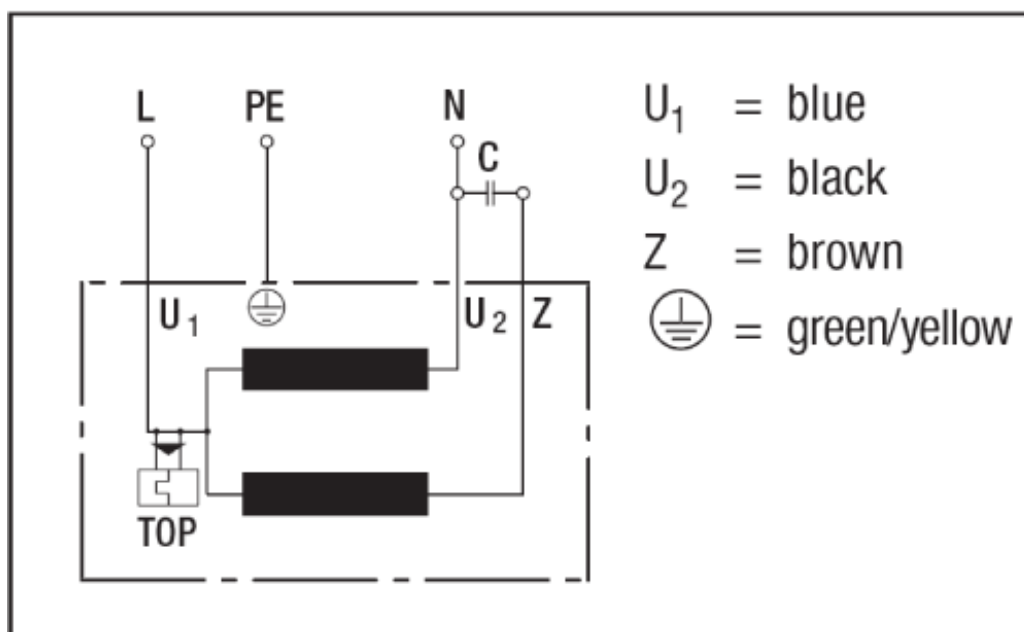

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se