

R2E150-AG52-09

Radialfläkt utan kåpa



Teknisk data

Beskrivning	Radialfläkt utan kåpa
Spänning	1~230 VAC
Frekvens	50 Hz
Effekt	34 W
Märkström	0.16 A
Varvtal	2650 rpm
Kondensator	1 µF (Beställs separat)
Rotationsriktning	Medurs sett från fläktens inlopp
Motor	Spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Motorbeteckning	M2E052-CA
Motorskydd / Skydd	Inbyggt termokontaktmotorskydd, automatisk återställning.
Kapslingsklass	IP00
Isolationsklass motor	F
Lagertyp	Kullager
Fläkthjul	Fläkthjul med bakåtböjda skovlar gjutet i silumin
Monteringsläge	Vertikal axel
Elektrisk anslutning	Kabel med flatstift, 1000 mm, jordskruv
C-mått	115 mm
Vikt	1.0 kg
Ersätter tidigare produkt	R2S150-AM08-29
Art.nr	R2E150AG5209

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till R2E150-AG52-09


Benämning	Art.nr	Information
Kondensator 1µF	4610100	

R2E150-AG52-09

Radialfläkt utan kåpa

Kopplingsschema

1a) Single-phase capacitor motor with TOP wired internally

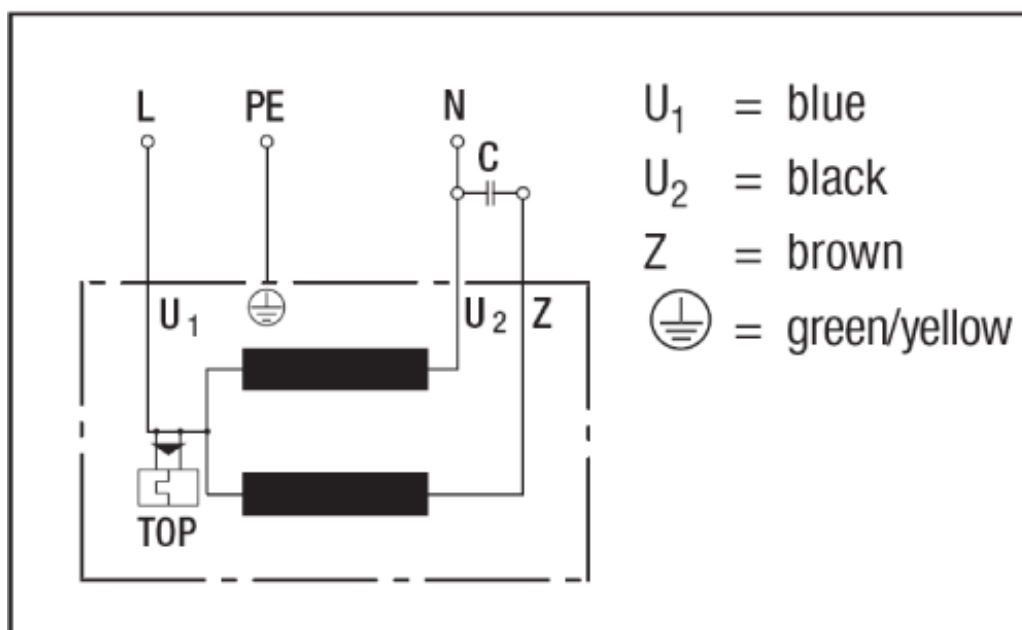

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se