

WSK15

Jalusislutare



Jalusislutare för montering vertikalt på vägg. Vålvda lameller ger hög lyftkraft vilket i sin tur medför lågt luftmotstånd. Detta innebär att lamellerna öppnar helt även vid låga lufthastigheter. Samtliga detaljer är tillverkade av väderbeständigt och slitåligt nylonmaterial. Den kraftiga konstruktionen garanterar att lamellerna inte deformeras eller lossnar. Från storlek 45 är lamellerna försedda med en ingjuten motvikt. Lufthastigheten får inte överskrida 12 m/s. Jalusislutarna är enkla att montera, plugg och skruv medföljer.

WSK 15 har stös $\varnothing 160$ mm på baksidan.

Teknisk data


Beskrivning	Jalusislutare
Art.nr	4628220

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

WSK15

Jaluislutare


Diagram

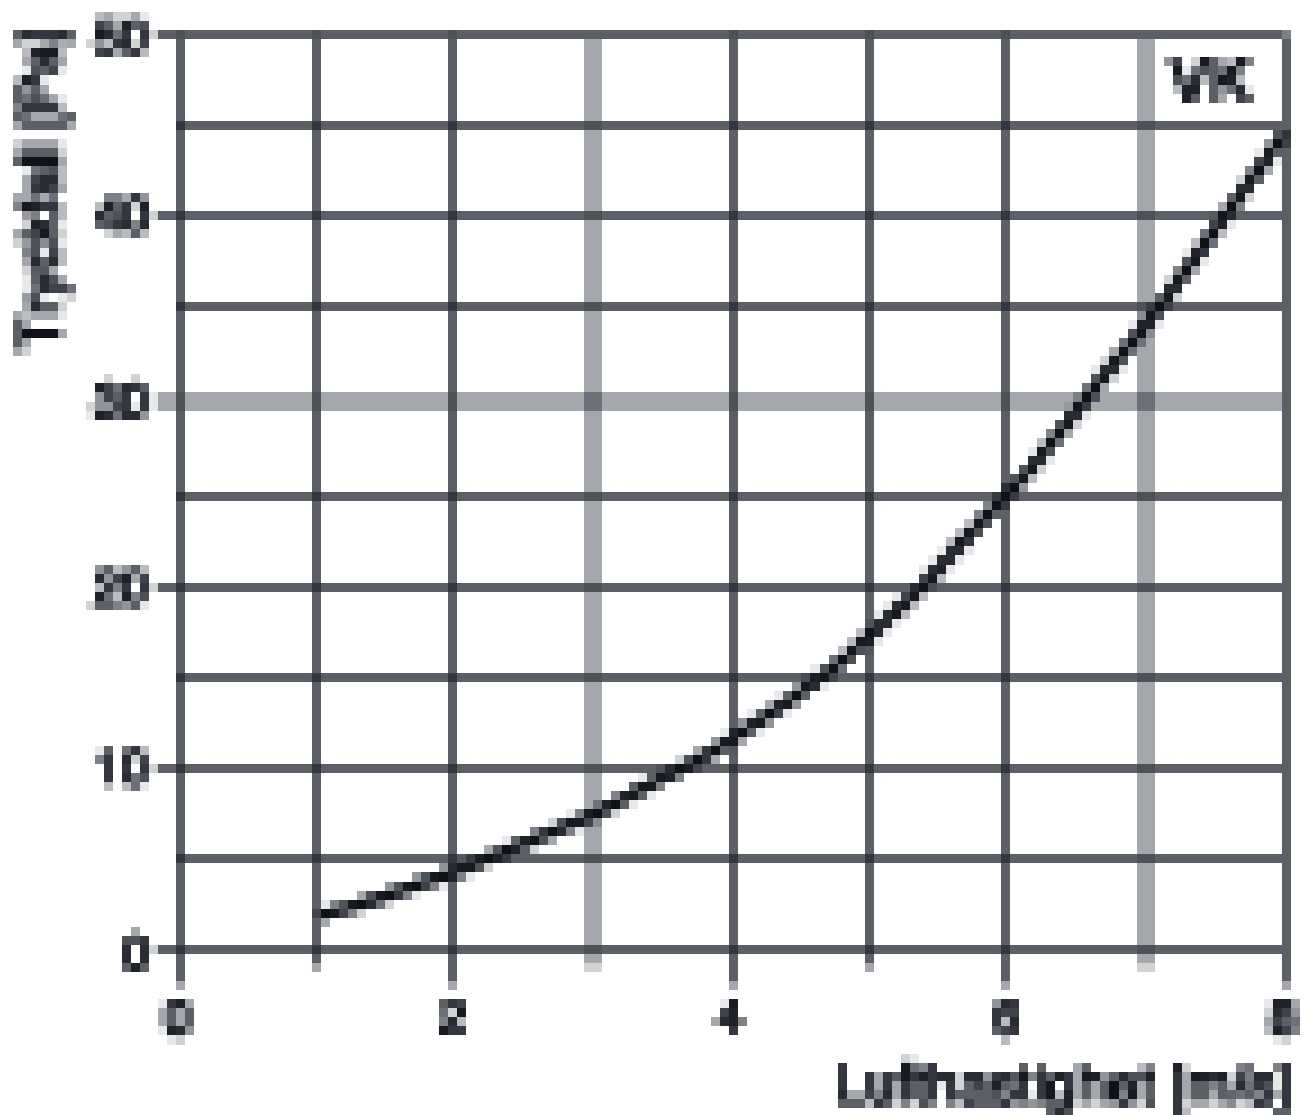

WSK15

Jalusislutare

Ritning

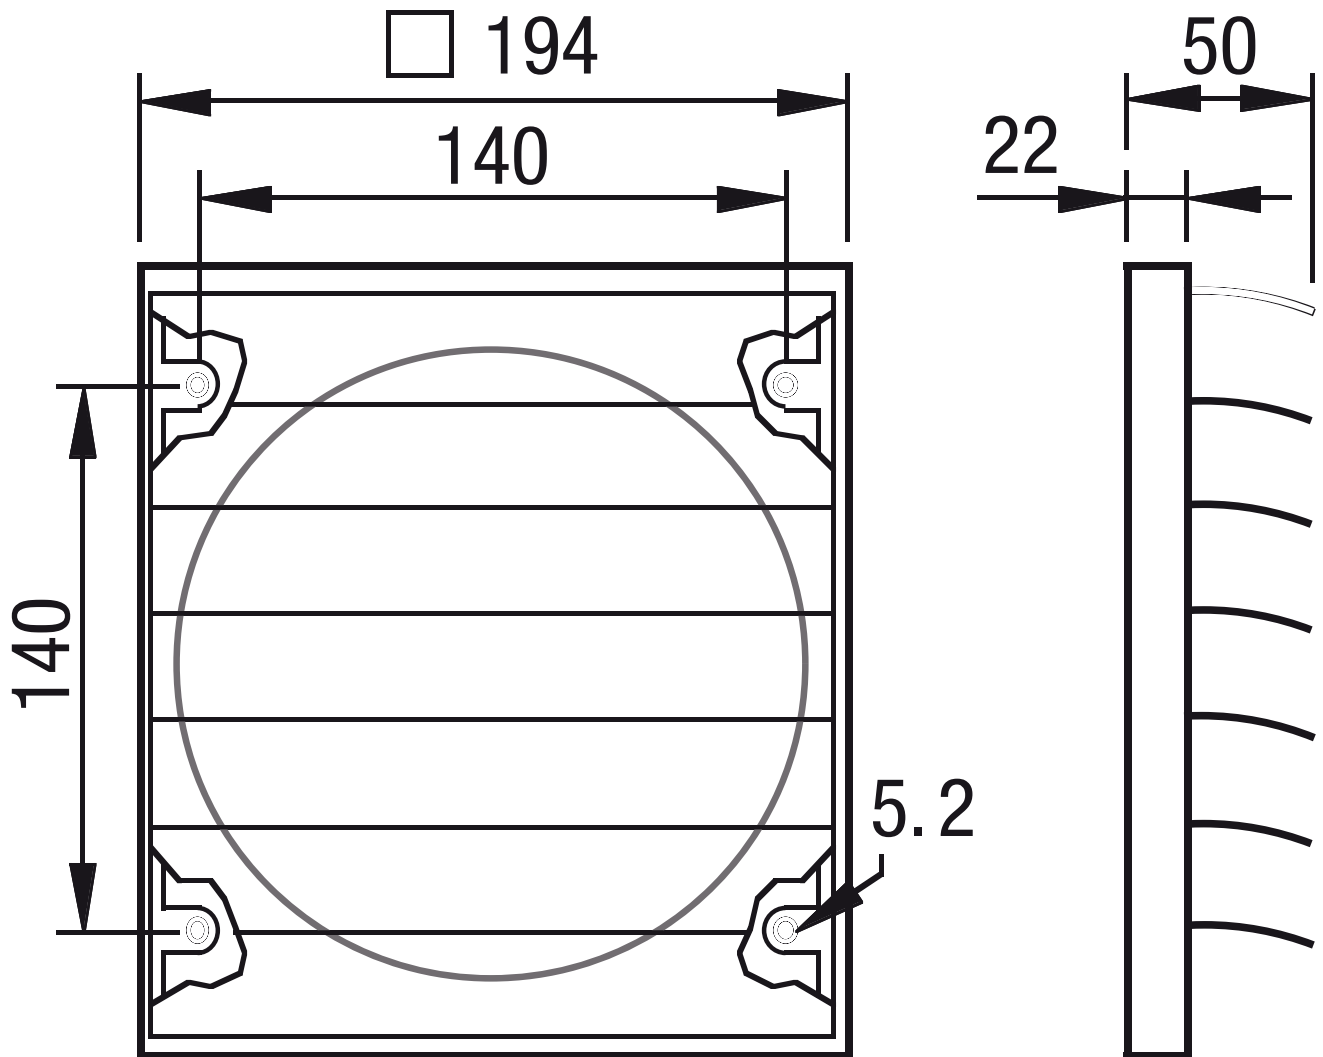

WSK15 har stös $\varnothing 160$ mm på baksidan.

Kontakt

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Tel: 010-454 44 00
Fax: 08-36 23 06
info@ebmpapst.se
www.ebmpapst.se